





Novy, your kitchen's secret ingredient

02

Průvodce odsavači par

24

Odsavače s varnou deskou

34

Stropní odsavače par

80

Vestavné odsavače par

126

Odsavače par do horní skříňky

144

Nástěnné odsavače par

172

Ostrůvkové odsavače par

192

Příslušenství k odsavačům

220

Varné desky

232

Designová svítidla

262

Informace

284

Vítejte u Novy

Již 60 let přistupuje Novy ke každému svému projektu se stejným cílem: kombinovat kvalitu, řemeslné zpracování a design s nejlepšími materiály a odbornými znalostmi tak, aby přivedl ticho do vaší kuchyně. Vytváříme krásné přístroje s dlouhou životností, které fungují mnoho let. Proto dodáváme všechny spotřebiče Novy se zárukou 2+3 roky na náhradní díly a na práci.

Plánování bydlení v otevřeném prostoru, ve kterém je integrované odsávání a vaření, se stalo rozhodujícím znakem moderní kuchyně. Novy nabízí jemné, elegantní a vysoce designové produkty, které vždy vhodně doplňují architektonický charakter prostoru. Věříme, že hezky navržená a vyrobená kuchyně je důkazem kvality a že neexistuje lepší způsob, jak zajistit její trvalý dojem, než se značkou Novy. Novy hraje důležitou roli v každé kuchyni, ať už se nachází ve venkovském rodinném domě nebo v moderní městské zástavbě.

5
LET
ZÁRUKA

5 let záruka



2 roky plná záruka výrobce a navíc 3 roky záruka, která pokryje veškeré náklady na opravu, náhradní díly, práce a poplatky za dopravu. Záruka platí na všechny odsavače par, indukční varné desky, odsavače integrované ve varné desce, plynové hořáky a designové osvětlení.

* Záruční doba začíná dnem zakoupení spotřebiče (datum prodejního dokladu)

Vítejte ve světě Novy

S bohatou historií a více než 110 let zkušeností se Novy stal přední značkou specializující se na vysoce kvalitní odsavače par, varné desky a designové osvětlení určené pro kuchyně a další obytné prostory.

NOVY

Když „dobrý“ prostě nestačí a chcete jen „to nejlepší“, Novy vám přináší pokročilé, tiché a účinné odsavače par a varné desky s integrovaným odsáváním. Naše dlouholeté řemeslné dovednosti a neustálé inovace jsou hlavními hnacími silami. Od samého začátku jsme nastavili nejvyšší standardy v oblasti designu, jednoduchosti používání, dlouhé životnosti a samozřejmě tichého provozu. Nabízíme také exkluzivní kolekci designového osvětlení, vybaveného průkopnickou technologií ovládání gesty, která se dokonale hodí k našim inovativním odsavačům par.

Produkty značky Novy vynikají kvalitou a moderním minimalismem. Jsou vyvíjeny a vyráběny s maximální přesností a podle přísných standardů kvality v našem závodě v Západních Flandrech v Belgii. Dnes naše výrobky symbolizují kvalitu, řemeslné zpracování a inovace. Mnohé z nich již získaly mezinárodní ocenění, jako je Red Dot Award, iF Design Award, Kitchen Design Award a další.

Jsme také hrdí na to, že jsme součástí rodiny Middleby. Společně se značkami, jako AGA, La Cornue, Rangemaster nebo Viking patří Novy do Middleby Residential, divize společnosti The Middleby Corporation.

Middleby Residential

Middleby Corporation, světový lídr v oblasti zařízení pro gastronomii, má prostřednictvím mnoha značek a strategických akvizic rozsáhlé portfolio, které zahrnuje nejenom domácí kuchyňské vybavení, ale také komerční a průmyslová zařízení pro přípravu a zpracování potravin, vaření a pečení.

Middleby Residential cílí na trh prémiového kuchyňského vybavení a nabízí širokou škálu inovativních a vysoce kvalitních spotřebičů pro privátní kuchyně. Její výrobky obsahují pokročilé technologie a design a zaměřují se na prémiový segment trhu.

Některé ze značek Middleby Residential:

NOVY
Your kitchen's secret ingredient

VIKING

LA CORNUE

AGA

LYNX

U-LINE

MARVEL

KAMADOJOE

MASTERBUILT

Char-Griller

ēvo

Power, silence and connectivity.

Jsme tajnou ingrediencí ve vaší kuchyni. Naše digestoře a varné desky jsou extrémně tiché v provozu a minimalistické v designu, tak, aby přinesly klid do vaší kuchyně. Jsou také výkonné, vytvořené s přesností a dokonalostí. A jsou zkonstruovány tak, abyste mohli pohodlně vařit díky inteligentní technologii, která umožňuje komunikaci vašich kuchyňských spotřebičů. Výkon, tichý provoz a konektivita. To vše najdete u našich spotřebičů.

Novy, your kitchen's secret ingredient



POWER


Síla je poháněna vášní. Jako průkopníci využíváme tuto nezkrocenou energii k tomu, abychom posouvali naše hranice dál a dál. Touha zlepšovat se a neustále zdokonalovat je pro nás základem všeho, co vytváříme. Každý náš odsavač, varná deska a designové svítidlo jsou výsledkem špičkové technologie a roků provozování fernesla. Protože ryzí síla je to, co nás pohání. A to platí i pro naše spotřebiče.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Síla, kterou cítíte, ale nevidíte

Výkon je vždy naším primárním cílem. Věčná otázka „Dá se to zvládnout jinak a lépe?“ vedla k vývoji mnoha inovací. Ať už jde o periferní odsávání, výškově nastavitelné odsávání nebo automatická regulace výkonu – všechny odsavače Novy jsou navrženy tak, aby byly tišší než běžné zvuky z vaření. Stejně důležitá je také účinnost odsávání a jednoduchost používání. Abychom toho dosáhli, kombinujeme výkonné, vysoce účinné motory s optimální konstrukcí odsavače. Ať už zvolíte klasický systém s odtahem, nebo energeticky úspornou verzi s recirkulací – nepříjemné pachy jsou vždy spolehlivě, tiše a rychle odstraněny z kuchyně.

- Vysoce kvalitní materiály a špičkové řemeslo
- Integrovaný motor nebo vzdálený motor
- Inovativní štěrbinové odsávání
- Vícevrstvý tukový filtr
- Odtah nebo recirkulace

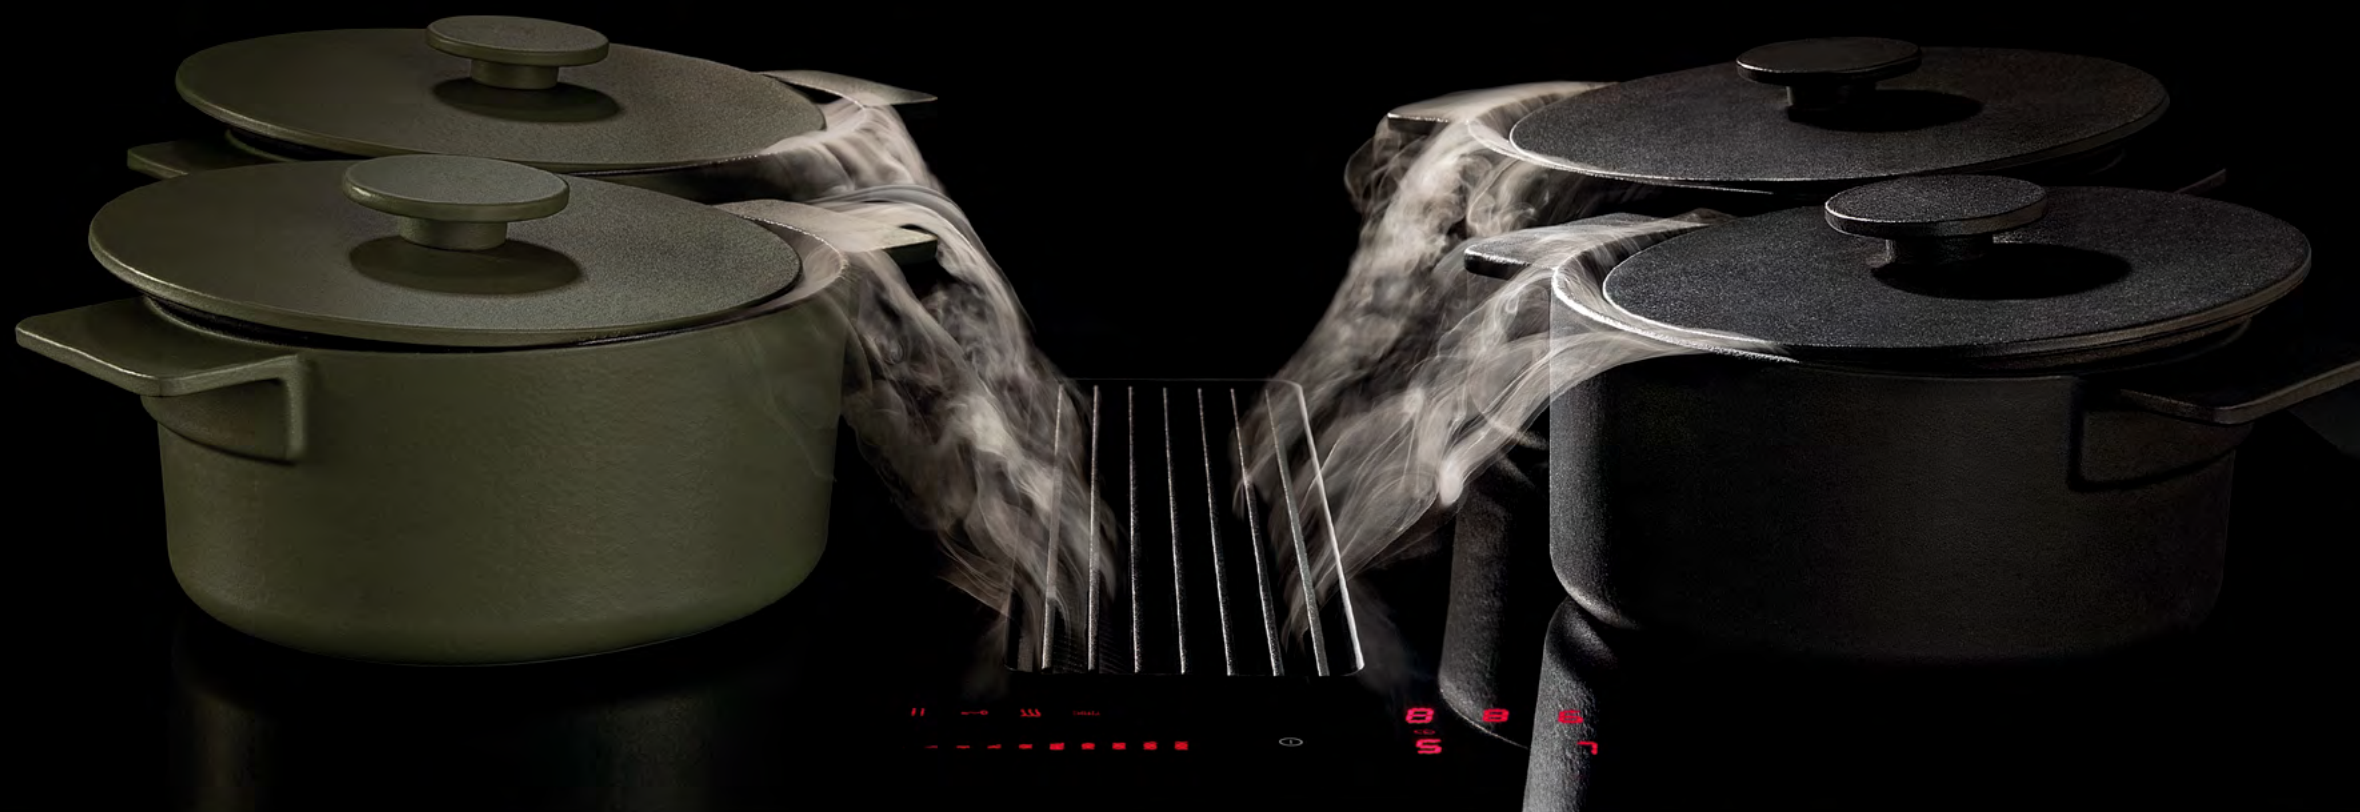



Řemeslo s duší

Naše síle spočívá v solidní a promyšlené práci. V extrémně tichých, ale vysoce výkonných motorech. V technologiích, které jdou na hranice limitu. V touze vyniknout. V závazku k zákazníkovi. Ale také v našich rukou.

Pro nás je řemeslo výchozím bodem, který přináší kvalitu. Sdílíme tyto znalosti a vytváříme spojení mezi čistým designem, promyšleným výběrem udržitelných materiálů a perfektním provedením. Naše myšlení se odráží v každém odsavači par a varné desce, které vyvíjíme a vyrábíme v Belgii.





SILENCE

Ticho je to, co potřebujete k dosažení dokonalosti. To je také důvod, proč jsou naše odsavače par, varné desky a designové osvětlení tiché a pozoruhodně diskrétní, zahalené do minimalismu a vizuálního klidu. Naším posláním je vyrábět spotřebiče, které jsou mimořádně tiché, bez rušivého hluku. Výsledkem je čistý design – nic jiného než esence – a odsavač, který je vždy tišší než zvuky, které vznikají při vaření.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Přinášíme ticho do vaší kuchyně

Přinášíme do vaší kuchyně klid, takže si můžete užívat vášně pro vaření. Naše výrobky ladíme do čistých linií, které kombinují jemnost s výkonem. Diskrétní, tiché a silné zároveň. Pečlivě zvažujeme každý detail, každé rozhodnutí, aby vám naše výrobky přinesly svobodu pro vaše rozhodování.

Rozumíme síle jemnosti. To je důvod, proč je design našich výrobků jasně zaměřen na klidnou souhru linií a na cit pro detail. Sofistikovaný design vám poskytuje komfort při každém vašem počínání.

Úžasně nenápadné

Naše odsavače jsou navrženy tak, aby byly tišší než zvuky, které vznikají při vaření. Vyvinuli jsme pokročilý systém redukce hluku a štěrbinové odsávání s dvouplášťovou spodní deskou odsavače: Optimalizovaná aerodynamika, která minimalizuje hluk. Proto: méně hluku, méně rozptylování a také více úspory energie.

- Tichý motor
- Pokročilý systém redukce hluku
- Dvouplášťová izolovaná spodní deska
- Sací věž s nastavitelnou výškou
- Recirkulace nebo odtah
- Nastavitelné osvětlení


Vizuální dokonalost

Naše touha po dokonalosti se promítá do spotřebičů, které snadno splynou s jejich okolím. Rozšiřujeme tento vizuální klid do každého detailu, abychom tak vytvářeli nadčasovou eleganci našich výrobků.



MODERNÍ DESIGN

Novy Mineral Black

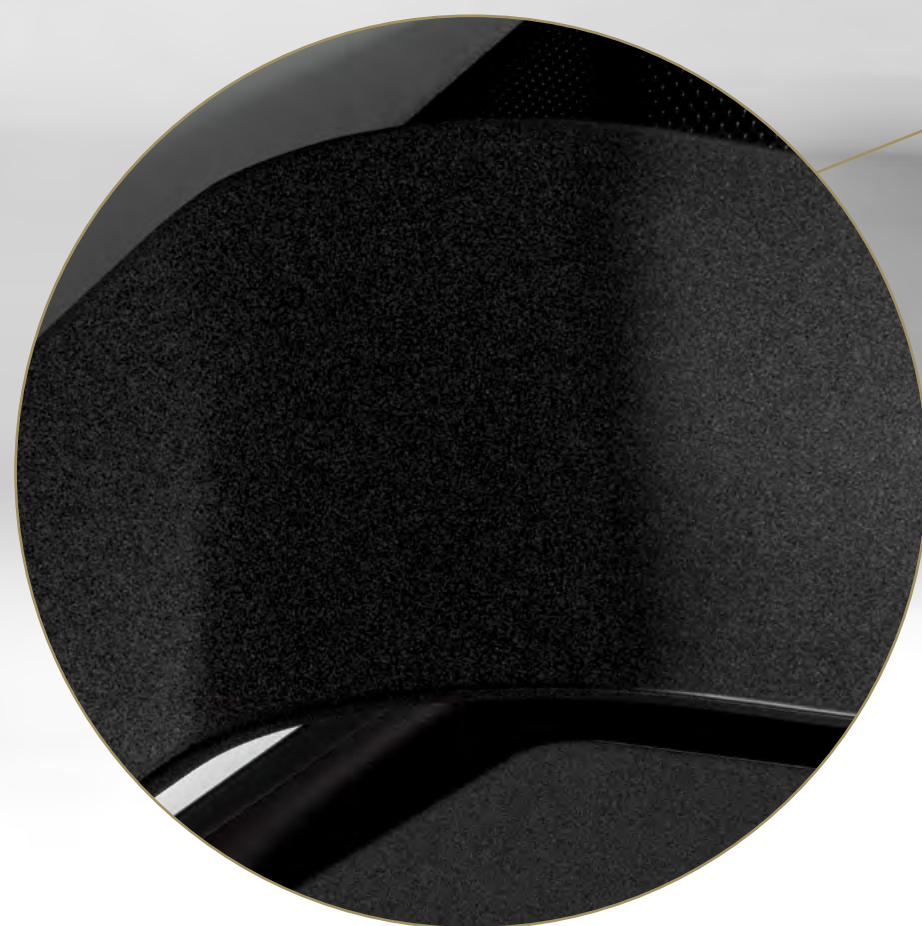

Stylový designový efekt

Trendy v kuchyni přicházejí a odcházejí, ale černá barva stále zůstává. Avšak ne každá černá je stejná. Mineral Black, matný černý povrch, vyniká díky své jemné struktuře.

Nenáročné na údržbu

Kromě estetického faktoru přináší Mineral Black také jednu praktickou výhodu. Díky jeho struktuře lze povrch velmi snadno udržovat a je méně citlivý na otisky prstů.

Následující výrobky jsou k dispozici v provedení Mineral Black:

- Novy Cloud
- Novy Pureline Pro (Compact)
- Novy Pureline Compact
- Novy Mini Pureline
- Novy Flatline nástěnné a ostrůvkové
- Novy Pureline Frame
- Novy Phantom
- Novy Mood
- Recirkulační boxy
- Designové osvětlení



CONNECT

Hlavním principem v kuchyni je intuice. Naše chytrá technologie je navržena tak, aby umožnila pohodlné vaření a následovala vaši vlastní intuici. Zjednodušením vašeho života vám dáváme svobodu tvořit a improvizovat. Proto pokračujeme ve zdokonalování naší technologie, aby se pro vás vaření stalo zážitkem, kombinací elegance a delikátnosti. Pro nás je to všechno o spojení: mezi lidmi, ale také mezi odsavačem par a varnou deskou. Protože spolupráce prostě přináší lepší výsledky.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Připojte se v okamžiku


Naše chytré funkce vám umožní stát se součástí vaší kuchyně. Díky inovativní technologii již vaše hrnce nebo pánve nepřekypí. Navíc vždy zůstávají na stejné teplotě, i když se vzdálíte. Naše odsavače vás dokonce upozorní, když vaše filtry vyžadují údržbu, aby si zachovaly svojí optimální funkci. Tak se Novy stává tajnou ingrediencí ve vaší kuchyni: inteligentní nástroj, který vám usnadní vaření.

Intuitivní ovládání

Jako specialista jsme vyvinuli novou generaci odsavačů par a varných desek. Efektivní a navrženou s touhou, abyste posunuli své kuchařské umění na vyšší úroveň. Ovládání spotřebičů je prvé řadě intuitivní, takže každý příkaz je na dosah ruky. Jak jsme toho dosáhli? Pomocí technologie InTouch a s aplikací Novy Connect.

Technologie InTouch vám umožní ovládání vašeho odsavače par z indukční varné desky. Všechny funkce jsou ve vašich konečných prstech: praktické, jednoduché a intuitivní. Navíc není potřeba žádné propojení kabely.

Díky **aplikaci Novy Connect** posunujeme komunikaci mezi odsavačem par, varnou deskou a uživatelem na ještě vyšší úroveň. Můžete tak snadno upravit nastavení odsávání a osvětlení podle vašeho vlastního přání a potřeby. Tato nastavení je možné uložit, aby mohl váš odsavač pracovat zcela personalizovaným způsobem. A co víc, budete informováni ohledně údržby filtrů odsavače.

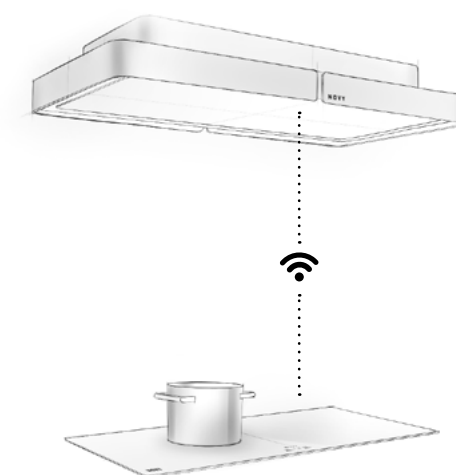

Propojení je pro nás podstatné:
Ať už mezi lidmi kolem
kuchyňského ostrůvku, nebo mezi
odsavačem par a varnou deskou.

Video
S Novy si můžete vychutnat dokonalé vaření
díky technologii Novy Connect.





Čistá technologie

Naším cílem je udělat váš život jednodušším použitím technologií. Proto vyvíjíme praktické aplikace, které okamžitě zlepši kvalitu vašeho zážitku z vaření. Inteligentní technologie ví, kdy položíte hrnec na varnou desku, a dokonce i když s ním budete pohybovat. Varná automatika zajistí, že voda nepřekypí. Tímto způsobem se vaření stane čistým požitkem.

Naše recirkulační systémy jsou stejně odolné jako účinné. Eliminují nepříjemné pachy z vaší kuchyně, aniž by odsávaly teplý vzduch ven. To vám umožní rekuperovat teplo a šetřit energii. A tím to nekončí, protože recirkulační odsavač poskytuje mnohem větší flexibilitu při plánování a snadnější instalaci.

- Intuitivní ovládání
- Inteligentní technologie
- Pohodlné flexi zóny
- Funkce Pot
- Technologie InTouch
- Příjemné vnitřní klima




Průvodce odsavači par

Nejlepší řešení odsávání pro vaši kuchyni často záleží na architektuře domu, ve kterém žijete, a stylu odsavače, který vyhovuje vám a vašim požadavkům. Následující step-by-step plán vám pomůže vybrat správné řešení odvětrání kuchyně pro vás.

Krok 1 Jak široký by měl být váš odsavač par?


Páry z vaření nestoupají přímo nahoru, ale pod úhlem mezi 10 a 15 stupni. Pro správnou funkci musí být odsavač par alespoň po celé šířce varné desky. Pro uspořádání nad ostrůvkovým vařením zvolte pro efektivní odsávání širší model. Důležitou roli hraje také maximální výška odsavače par. Najdete ji pomocí symbolu  na stránce daného produktu.

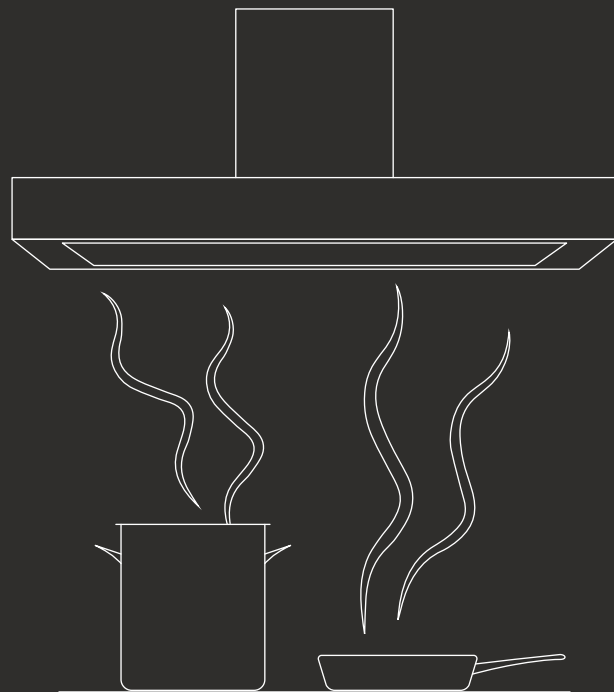

Krok 2 Odtah ven nebo recirkulace?

Volba mezi odtahem a recirkulací závisí na architektuře vašeho bydlení, na vašich přáních a možnostech. Tato volba má zásadní vliv na instalaci kuchyně.

Je možné odsávání ven (přes fasádu nebo střechu)?

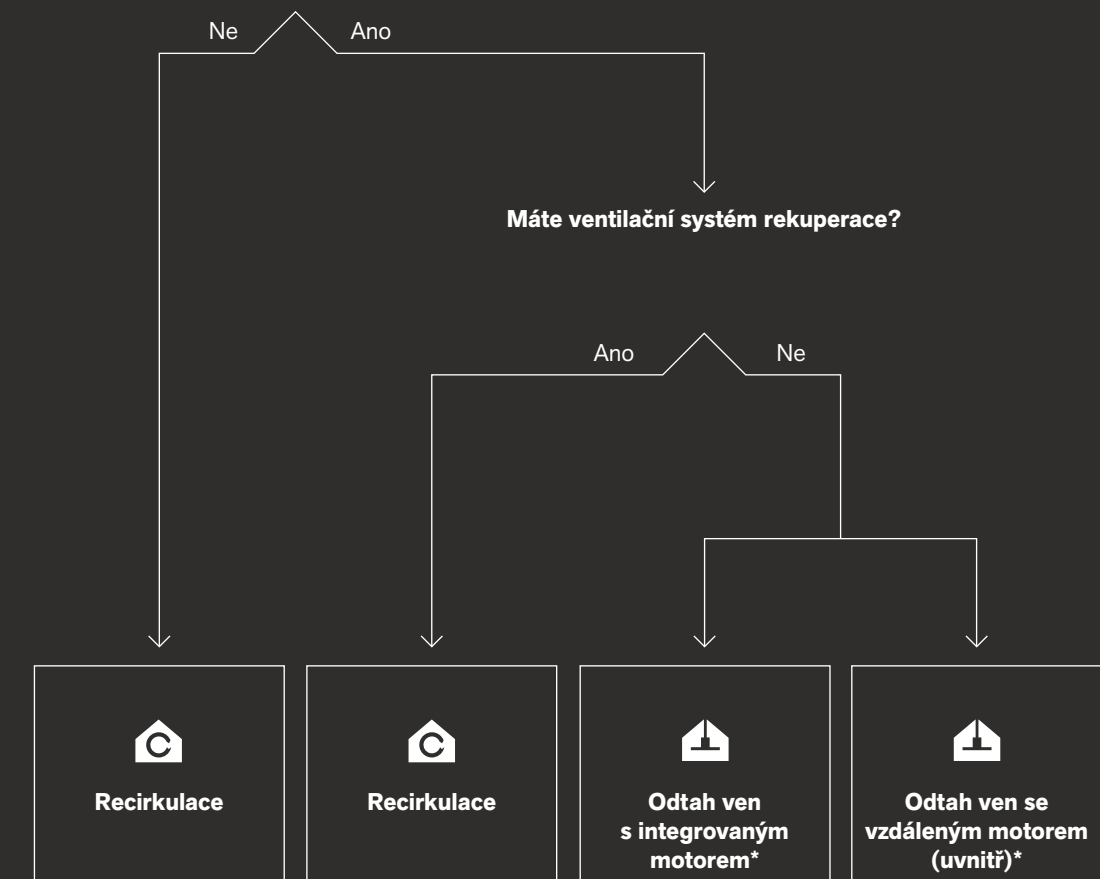

Odtah ven je nejlepším řešením, ale recirkulace je také možnost, pokud je zajištěno dostatečné větrání (zajištěno zákazníkem).

Vzdálený motor umožňuje sníženou vestavnou výšku pro modely Pureline a Mini Pureline.

* Žádný odtah bez přístupu vzduchu

Odsavač par funguje správně, pokud je odsávaný vzduch nahrazen čerstvým vzduchem. Nedostatečný přívod vzduchu vede ke ztrátě účinnosti odsávání. Proto je důležité zajistit dostatečný přívod vzduchu (pomocí nástěnné mřížky, otevřených dveří nebo okna, nebo z jiné místnosti).



Krok 3



Kde by měl být odsavač par umístěn?



Jak široká je varná deska?



V pracovní desce



Nad varným ostrůvkem



Integrovaný ve stropě nebo podhledu



Vestavěný v horní skříňce



Nástěnný odsavač

65 cm

Varné desky s odsavačem, viz str. 34
Novy Easy 65

Vyberte odsavač min. 90 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Ostrůvkové odsavače, viz str. 192
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Vyberte odsavač min. 60 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Vestavné odsavače, viz str. 126
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Canopy Essence

Vyberte odsavač min. 60 cm
Odsavače do horní skříňky, viz str. 144
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopic
Novy Telescopic Essence

Vyberte odsavač min. 75 cm
Nástěnné odsavače, viz str. 172
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

80 cm

Varné desky s odsavačem, viz str. 34
Novy Easy 80

Vyberte odsavač min. 90 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Ostrůvkové odsavače, viz str. 192
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Vyberte odsavač min. 90 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Vestavné odsavače, viz str. 126
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Canopy Essence

Vyberte odsavač min. 90 cm
Odsavače do horní skříňky, viz str. 144
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopic
Novy Telescopic Essence

Vyberte odsavač min. 90 cm
Nástěnné odsavače, viz str. 172
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

90 cm

Varné desky s odsavačem, viz str. 34
Novy Easy 90 Prestige
Novy Panorama 90
Novy Up

Vyberte odsavač min. 100 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Ostrůvkové odsavače, viz str. 192
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Vyberte odsavač min. 100 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Odsavače do horní skříňky, viz str. 126
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Canopy Essence

Vyberte odsavač min. 90 cm
Odsavače do horní skříňky, viz str. 144
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopic
Novy Telescopic Essence

Vyberte odsavač min. 90 cm
Nástěnné odsavače, viz str. 172
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

100 cm

Varné desky s odsavačem, viz str. 34
Novy Panorama 120

Vyberte odsavač min. 120 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Ostrůvkové odsavače, viz str. 192
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

Vyberte odsavač min. 120 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Vyberte odsavač min. 100 cm
Odsavače do horní skříňky, viz str. 144
Novy Fusion Pro

Vyberte odsavač min. 120 cm
Nástěnné odsavače, viz str. 172
Novy Vision
Novy Flatline

≤ 120 cm

Varné desky s odsavačem, viz str. 34
Novy Panorama 120

Vyberte odsavač min. 150 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Maxi Pureline

Vyberte odsavač min. 150 cm
Stropní odsavače, viz str. 80
Novy Maxi Pureline

Vyberte stropní odsavač min. 120 cm
Odsavače do horní skříňky, viz str. 144
Novy Fusion Pro

Vyberte odsavač min. 120 cm
Nástěnné odsavače, viz str. 172
Novy Vision
Novy Flatline

ODSAVAČE PAR NOVY

Tichá síla v kuchyni



Nejlepší odsavač par je ten, který nepřitahuje zbytečnou pozornost. Jeho diskretnost je to, co z něj dělá malé tajemství. Čistě navržený, tichý a technologicky vyspělý. Klid sám o sobě.

- Tichý motor
- Precizní hluková izolace
- Vyčištěný vzduch

Progresivní design

Maximální výbava pro nejlepší výsledky, to jsou odsavače par Novy. Vysoce výkonná technologie zajišťuje efektivní odsávání výparů a zápachů z vaření. Motor je také vybaven systémem absorpce hluku a odsavače mají povrchovou úpravu nejvyšší kvality. A navíc, design odsavačů je diskretní a krásný.

Smart funkce



InTouch

Ovládejte váš odsavač par z vaší varné desky pomocí bezdrátové komunikace.

Variabilní osvětlení

Přizpůsobte osvětlení odsavače: můžete měnit mezi studenými a teplými odstíny a podle potřeby osvětlení ztlumit. Pomocí tlačítka na odsavači můžete světlo plynule rozsvítit a zhasnout.

Základní pravidla pro správné potrubí

Potrubí je zásadní pro fungování odsavače par s odtahem vzduchu ven a v některých případech i s recirkulací. Klíč k optimální účinnosti a tichému provozu je výběr správných materiálů.

Zde je několik bodů, které je potřeba vzít v úvahu

Krátké a silné potrubí

Odsavač par ztrácí sací výkon s každým dalším metrem potrubí. To je důvod, proč byste měli potrubí plánovat co nejkratší. Obecně řečeno, potrubí by nemělo být delší než 13 metrů a mělo by mít průměr 150 mm. Každý 90-stupňový ohyb v potrubí je ekvivalent 3 metrů potrubí navíc a každý 45-stupňový ohyb odpovídá 2 metrům navíc.

Příklad 1:

Při použití ohybu 90° a ohybu 45° může být rovné výfukové potrubí dlouhé maximálně 8 metrů ($13 - 3 - 2 = 8$).



Maximum 13 metrů



90° ohyb: minus 3 metry



45° ohyb: minus 2 metry

Příklad 2 (viz nákres na str. 31):

Pokud jsou do výfukového potrubí integrovány dva 90° ohyby, může být rovné potrubí maximálně 7 metrů dlouhé ($13 - 3 - 3 = 7$).




Maximum 13 metrů



90° ohyb: minus 3 metry



90° ohyb: minus 3 metry

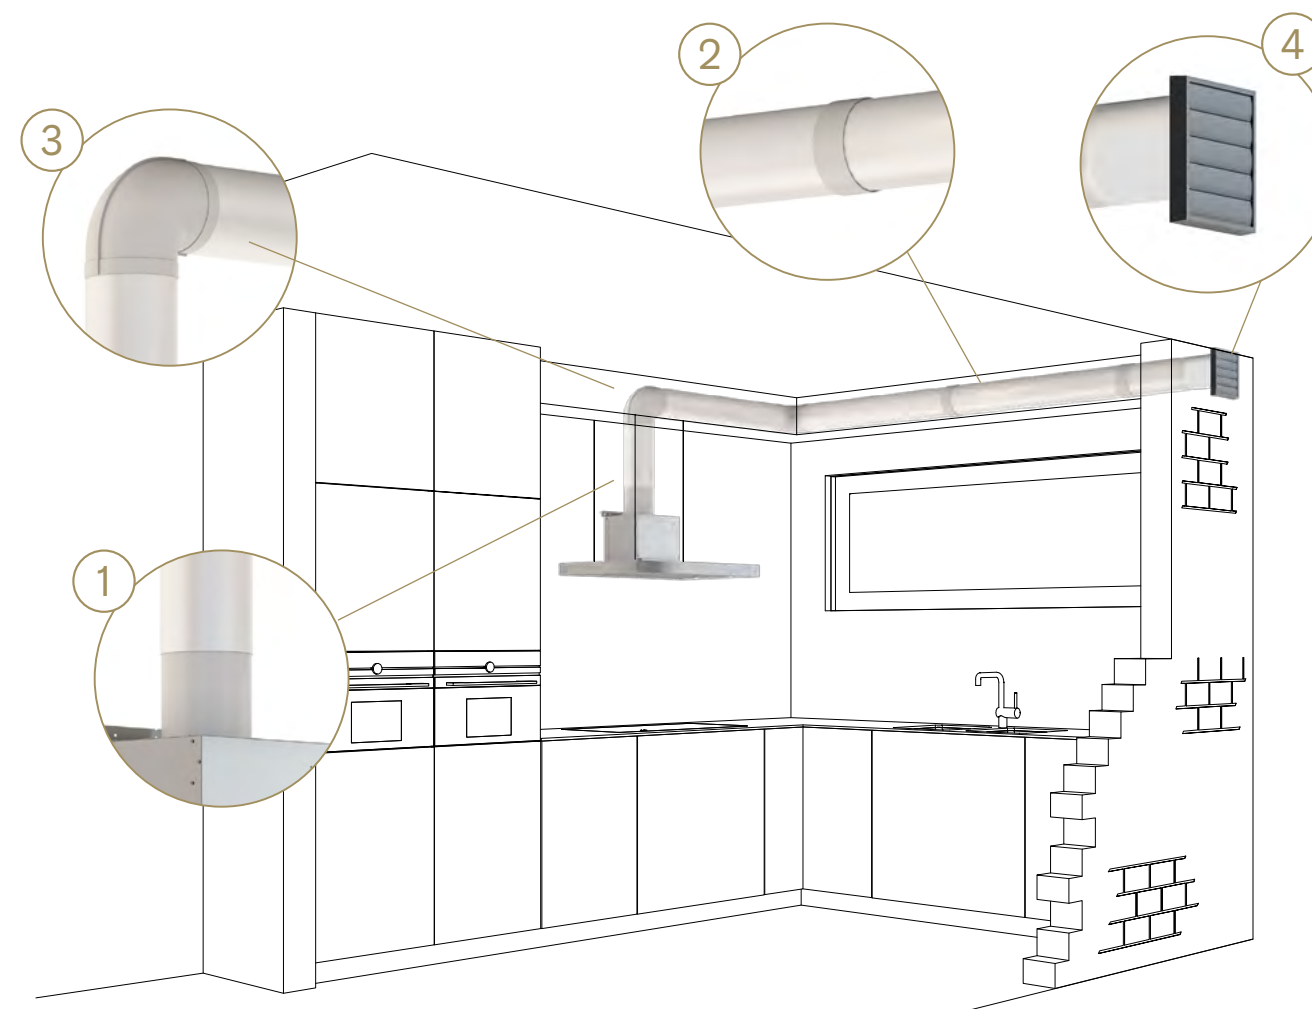

Optimální průměr

Potrubí by mělo mít stejný průměr, jako připojení na odsavači. Měli byste co nejvíc omezit používání a délku flexibilních hadic. Při jejich použití hadici co nejvíce natáhněte. (1)

Absolutně vzduchotěsné potrubí

Lepicí páska nebo hadicová svorka jsou perfektními nástroji pro zcela vzduchotěsné potrubí. (2)

Dobré vedení vzduchu

Rohy nebo ohyby v potrubí ovlivňují vedení vzduchu. Zaoblené ohyby podporují dobré vedení vzduchu, zatímco hranaté ohyby mají opačný účinek. (3)

Vnější nástěnná mřížka je nezbytná

Vnější mřížka, která umožňuje průchod dostatečného množství vzduchu, podporuje optimální vedení vzduchu z odsavače. To také znamená, že odsavač par je tichý a účinný. (4)

Zajistěte dostatečný přívod vzduchu



Ať už je kuchyně kompaktní nebo prostorná, množství odsávaného vzduchu nesmí být nikdy větší než množství přiváděného vzduchu. Jinými slovy, pokud nemáte dostatečný přísun vzduchu, odsavač bude pracovat méně efektivně.

Čistý vzduch v kuchyni

Naše technologie **Novy Pure 3.0** zajišťuje příjemné vnitřní klima. Můžete se spolehnout na efektivní recirkulaci, která zachytí i ty nejsilnější pachy z vaší kuchyně, aniž byste museli odsávat teplý vzduch ven z budovy.

Jednoduchá údržba

Při běžných podmínkách vaření musí být recirkulační filtr vyměněn po 3–5 letech nebo 900 provozních hodinách (v závislosti na modelu). Díky tomu jsou náklady na výměnu filtrů minimální ve srovnání s jinými systémy.

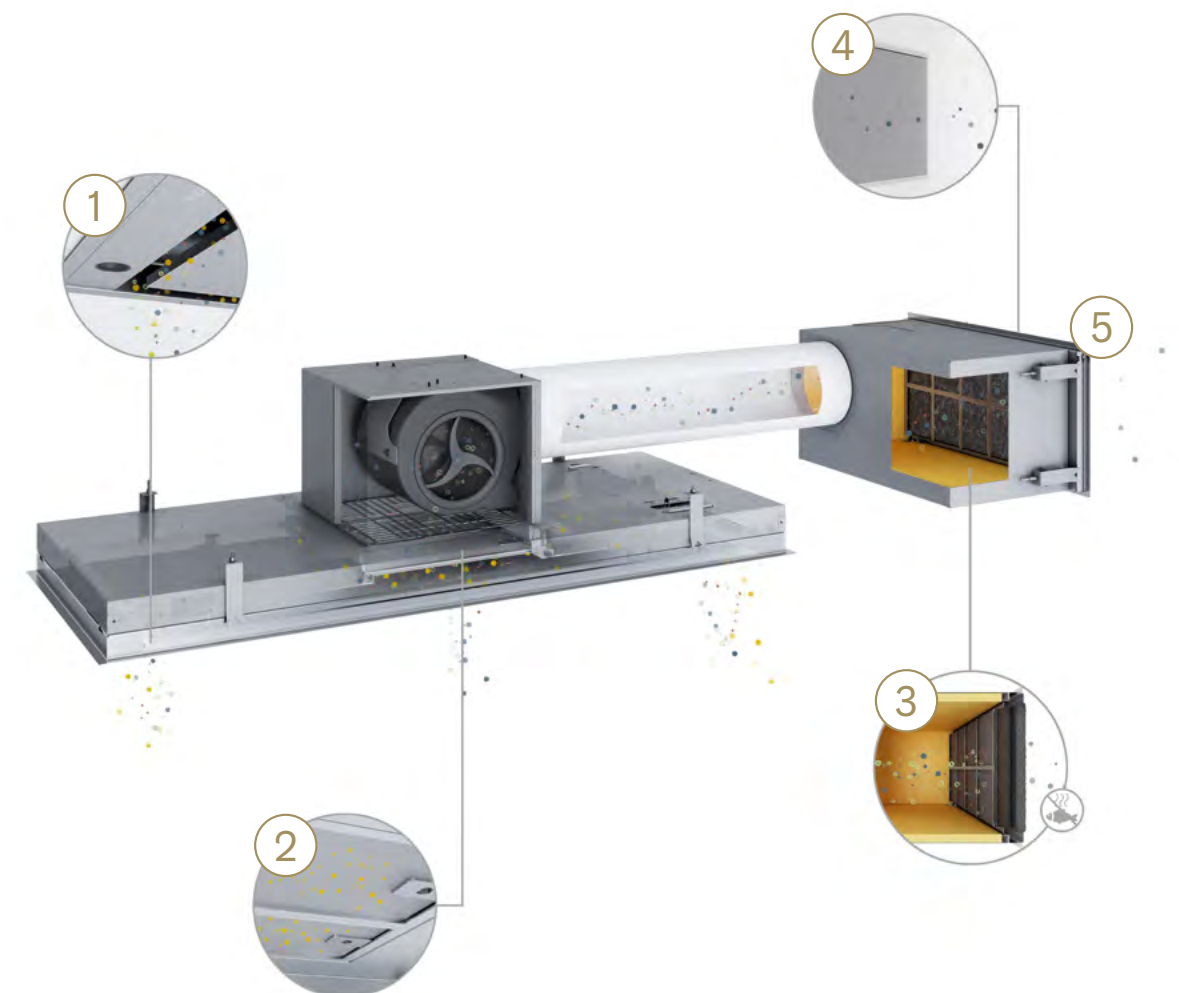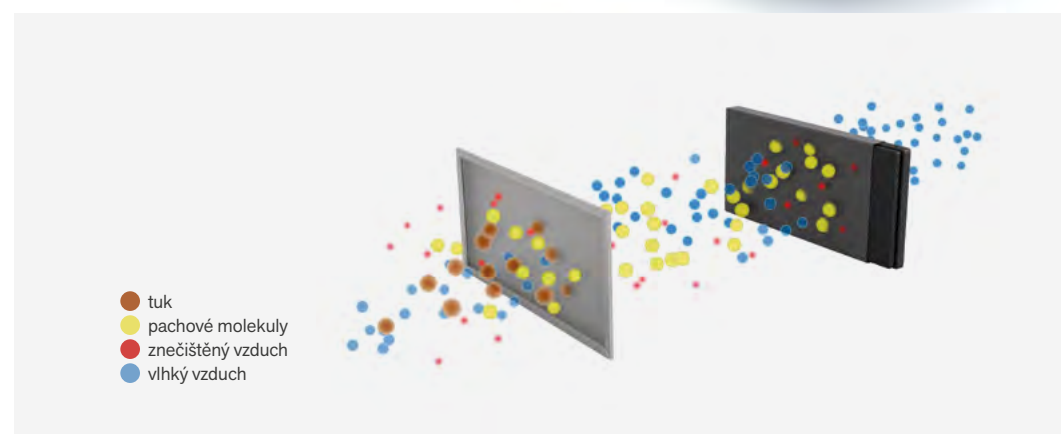

1

Výpary z vaření jsou okamžitě odsávány díky vysoce **výkonnému a tichému motoru**.

2

Účinné **vícevrstvé tukové filtry** zachycují všechny tukové částice, které se uvolňují během vaření.

3

Uhlíkové částice v **monoblok filtru** mají přírodní povlak, který vyrábí výhradně společnost Novy. To neutralizuje i nejsilnější pachy – dokonce i z ryb – s účinností od 95% do 100%.

4

Uzavřený systém proudění vzduchu s protihlukovou ochranou vede horké výpary z vaření a zabraňuje hromadění vlhkosti ve stropu nebo skříni.

5

Vyčištěný teplý vzduch proudí zpět do kuchyně, což zaručuje **dokonalou recirkulaci** vzduchu a rekuperaci tepla.

Video
Proč vybrat technologii recirkulace od Novy?





Varné desky s odsavačem

Novy Panorama 90 Novy Panorama 120



Novy Easy 65



Novy Easy 80



Novy Easy 90 Prestige



Novy Up



Úroveň vaření						
Použití	  	  	 /  	 /  	 /  	 /  
Šířka (včetně desky) (cm)						
Rozměr	88	118	65	80	90	49 (vč. 1 desky Domino) 87 (vč. 2 desek Domino) 136 (vč. 3 desek Domino) 174 (vč. 4 desek Domino)
Počet varných zón						
2						
3						
4						
5						
6						
8						
						
Nastavitelná výška sací věže (cm)						
Výška	Plynule nastavitelná (10 - 30)	Plynule nastavitelná (10 - 30)	0	0	0	0 / 10

str. 38

str. 44

str. 50

str. 56

str. 64

str. 72

 Normální používání, základní funkce vaření, pánve / nízké hrnce / vysoké hrnce s poklicí

  Normální používání, rozšířené funkce vaření, pánve / nízké hrnce a vysoké hrnce s poklicí

   Intenzivní používání, rozšířené funkce vaření, pánve / nízké hrnce / vysoké hrnce

STOLNÍ ODSAVAČE NOVY

Volba svobody pohybu

Prostor v kuchyni je luxus. Představte se, že můžete optimálně využít každý povrch, aniž byste byli rušeni nežádoucími vizuálními prvky. Naše systémy odsávání v pracovní desce se vysunou, aby zachytily výpary hned u zdroje, a po použití se zasunou zpět do povrchu. Pro ty, kteří oceňují jemnost i efektivitu.

- Odsávání u zdroje výparů s nastavitelnou výškou
- Recirkulace nebo odtah
- Vizuálně integrované

Speciální odvětrací věž

Nejúčinnější způsob, jak zachytit páry a zápachy, je odsát je přímo u jejich vzniku. Naše pokročilé řešení je sací věž s nastavitelnou výškou, takže páry jsou odsávány u zdroje – přímo vedle hrnců a v odpovídající výšce.

Recirkulace nebo odtah ven

Existují dvě možnosti odsávání výparů a pachů: tradiční odtah vedený ven nebo recirkulace vyčištěného vzduchu.

Druhá možnost je ideální pro nízkoenergetické domy nebo v kuchyních, kde není možnost odsávat vzduch ven. Vestavný recirkulační box je vybaven monoblok filtrem. Ten zpomaluje proudění vzduchu, což zajišťuje dostatečnou dobu pro absorbování nepříjemných pachů.





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 90

- Přímé odsávání u zdroje díky plynule nastavitelné výšce od 0 do 30 cm. Výšku je možno nastavovat během vaření
- Výšku sací věže je možné plynule nastavit pomocí aplikace Novy Connect nebo ovládáním na varné desce
- Přednastavené funkce odsávání
- Poloprůhledná sací věž zmizí neviditelně ve varné desce
- 3 nebo 4 varné zóny + funkce bridge
- Unikátní minimalistický design
- Snadná údržba
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření

Novy Panorama 90 / Varné desky s odsavačem



38 – 39



Výsuvná sací věž
Optimální odsávání při různé výšce hrnců



Flexibilní zóny
Automatické nebo manuální spojení 2 zón



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Novy Connect
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu



1821



	Rozměry (Š x H) (cm)	Počet varných zón	Varné zóny (mm)	Výkon varných zón (W)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Indukční deska s odsavačem Pro	88×52	4	4× 200×240	4× 3700	7400	1821	119 990 Kč
Indukční deska s odsavačem Power	88×52	3	Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	1831	105 990 Kč
Indukční deska s odsavačem Power	88×52	4	Ø185, Ø210, 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	1841	109 990 Kč

						Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)	
	Motor	Barva	Šířka (cm)	EEl	Max. výkon (m³/h)	Minimum	Maximum
Odsavač par	Integrovaný	Černá	81	B	691	37	57

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Video
Novy Panorama 90



Technické údaje

	Novy Panorama 90 1821	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Ovládání			
Typ ovládání varné desky	Posuvné dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Typ ovládání odsavače	Posuvné dotyk. ovládání / Novy Connect	Dotykové ovládání / Novy Connect	Dotykové ovládání / Novy Connect
Barva displeje	Bílá	Červená	Červená
Způsob vestavby / úprava			
Úprava	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	▪ / •	▪ / •	▪ / •
Černé neprůhledné sklo	•	•	•
Funkce indukční desky			
Počet výkonových stupňů	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatická detekce hrnce	•		
Flexi zóny	• (2×)	• (1×)	• (1×)
Automatická funkce Bridge – flexi zóna	•		
Manuální funkce Bridge – flexi zóna	•	•	•
Stop & Go	•		
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•	•
Časovač na každé zóně	•	•	•
Minutka	•	•	•
Automatické vaření	•		
Funkce udržování tepla (°C)	42, 70 a 94°C		
Funkce grilu	•		
Varné zóny			
Varná zóna 1	Levá	Levá	Levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Varná zóna 2	Levá prostřední	Prostřední	Levá prostřední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Varná zóna 3	Pravá prostřední	Pravá	Pravá prostřední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Varná zóna 4	Pravá		Pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Funkce odsavače			
Přednastavení odsávání	•	•	•
Manuální funkce odsávání	•	•	•
Počet rychlostí odsávání	5+ 3 intenzivní	5+ 3 intenzivní	5+ 3 intenzivní
Doběhová funkce (min.)	10-30 (výchozí nastavení)	10-30 (výchozí nastavení)	10-30 (výchozí nastavení)
Indikace čištění tukového filtru	•	•	•
Indikace čištění recirkulačního filtru	•	•	•
Bezpečnostní uzamčení odsavače	•	•	•
Výška sací věže (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Plynule nastavitelná výška věže	•	•	•
Sběrná nádržka na čištění	2 nahoře, 2 dole	2 nahoře, 2 dole	2 nahoře, 2 dole
Rozměry (mm)			
Rozměry přístroje (Š×V×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Rozměry odsavače (Š×V×H)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Rozměry výstupního potrubí	89×222	89×222	89×222
Směr výfuku	Uprostřed dole (dozadu/dopředu)	Uprostřed dole (dozadu/dopředu)	Uprostřed dole (dozadu/dopředu)
Výřez pro varnou desku	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261
Technické údaje			
Integrovaný motor	•	•	•
Hmotnost spotřebiče (kg)	50,1	50,1	50,1
Elektrické připojení odsavače (W)	250	250	250
Elektrické připojení indukční desky (W)	7400	6700	7400
Napájecí napětí	2 napájecí zdroje	2 napájecí zdroje	2 napájecí zdroje
Odsavač par	230 V	230 V	230 V
Indukční deska	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N



Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)			Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / aktustický výkon (re 1pW)		
			Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň	Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň
1821	Integrovaný motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Integrovaný motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Integrovaný motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technický nákres

Novy Panorama 90
1821 / 1831 / 1841

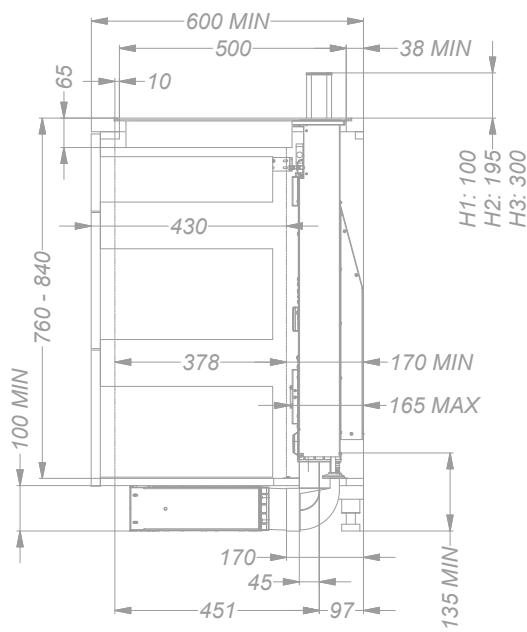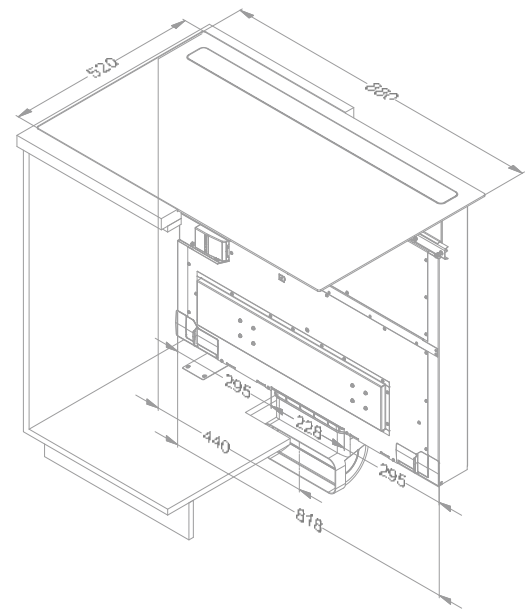

Poznámka:
Vestavná spodní skříňka od šířky 90 cm bez sloupku a s odnímatelnou zadní stěnou.
Pokud je výška skříňky nižší než 76 cm, je potřeba objednat instalační sadu 1821.400.

Video
Instalační video




Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	1821	1831	1841
Tukový filtr levý	1821.521	1 090 Kč	•	•	•
Tukový filtr pravý	1821.537	1 090 Kč	•	•	•
Postranní profil k varné desce	1700.092	1 190 Kč	•	•	•
Grilovací pánev (240×415 mm)	1700.093	7 490 Kč	•		
Pánev Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	7 490 Kč	•		
Pekáč (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099		•		
Instalační sada pro skříňku < 76 cm	1821.400	2 990 Kč	•	•	•
Vstupní / výstupní modul	990.036	4 590 Kč	•	•	•

1821.521

1821.537

1700.092

1700.093

1700.095

1700.099

1821.400

990.036



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	1821	1831	1841
Recirkulace s recirkulačním boxem					
Vestavný box s monoblok filtrem (818×289×98 mm)					
Bílý (≈RAL 9003)	7921.400	10 490 Kč	•	•	•
Černý (≈RAL 9005)	7922.400	10 490 Kč	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7923.400	10 490 Kč	•	•	•
Náhradní monoblok filtr (objednat 2 ks)	7910.055	3 090 Kč	•	•	•
Technické údaje k recirkulačním boxům viz str. 224-225					

7921.400

7922.400

7923.400

7910.055



Video
Video k recirkulaci



Možno použít zásuvky 40 cm při hloubce skříňky 60 cm



Odtah ven



Recirkulace



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120

- Přímé odsávání u zdroje díky plynule nastavitelné výšce od 0 do 30 cm. Výšku je možno nastavovat během vaření
- Výšku sací věže je možné plynule nastavit pomocí aplikace Novy Connect nebo ovládáním na varné desce
- Přednastavené funkce odsávání
- Poloprůhledná sací věž zmizí neviditelně ve varné desce
- 4 nebo 5 varných zón + funkce bridge
- Unikátní minimalistický design
- Snadná údržba
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření

Novy Panorama 120 / Varné desky s odsavačem



44 – 45



Výsuvná sací věž
Optimální odsávání při různých výšce hrnců



Flexibilní zóny
Automatické nebo manuální spojení 2 zón



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Novy Connect
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu



	Rozměry (Š x H) (cm)	Počet varných zón	Varné zóny (mm)	Výkon varných zón (W)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Indukční deska s odsavačem Pro	118×52	4	Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 *	42110	134 990 Kč
Indukční deska s odsavačem Pro	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	42120	144 990 Kč

						Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Odsavač par	Integrovaný	Černá	110	B	1009	35	61

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

* Standardní nastavení výkonu, ale v případě potřeby jej lze upravit, viz technické vlastnosti na další straně

Video
Novy Panorama 120



VARNÉ DESKY
S ODSAVAČEM

Technické údaje

	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120
Ovládání		
Typ ovládání varné desky	Posuvné dotykové ovládání	Posuvné dotykové ovládání
Typ ovládání odsavače	Posuvné dotyk. ovládání / Novy Connect	Posuvné dotyk. ovládání / Novy Connect
Barva displeje	Bílá	Bílá
Způsob vestavby / úprava		
Úprava	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•
Funkce indukční desky		
Počet výkonových stupňů	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Automatická detekce hrnce	•	•
Flexi zóny	• (1 ×)	• (2 ×)
Automatická funkce Bridge – flexi zóna	•	•
Manuální funkce Bridge – flexi zóna	•	•
Stop & Go	•	•
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Časovač na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Automatické vaření	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	70°	70°
Časovač	•	•
Funkce grilu	•	•
Varné zóny		
Varná zóna 1	Levá	Levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240/ 2100 (3000)
Varná zóna 2	Levá prostřední	Levá prostřední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240/ 2100 (3000)
Varná zóna 3	Pravá prostřední	Prostřední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Varná zóna 4	Pravá	Pravá prostřední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Varná zóna 5		Pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W		200×240 / 2100 (3000)
		
Funkce odsavače		
Přednastavení odsávání	•	•
Manuální funkce odsávání	•	•
Počet rychlostí odsávání	5+ 3 intenzivní	5+ 3 intenzivní
Doběhová funkce (min.)	10-30 (výchozí nastavení)	10-30 (výchozí nastavení)
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace čištění recirkulačního filtru	•	•
Bezpečnostní uzamčení odsavače	•	•
Výška sací věže (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Plynule nastavitelná výška věže	•	•
Sběrná nádržka na čištění	2 nahoře, 2 dole	2 nahoře, 2 dole
Rozměry (mm)		
Rozměry přístroje (Š×V×H)	1180×520×65	1180×520×65
Rozměry odsavače (Š×V×H)	1100×162×760–840	1100×162×760–840
Rozměry výstupního potrubí	89×222	89×222
Směr výfuku	2×uprostřed dole (dozadu/dopředu)	2×uprostřed dole (dozadu/dopředu)
Výřez pro varnou desku	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261
Technické údaje		
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost spotřebiče (kg)	56,0	56,4
Elektrické připojení odsavače (W)	450	450
Elektrické připojení indukční desky (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Napájecí napětí	2 napájecí zdroje	2 napájecí zdroje
Odsavač par	230 V	230 V
Indukční deska	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N



Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)			Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / akustický výkon (re 1pW)		
			Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň	Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň
42110	Integrovaný motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120	Integrovaný motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technický nákres

Novy Panorama 120
42110 / 42120

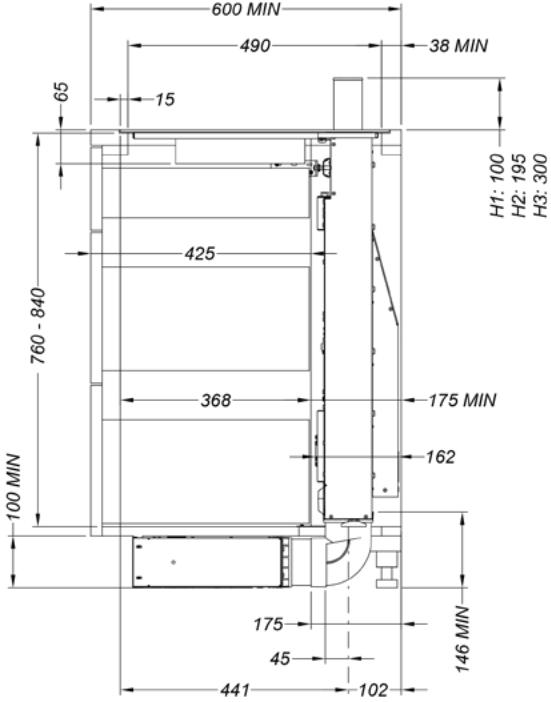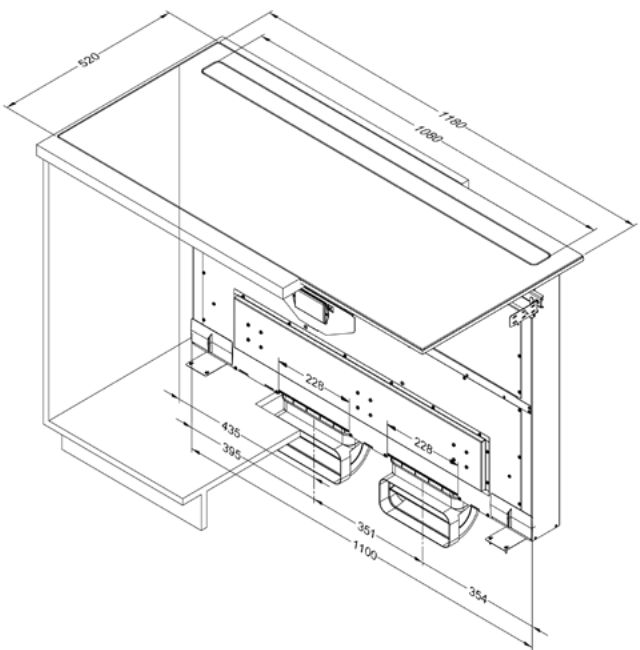

Poznámka:
Vestavná spodní skříňka od šířky 120 cm bez sloupku a s odnímatelnou zadní stěnou.
Pokud je výška skříňky nižší než 76 cm, je potřeba objednat instalační sadu 1821.400.

Video
Instalační video



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	42110	42120
Tukový filtr levý	42120.521		•	•
Tukový filtr pravý	42120.535		•	•
Postranní profil k varné desce	1700.092	1 190 Kč	•	•
Grilovací pánev (240×415 mm)	1700.093	7 490 Kč	•	•
Pánev Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	7 490 Kč	•	•
Pekáč (260×410×80 mm - 6,5l)	1700.099		•	•
Instalační sada pro skříňku < 76 cm	1821.400	2 990 Kč	•	•
Vstupní / výstupní modul	990.036	4 590 Kč	•	•



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	42110	42120
Recirkulace s recirkulačním boxem				
Vestavný box s monoblok filtrem (1100×290×98 mm)				
Bílý (≈RAL 9003)	7941.400	15 990 Kč	•	•
Černý (≈RAL 9005)	7942.400	15 990 Kč	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7943.400	15 990 Kč	•	•
Náhradní monoblok filtr (sada)	98.001	8 990 Kč	•	•
Technické údaje k recirkulačním boxům viz str. 224-225				





Novy Easy 65

(Dostupné od Q2 2025)

- Kompaktní varná deska s odsavačem o šířce 65 cm pro optimální využití prostoru, ideální pro instalaci do 60 cm kuchyňských skříněk
- Optimalizované proudění vzduchu
- Snadná údržba
- 4 varné zóny s užitečnými funkcemi
- Možnost montáže na povrch nebo do roviny
- Recirkulační monoblok filtr s životností až 450 provozních hodin (1881)






Integrované odsávání
Výkonné odsávání díky vestavnému odsavači



Flexi zóny
Automatická nebo manuální bridge funkce pro 2 varné zóny



Recirkulace
Recirkulace (1881)



	Rozměry (Š×H) (cm)	Počet varných zón	Varné zóny (mm)	Výkon varných zón (W)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Varná deska s odsavačem s odtahem	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	1871	62 990 Kč
Varná deska s odsavačem s recirkulací (vč. monoblok filtru)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	1881	65 990 Kč

				Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)			
Motor	Barva	Šířka (cm)	EEL	Max. výkon (m³/h)	Minimum	Maximum	
Odsavač par	Integrovaný	Černá	10	A+	584	48	68

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

* Standardní nastavení výkonu, ale v případě potřeby jej lze upravit, viz technické vlastnosti na další straně

Video
Novy Easy 65



Technické údaje


	Novy Easy 65 1871 (odtah)	Novy Easy 65 1881 (recirkulace)
Ovládání		
Typ ovládání	Posuvné dotykové ovládání	Posuvné dotykové ovládání
Barva displeje	Červená	Červená
Způsob vestavby / úprava		
Úprava	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•
Funkce indukční desky		
Počet výkonových stupňů	9 + Power	9 + Power
Automatická detekce hrnce	•	•
Flexi zóny	• (1 ×)	• (1 ×)
Automatická funkce Bridge	•	•
Manuální funkce Bridge	•	•
Stop & Go	•	•
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Časovač na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Automatické vaření	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	70°	70°
Funkce grilu	•	•
Varné zóny		
Varná zóna 1	Přední levá	Přední levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Varná zóna 2	Zadní levá	Zadní levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Varná zóna 3	Přední pravá	Přední pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Varná zóna 4	Zadní pravá	Zadní pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
		
Funkce odsavače		
Počet rychlostí odsávání	9 + Power	9 + Power
Automatická kontrola rychlosti	•	•
Doběhová funkce (min.)	10	30
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace čištění recykulačního filtru		•
Sběrná nádobka na vodu	2 nádobky	2 nádobky
Rozměry (mm)		
Rozměry spotřebiče (Š×V×H)	650×520×248	650×520×248
Rozměry výstupního potrubí	89×222	89×222
Směr výfuku	Vzadu vlevo, dolů	Vzadu vlevo, dolů
Výřez pro varnou desku	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261
Technické údaje		
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost přístroje (kg)	17,9	18,5
Elektrické připojení (W)	7568, 5918 - 1568	7568, 5918 - 1568
Napětí při vícefázovém připojení	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Napětí při jednofázovém připojení	230 V	230 V

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m3/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)			Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / aktustický výkon (re 1pW)		
			Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň	Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň
1871	Integrovaný motor	750	196 / 44	488 / 282	584 / 478	36 / 48	56 / 68	60 / 72
1881	Integrovaný motor	750	126 / -	428 / -	445 / -	36 / 48	52 / 64	53 / 65

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

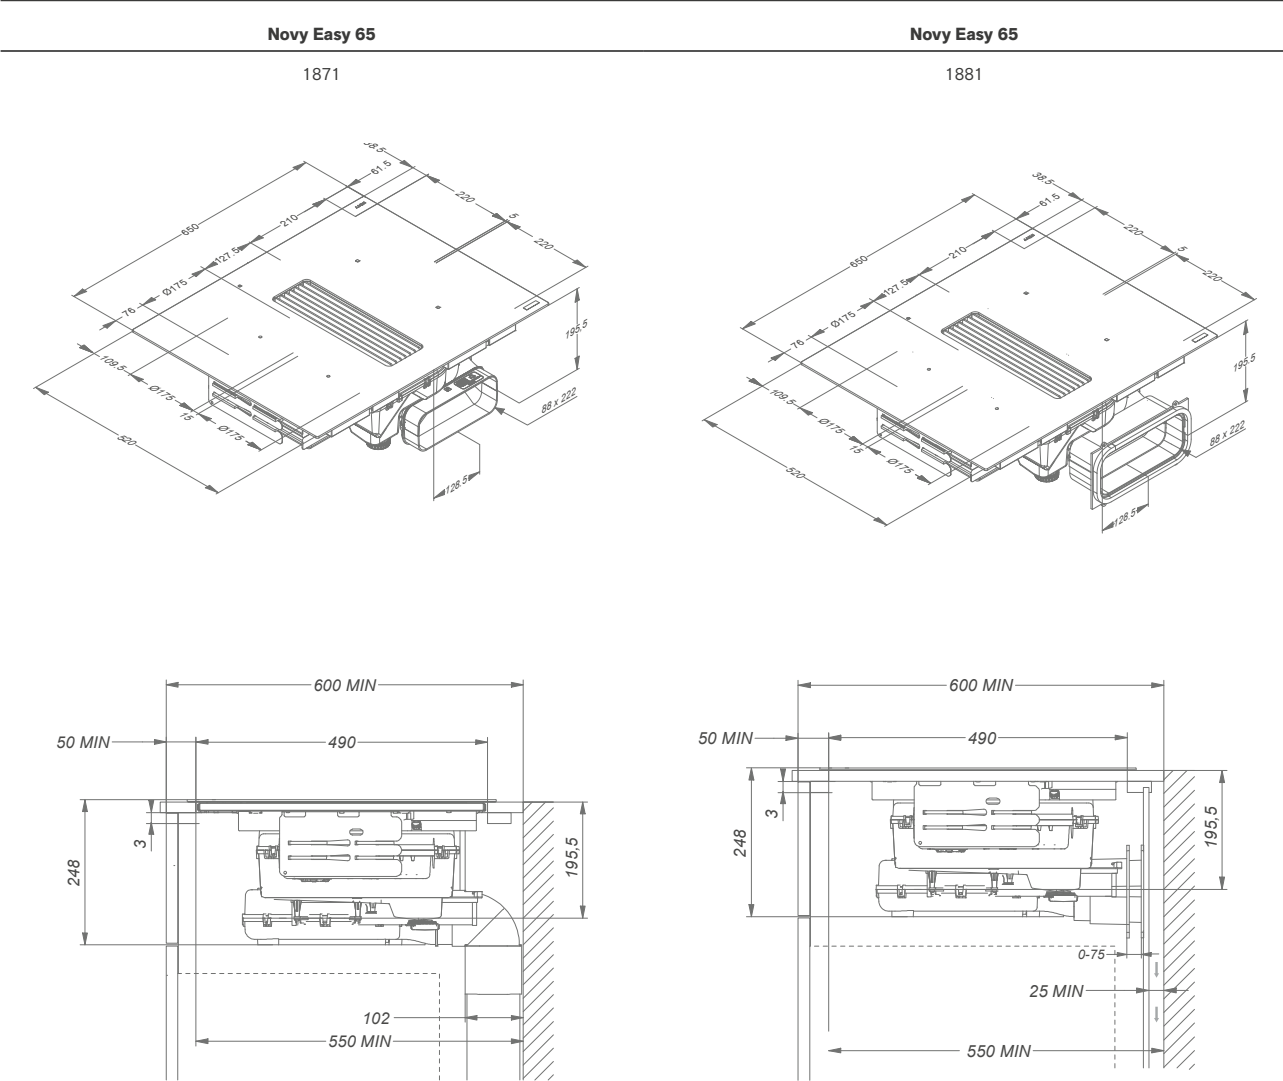

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	1871	1881
Tukový filtr	99.005		•	•
Postranní profil k varné desce	1700.092	1 190 Kč	•	•
Grilovací pánev (240×415 mm)	1700.093	7 490 Kč	•	•
Pánev Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	7 490 Kč	•	•
Pekáč (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099		•	•



Příslušenství


	Typ	MO cena s DPH	1871	1881
Recirkulace				
Náhradní monoblok filtr	98.005			•
Montážní sada s monoblok filtrem*	1861.820	3 690 Kč		•

* Výfukový adaptér do soklu vč. 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technické nákresy

Instalační sada pro recirkulaci pro Novy Easy
1861.820

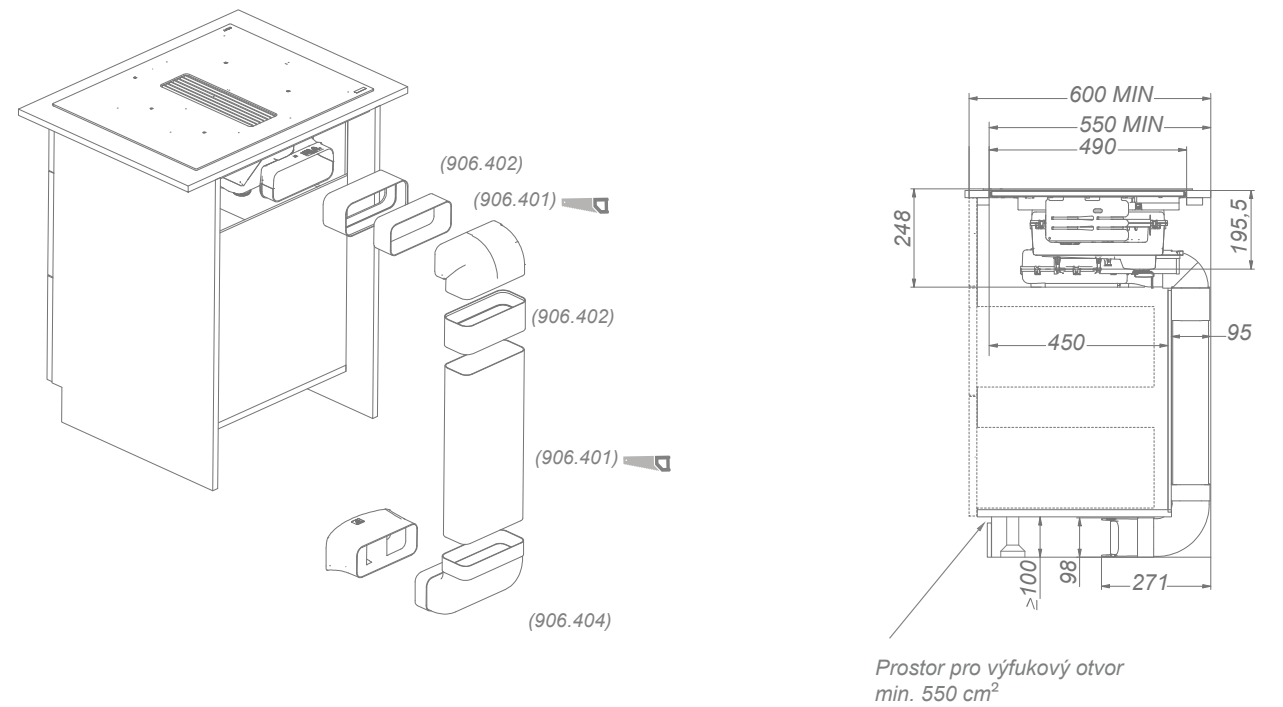



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 80

- Optimalizované proudění vzduchu
- Snadná údržba
- Extra velká varná plocha
- 4 varné zóny s užitečnými funkcemi
- Možnost montáže na povrch nebo do roviny
- Recirkulační monoblok filtr s životností až 450 provozních hodin (1861)



VARNÉ DESKY
S ODSAVAČEM



Integrované odsávání
Výkonné odsávání díky
vestavnému odsavači



Flexi zóny
Automatická nebo
manuální bridge funkce
pro 2 varné zóny



Recirkulace
Recirkulace (1861)



1851



	Rozměry (Š×H) (cm)	Počet varných zón	Varné zóny (mm)	Výkon varných zón (W)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Varná deska s odsavačem s odtahem	80×52	4 	4 × 240×210	4 × 3000	7568 *	1851	69 990 Kč
Varná deska s odsavačem s recirkulací (vč. monoblok filtru)	80×52	4 	4 × 240×210	4 × 3000	7568 *	1861	73 990 Kč

				Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)			
Motor	Barva	Šířka (cm)	EEL	Max. výkon (m²/h)	Minimum	Maximum	
Odsavač par	Integrovaný	Černá	10	A+++	610	47	66

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

* Standardní nastavení výkonu, ale v případě potřeby jej lze upravit, viz technické vlastnosti na další straně

Video
Novy Easy 80



Technické údaje


	Novy Easy 80 1851 (odtah)	Novy Easy 80 1861 (recirkulace)
Ovládání		
Typ ovládání	Posuvné dotykové ovládání	Posuvné dotykové ovládání
Barva displeje	Červená	Červená
Způsob vestavby / úprava		
Úprava	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•
Funkce indukční desky		
Počet výkonových stupňů	9 + Power	9 + Power
Automatická detekce hmrce	•	•
Flexi zóny	• (2×)	• (2×)
Automatická funkce Bridge	•	•
Manuální funkce Bridge	•	•
Stop & Go	•	•
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Časovač na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Automatické vaření	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	70°	70°
Funkce grilu	•	•
Varné zóny		
Varná zóna 1	Přední levá	Přední levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Varná zóna 2	Zadní levá	Zadní levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Varná zóna 3	Přední pravá	Přední pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Varná zóna 4	Zadní pravá	Zadní pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
		
Funkce odsavače		
Počet rychlostí odsávání	9 + Power	9 + Power
Automatická kontrola rychlosti	•	•
Doběhová funkce (min.)	10	30
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace čištění recirkulačního filtru		•
Sběrná nádoba na vodu	2 nádoby	2 nádoby
Rozměry (mm)		
Rozměry spotřebiče (Š×V×H)	800×520×215	800×520×215
Rozměry výstupního potrubí	89×222	89×222
Směr výfuku	Vzadu vlevo, dolů	Vzadu vlevo, dolů
Výřez pro varnou desku	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261
Technické údaje		
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost přístroje (kg)	18,3	18,9
Elektrické připojení (W)	7568, 5918 - 1568	7568, 5918 - 1568
Napětí při vícefázovém připojení	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Napětí při jednofázovém připojení	230 V	230 V

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m3/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)			Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / akustický výkon (re 1 pW)		
			Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň	Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň
1851	Integrovaný motor	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70
1861	Integrovaný motor	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

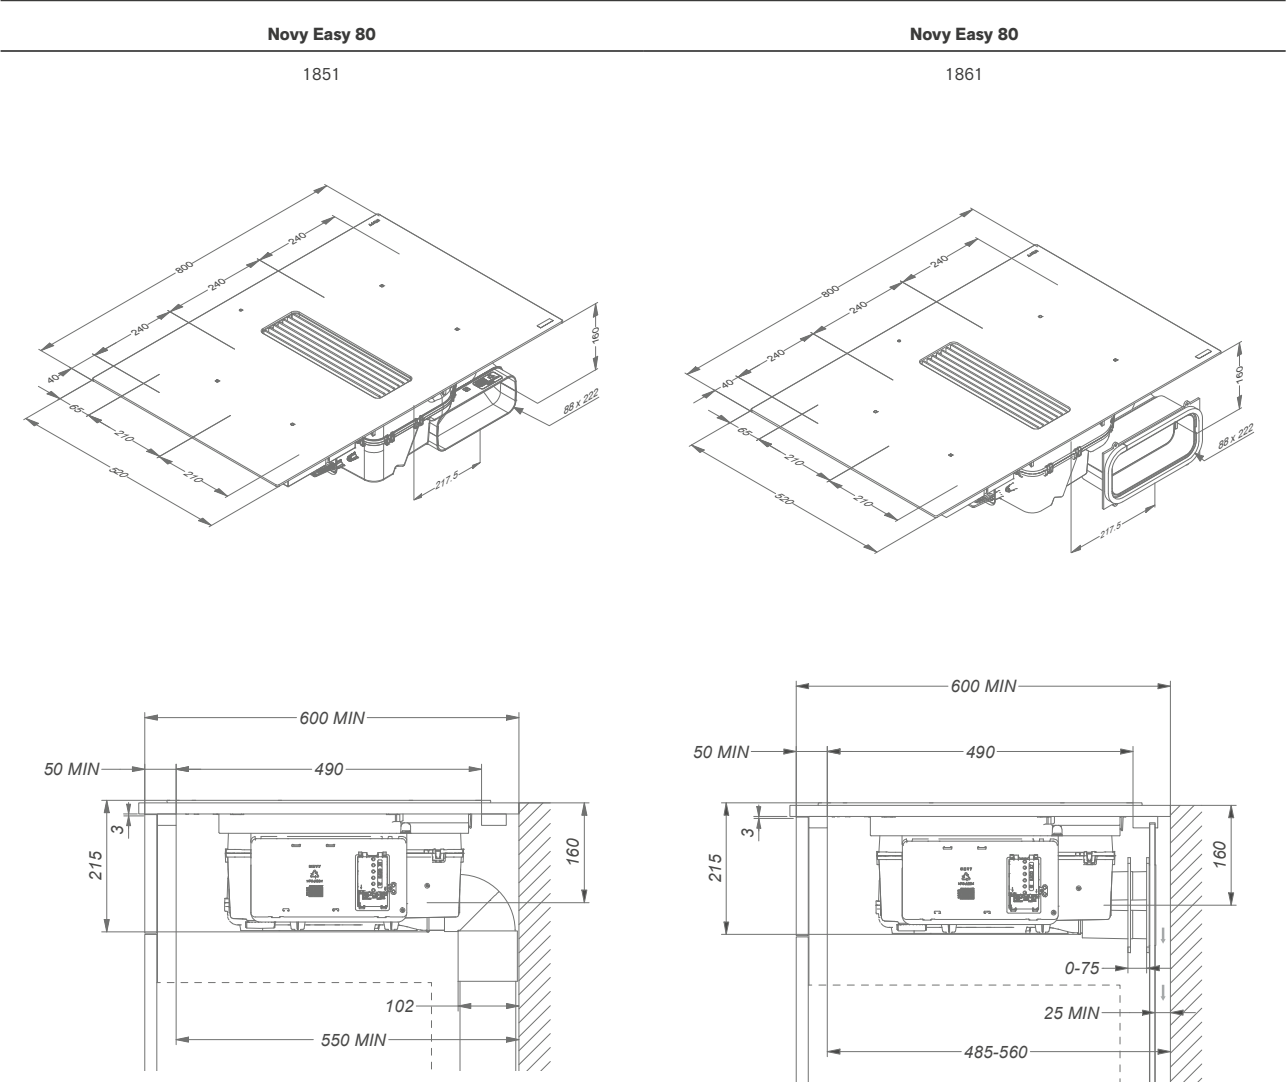

Video
Instalační video



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	1851	1861
Tukový filtr	99.003		•	•
Postranní profil k varné desce	1700.092	1 190 Kč	•	•
Grilovací pánev (240×415 mm)	1700.093	7 490 Kč	•	•
Pánev Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	7 490 Kč	•	•
Pekáč (260×410×80 mm - 6,5l)	1700.099		•	•



Příslušenství



	Typ	MO cena s DPH	1851	1861
Recirkulace				
Náhradní monoblok filtr	98.002	3 090 Kč		•
Montážní sada s monoblok filtrem*	1861.820	3 690 Kč		•

* Výfukový adaptér do soklu vč. 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technické nákresy

Instalační sada pro recirkulaci pro Novy Easy
1861.820

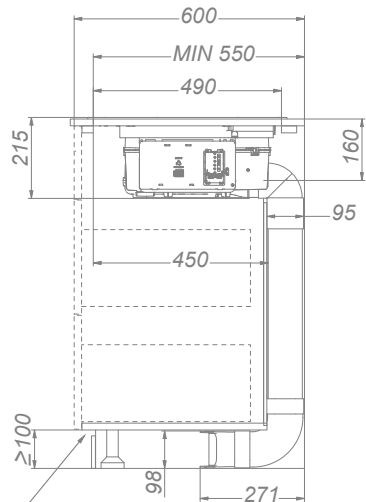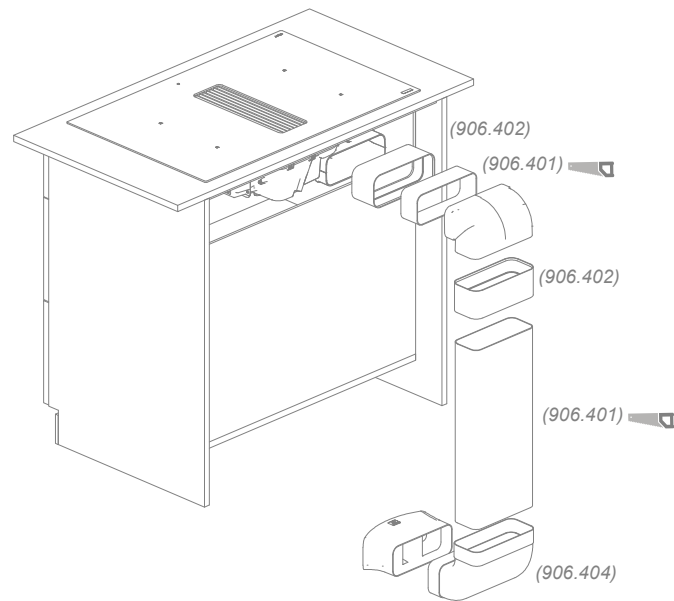

Prostor pro výfukový otvor
min. 550 cm²







NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 90 Prestige / Varné desky s odsavačem



64 – 65

Novy Easy 90 Prestige

- Elegantní otočné ovládací knoflíky z práškově lakovaného hliníku
- Jeden typ pro odťah i pro recirkulaci
- Extra velké varné plochy
- Optimalizované proudění vzduchu
- 4 varné zóny s užitečnými funkcemi
- Možnost montáže na povrch nebo do roviny
- Recirkulační monoblok filtr s životností až 450 provozních hodin
- Snadná údržba



Integrované odsávání
Výkonné odsávání díky vestavnému odsavači



Flexi zóny
Spojení 2 varných zón pro velké hrnce a pánve



Recirkulace
Recirkulace ve standardní výbavě



Přímé odsávání
Nastavitelné



	Rozměry (Š×H) (cm)	Počet varných zón	Varné zóny (mm)	Výkon varných zón (W)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Varná deska s odsavačem s odtahem	90×52	4	4× 240×210	4× 3000	7568 *	1866	104 990 Kč

Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)							
	Motor	Barva	Šířka (cm)	EEl	Max. výkon (m³/h)	Minimum	Maximum
Režim recirkulace (výchozí)	Integrovaný	Černá	10	-	537	44	65
Režim odtahu	Integrovaný	Černá	10	A+++	610	47	66

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

* Standardní nastavení výkonu, ale v případě potřeby jej lze upravit, viz technické vlastnosti na další straně



Video
Novy Easy 90 Prestige

Technické údaje


Novy Easy 90 Prestige 1866	
Ovládání	
Typ ovládání	Otočné ovládací knoflíky
Barva a materiál knoflíků	Černý práškově lakovaný hliník
Barva displeje	Červená
Způsob vestavby / úprava	
Úprava	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •
Černé neprůhledné sklo	•
Funkce indukční desky	
Počet výkonových stupňů	9 + Power
Automatická detekce hrnce	•
Flexi zóny	• (2 ×)
Manuální funkce Bridge	•
Bezpečnostní uzamčení desky	•
Automatické vaření	•
Funkce udržování tepla (C°)	42°
Varné zóny	
Varná zóna 1	Přední levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Varná zóna 2	Zadní levá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Varná zóna 3	Přední pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Varná zóna 4	Zadní pravá
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
	
Funkce odsavače	
Počet rychlostí odsávání	9 + Power
Automatická kontrola rychlosti	•
Doběhová funkce při recirkulaci (min.)	30 (výchozí nastavení)
Doběhová funkce při odtahu (min.)	10
Indikace čištění tukového filtru	•
Indikace čištění recirkulačního filtru	•
Sběrná nádobka na vodu	2 nádobky
Rozměry (mm)	
Rozměry spotřebiče (Š×V×H)	900×520×215
Rozměry výstupního potrubí	89×222
Směr výfuku	Vzadu vlevo, dolů
Výřez pro varnou desku	Viz str. 260-261
Technické údaje	
Integrovaný motor	•
Hmotnost přístroje (kg)	24,3
Elektrické připojení (W)	7568, 5918 - 1568
Napětí při vícefázovém připojení	230 V / 400 V - 2N / 3N
Napětí při jednofázovém připojení	230 V

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m3/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)			Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / aktustický výkon (re 1pW)		
			Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň	Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň
1866	Režim recirkulace (výchozí)	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866	Režim odtahu	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

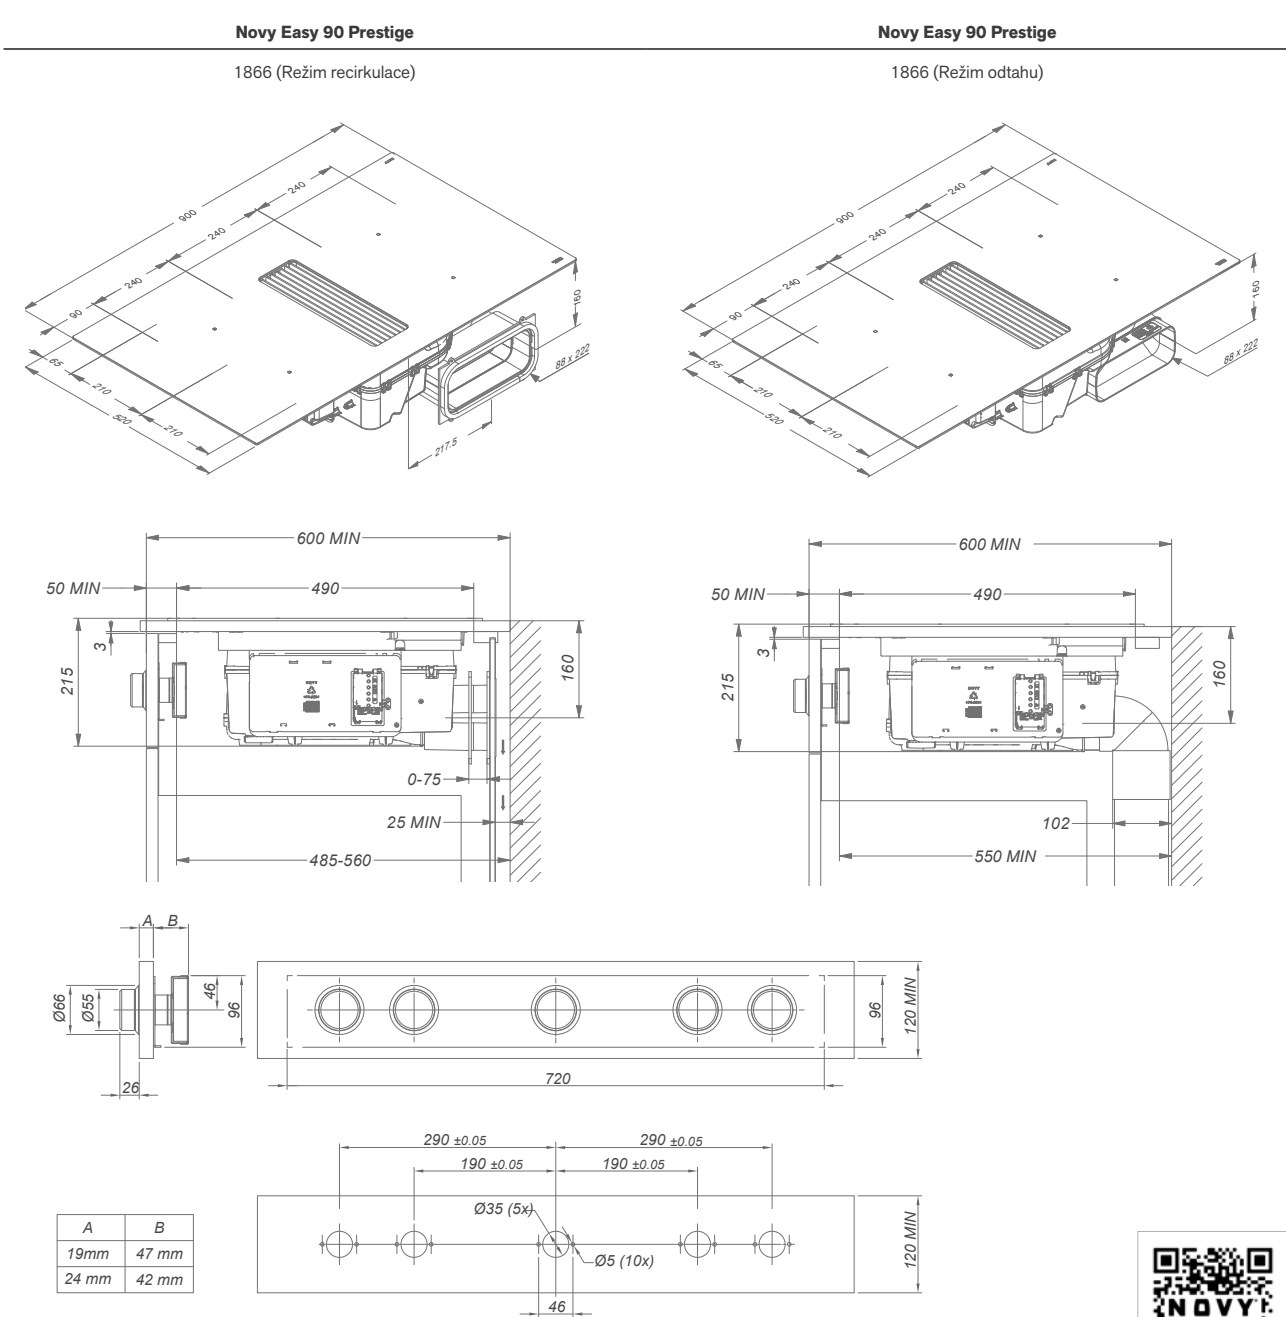

* Čelní panel skříňky musí být odnímatelný pro montáž otočných ovladačů.
** Tato sada s otočnými ovladači je vhodná pouze pro použití s odnímatelným čelním panelem o tloušťce 19 nebo 24 mm.

Video
Instalační video



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	1866
Tukový filtr	99.003		•
Postranní profil k varné desce	1700.092	1 190 Kč	•
Grilovací pánev (240×415 mm)	1700.093	7 490 Kč	•
Pánev Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	7 490 Kč	•
Pekáč (260×410×80 mm - 6,5l)	1700.099		•



Příslušenství


	Typ	MO cena s DPH	1866
Recirkulace			
Náhradní monoblok filtr	98.002	3 090 Kč	•
Montážní sada s monoblok filtrem*	1861.820	3 690 Kč	•

* Výfukový adaptér do soklu vč. 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technický nákres

Instalační sada pro recirkulaci pro Novy Easy
1861.820

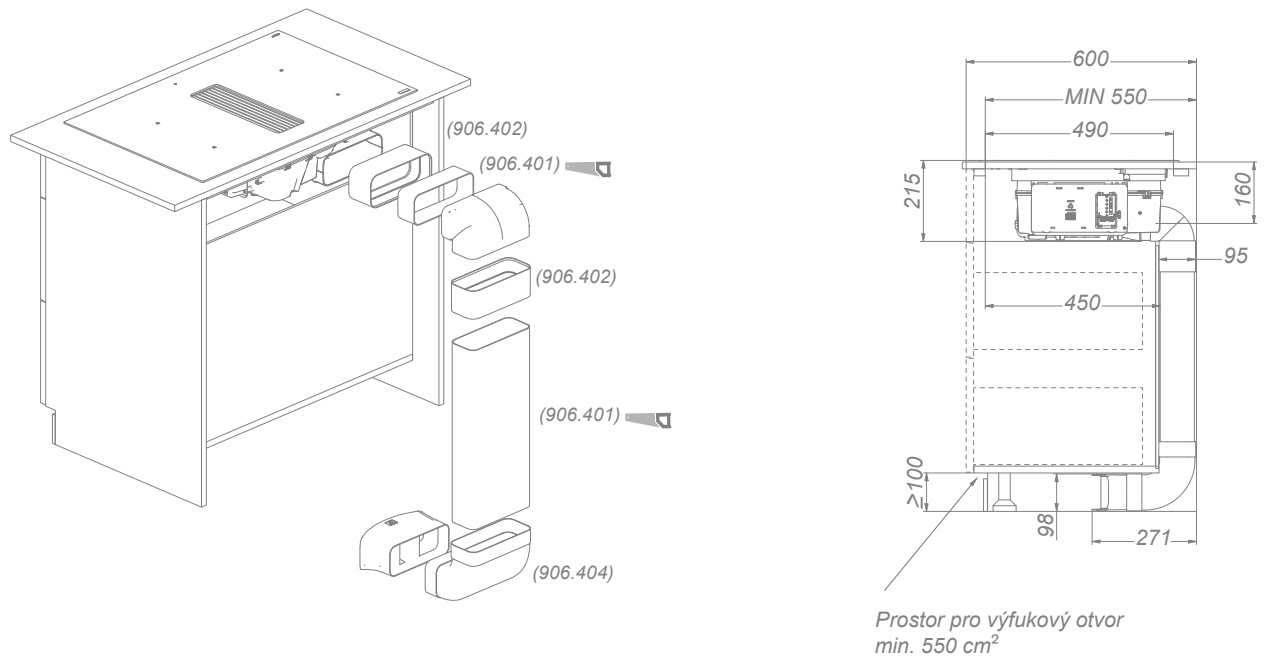





Novy Up

- Přímé odsávání výparů díky výsuvné sací věži a nastavitelné klapce
- Manuální ovládání sací věže
- Nastavitelná klapka s možností nastavení výšky sání
- Odsavač pro kombinaci s varnými deskami Domino
- Výběr z různých nastavení vaření
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření





Výsuvná sací věž
Optimální odsávání při různých výšce hrnců



Flexibilní zóny
Manuální Bridge funkce pro 2 varné zóny (s výjimkou 40002)



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



	Rozměry (Š×H) (cm)	Počet varných zón	Varné zóny (mm)	Výkon varných zón (W)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Indukce s odsavačem Power	49×52	2	 2× 240×200	3000 + 1850	3700	40000	62 990 Kč
Indukce s odsavačem Comfort	87×52	4	 2× ø175, 2× ø210	2x 3000 + 2x 1400	7400	40002	75 990 Kč
Indukce s odsavačem Power	87×52	4	 4× 240×200	2x 3000 + 2x 1850	7400	40004	84 990 Kč
Indukce s odsavačem Power + Teppan	87×52	4	 2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	40006	124 990 Kč
Indukce s odsavačem Power + Wok	87×52	3	 2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	40008	124 990 Kč

Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)						
Motor	Barva	Šířka (cm)	EEl	Max. výkon (m³/h)	Minimum	Maximum
Odsavač par	Integrovaný	Černá	11	B	537	55 62

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Video
Novy Up



Technické údaje

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Ovládání		
Typ ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Barva displeje	Červená	Červená
Způsob vestavby / úprava		
Úprava	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•
Funkce indukční desky		
Počet výkonových stupňů	9 + Power	9 + Power
Flexi zóny	• (1 ×)	
Manuální funkce Bridge	•	
Stop & Go		
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Časovač na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Funkce udržování tepla		
Varné zóny		
Počet varných zón	2	4
Varná zóna 1	Přední levá	Přední levá
Rozměry (mm) / Výkon (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Varná zóna 2	Zadní levá	Zadní levá
Rozměry (mm) / Výkon (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Varná zóna 3		Přední pravá
Rozměry (mm) / Výkon (BOOST) (W)		175 / 1100 (1400)
Varná zóna 4		Zadní pravá
Rozměry (mm) / Výkon (BOOST) (W)		210 / 2300 (3000)
		
Funkce odsavače		
Počet rychlostí odsávání	3 + power	3 + power
Doběhová funkce (min)	10-30 (výchozí nastavení)	10-30 (výchozí nastavení)
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace čištění recirkulačního filtru	•	•
Klapka pro nastavení směru odsávání	•	•
Výška sací věže (cm)	0,10	0,10
Sběrná nádobka na vodu	Pevná	Pevná
Ovládání sací věže	Manuální	Manuální
Rozměry (mm)		
Rozměry přístroje (ŠxVxH)(mm)	491×520×228	872×520×228
Rozměry výstupního potrubí (mm)	89×222	89×222
Směr výfuku	Vzadu vlevo, dolů	Vzadu vlevo, dolů
Výřez pro varnou desku (ŠxH)	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261
Maximální tloušťka pracovní desky (mm)	25	
Technické údaje		
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost přístroje (kg)	24	29
Elektrické připojení odsavače (W)	155	155
Elektrické připojení indukční desky (W)	3700	7400
Napájecí napětí	2 napájecí zdroje	2 napájecí zdroje
Odsavač par	230 V	230 V
Indukční deska	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N



Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Dotykové ovládání	Dotykové ovládání + slider	Dotykové ovládání + slider
Červená	Červená	Červená
Zaoblený okraj		
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power		
• (2×)	• (1 ×)	• (1 ×)
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
•	• (teppan)	• (wok)
•	•	•
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
4		
Přední levá	Přední levá	Přední levá
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Zadní levá	Zadní levá	Zadní levá
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Přední pravá	Přední pravá	Přední pravá
240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Zadní pravá	Zadní pravá	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + power		
10-30 (výchozí nastavení)	10-30 (výchozí nastavení)	10-30 (výchozí nastavení)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0,10	0,10	0,10
Pevná	Pevná	Pevná
Manuální	Manuální	Manuální
872×520×228		
89×222	89×222	89×222
Vzadu vlevo, dolů	Vzadu vlevo, dolů	Vzadu vlevo, dolů
Viz str. 260-261	Viz str. 260-261	Viz str. 260-261
•		
30	33,6	33,6
155	155	155
7400	6500	6900
3 napájecí zdroje	3 napájecí zdroje	3 napájecí zdroje
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)			Úroveň hlučnosti dB(A)		
			Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň	Minimální	Průběžný	Intenzivní stupeň
40000	Integrovaný motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Integrovaný motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Integrovaný motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Integrovaný motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Integrovaný motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591



Technické nákresy

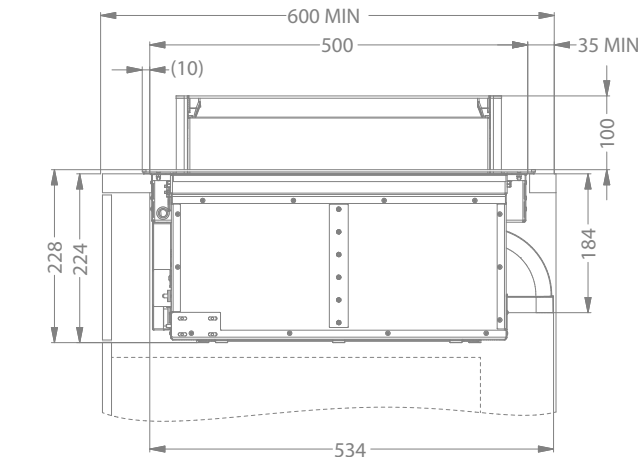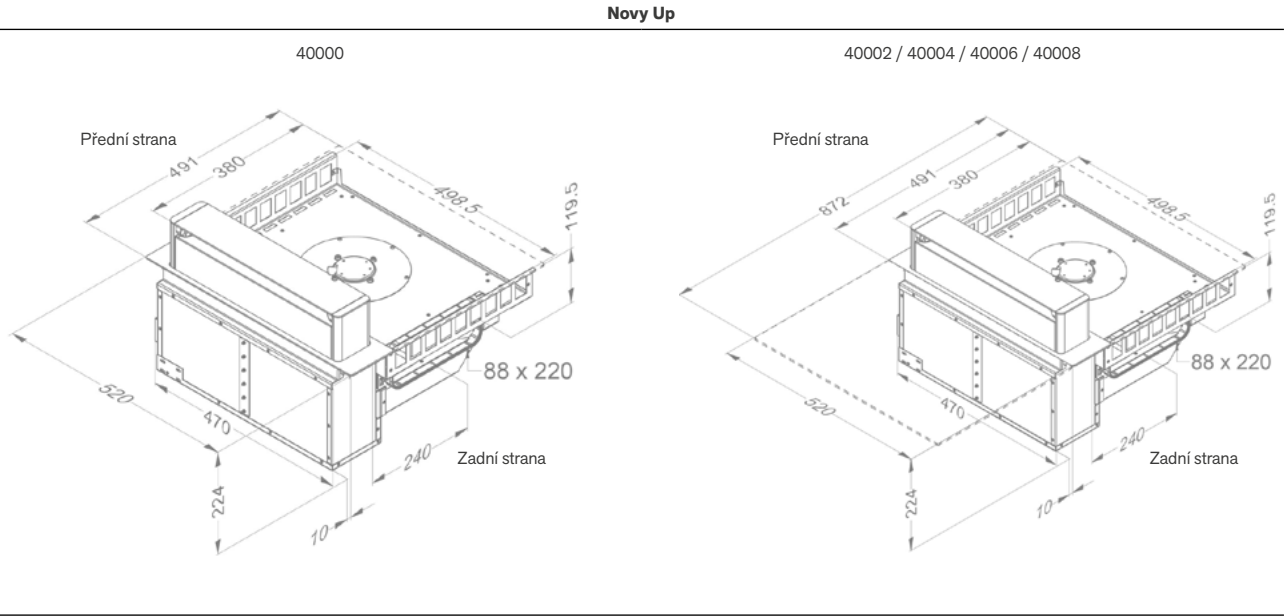

Video
Instalační video



Možnosti instalace

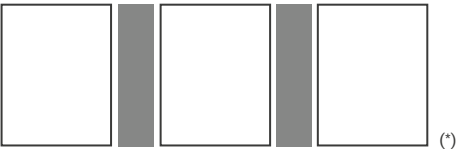	Typ	Varné zóny	Celková šířka (mm)
	40000	2	491
	40002 – 40008	4	872
	40000 + 40002 – 40008	6	1364
	40002 – 40008 + 40002 – 40008	8	1745

* Wok nebo Teppan Yaki musí být vždy umístěn na pravé straně



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	40000-8
Tukový filtr	99.002	2 990 Kč	•
Sada kabelů pro okenní spínač	990.037	1 190 Kč	•
Recirkulace s recirkulačním boxem			
Vestavný box s monoblok filtrem (818×289×98 mm)			
Bílý (≈RAL 9003)	7921.400	10 490 Kč	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	10 490 Kč	•
Šedý (≈RAL 7030)	7923.400	10 490 Kč	•
Náhradní monoblok filtr (objednat 2 ks)	7910.055	3 090 Kč	•
Instalační sada s monoblok filtrem* (818×289×98 mm) (při minimální hloubce skříňky 60 cm)			
Bílý (≈RAL 9003)	1811.821	13 990 Kč	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	1811.822	13 990 Kč	•
Šedý (≈RAL 7030)	1811.823	13 990 Kč	•
Náhradní monoblok filtr (objednat 2 ks)	7910.055	3 090 Kč	•

* Instalační sada obsahuje vestavný box s monoblok filtrem (818x289x98 mm) vč.typu 906.401, 906.402 (2x) a 906.404

Technické údaje k recirkulačním boxům viz str. 224-225

99.002

990.037

7921.400

7922.400

7923.400

1811.821

7910.055



Stropní odsavače

Novy Cloud



Novy Pureline Pro Compact



Novy Pureline Compact



Novy Pureline Pro



Novy Pureline (s osvětlením)



Novy Pureline (bez osvětlení)



Novy Maxi Pureline



Šířka							
90 cm		▪	▪	▪	▪	▪	
110 cm	▪						
120 cm		▪	▪	▪	▪	▪	
150 cm							▪

Barva							
Bílá	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Nerez		▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black	▪	▪	▪	▪			

Motor							
Integrovaný	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
Vzdálený (interní)				Volitelný	Volitelný	Volitelný	
Není součástí					▪	▪	▪

Provoz							
Odtah		▪	▪	▪	▪	▪	▪
Recirkulace	▪	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná

Str. 86

Str. 90

Str. 96

Str. 102

Str. 108

Str. 114

Str. 120

Plánování odsavače

Následující plán vám v 5 krocích pomůže zorientovat se ve výběru správného stropního odsavače Novy.

Krok 1 Šířka stropního odsavače

Pro dobrý výsledek odsávání musí být odsavač par alespoň po celé šíři varné desky. Naše stropní odsavače jsou k dispozici v šířkách 90, 110, 120 a 150 cm. Pro stropní odsavače doporučujeme následující kombinace:

Šířka varné desky	Šířka odsavače	Max. vzdálenost mezi deskou a odsavačem
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ Pro instalaci do plně zavěšených stropů doporučujeme u varných desek o šířce 80 a 90 cm stropní odsavač o šířce min. 120 cm.

Krok 2 LED osvětlení

S LED osvětlením

Stropní odsavače jsou vybaveny duálními LED žárovkami nebo LED páskem. Intenzitu světla teplotu barvy lze upravit podle vašich představ.

Bez LED osvětlení

Pro milovníky minimalistického designu. K těmto stropním odsavačům můžete připojit externí osvětlení (max. 300 W), které lze ovládat přes odsavač par, dálkovým ovládáním nebo z varné desky technologií InTouch (osvětlení není stmívatelné).

Krok 3 Recirkulace nebo odtah ven

Recirkulace

Pokud není možný odtah ven, můžete se rozhodnout pro provoz na recirkulaci. U stropních odsavačů je možno zvolit:

- 2 typy recirkulačních boxů, každý ve 3 barvách, s monoblok recirkulačním filtrem.
- Základní sadu, která obsahuje recirkulační monoblok filtr. Ten je umístěn v odsavači přímo za tukovým filtrem. Výfukovou mřížku, která umožňuje výfuk filtrovaného vzduchu zpět do kuchyně, je nutno zajistit samostatně.

Odsavač Novy Cloud má recirkulační sadu v základním vybavení.

V místnosti, ve které je recirkulační odsavač par, musí být zajištěno potřebné větrání. To lze zajistit ventilačním systémem v domě nebo otevřením okna a / nebo dveří.

Odtah

Novy nabízí širokou škálu potrubí a instalačního příslušenství na str. 230. Odsavač par funguje optimálně, když je odsávaný vzduch nahrazen čerstvým vzduchem. Nedostatečný přívod vzduchu vede ke ztrátě účinnosti odsávání. Proto je potřeba zajistit dostatečný přívod vzduchu (pomocí větrací mřížky, otevřeného okna, dveří nebo z jiné místnosti).

Krok 4 Možnosti instalace stopního odsavače

Stropní odsavače Novy Pureline mohou být instalovány dvěma způsoby:

- do roviny do stropu
- do vytvořeného komínku nebo podhledu


Stropní odsavač Novy Cloud může být namontovaný přímo na strop.

Maximální instalační výška (mezi varnou deskou a spodní stranou stropního odsavače) je 160 cm.

Instalace do vytvořeného komínku nebo podhledu.




Výpary z vaření nestoupají přímo nahoru, ale pod úhlem 10° až 15°. Pro efektivní provoz je důležité, aby celá konstrukce, ve které je nainstalovaný stropní odsavač, měla alespoň stejnou šířku a hloubku jako varná deska. Vytvořte přesah přibližně 30 cm kolem stropního odsavače, abyste zabránili úniku výparů. Okraje o výšce 5 až 10 cm navíc zajistí, že unikne méně par.

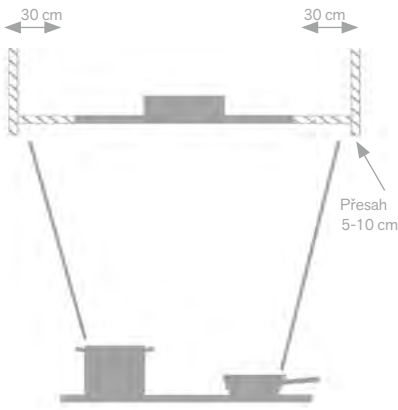

Instalace do stropu



V tomto typu instalace je stropní odsavač zabudovaný do stropu, který obvykle pokrývá celou kuchyni. Protože je odsavač v jedné rovině se stropem, páry nemohou stoupat výš, než je odsavač, a jsou zachycovány na jeho okrajích.

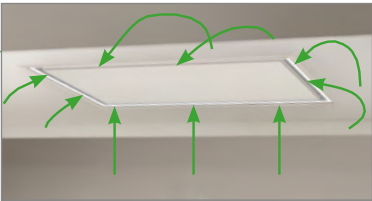

Montáž na strop



Stropní odsavač Novy Cloud je potřeba pouze přišroubovat na strop a nevyžaduje žádný otvor ve stropě. Instalace odsavače nikdy nebyla tak snadná. Ujistěte se však, že váš strop má dostatečnou nosnost.



Adaptér pro ploché potrubí při omezené vestavné výšce

Pokud je omezená vestavná výška stropu, je možno odmontovat Cubic motor a instalovat ho vzdáleně. V takovém případě lze objednat adaptér. Ten se namontuje přímo na stropní odsavač a na něho se připojí ploché obdélníkové potrubí. Motor je pak instalován na jiném místě uvnitř budovy. Vezměte, prosím, na vědomí, že vstup do motoru je kulatý. S adaptérem 6830.053 lze vestavnou výšku omezit na 17,3 cm, adaptérem 830.053 na 18,5 cm. Adaptéry 6830.053 a 6930.050 instalujte vždy v kombinaci se sadou pro vzdálenou montáž motoru (800.991).

6830.053	Adaptér pro Pureline. Směr výfuku lze otočit doprava, doleva, dopředu nebo dozadu
6930.050	Adaptér pro Pureline Pro. Směr výfuku lze otočit doprava, doleva, dopředu nebo dozadu
830.053	Adaptér pro Maxi Pureline (objednat 2x). Směr výfuku 1x doleva a 1x doprava
800.991	Sada pro vzdálenou montáž motoru uvnitř budovy (pro Pureline Pro a Pureline)



Krok 5 Typ motoru

Stropní odsavač Cloud s recirkulací v základní výbavě

Tento stropní odsavač je standardně vybaven recirkulací a je třeba jej pouze přišroubovat ke stropu. Není nutné vytvářet otvor ve stropě.

Stropní odsavače bez motoru






Modely bez motoru jsou určené pro kombinaci s externím střešním nebo nástěnným motorem.

Stropní odsavač s kompaktním motorem

Stropní odsavač včetně kompaktního motoru má vestavnou výšku pouze 19,5 cm. Výfuk lze otočit doprava, doleva, dopředu nebo dozadu. Tento motor nelze odmontovat a instalovat vzdáleně.

Stropní jednotka s Cubic motorem

Integrovaný Cubic motor nabízí potřebnou flexibilitu, protože výfuk lze otáčet ve všech směrech – doprava, doleva, dopředu, dozadu nebo nahoru. S montážní sadou (800.991) lze Cubic motor také odmontovat a umístit jinde v budově. Kabel o délce 5 m (součást dodávky) propojuje stropní odsavač s motorem. V případě potřeby lze tento kabel prodloužit pomocí prodlužovacího kabelu o délce 5 m (k objednání samostatně).

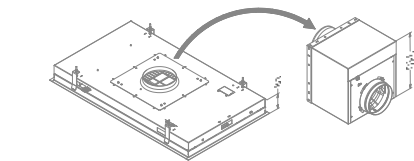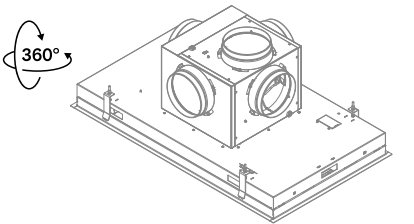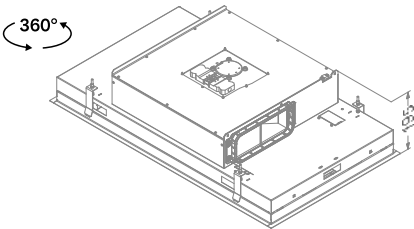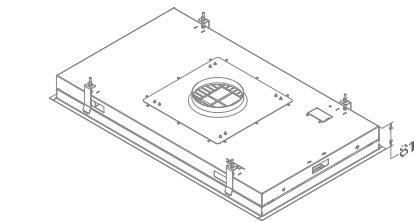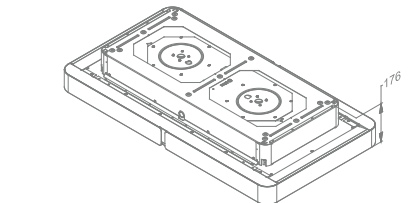

Přehled stropních odsavačů

Krok 2

Krok 1

Nový Pureline 90 cm	S osvětlením			Bez osvětlení	
	Nerez	Kompaktní motor, s LED páskem	6910		
	Nerez	Kompaktní motor, s LED žárovkami	6810		
	Nerez	Cubic motor, s LED páskem	6930		
	Nerez	Cubic motor, s LED žárovkami	6830	Cubic motor	6833
	Nerez	Bez motoru, s LED žárovkami	6835	Bez motoru	6838
	Bílý	Kompaktní motor, s LED páskem	6911		
	Bílý	Kompaktní motor, s LED žárovkami	6811		
	Bílý	Cubic motor, s LED páskem	6931		
	Bílý	Cubic motor, s LED žárovkami	6831	Cubic motor	6834
	Bílý	Bez motoru, s LED žárovkami	6836	Bez motoru	6839
	Mineral Black	Kompaktní motor, s LED páskem	6912		
	Mineral Black	Kompaktní motor, s LED žárovkami	6812		
	Mineral Black	Cubic motor, s LED páskem	6932		

Nový Pureline 120 cm	Nerez	Kompaktní motor, s LED páskem	6920		
	Nerez	Kompaktní motor, s LED žárovkami	6820		
	Nerez	Cubic motor, s LED páskem	6940		
	Nerez	Cubic motor, s LED žárovkami	6840	Cubic motor	6843
	Nerez	Bez motoru, s LED žárovkami	6845	Bez motoru	6848
	Bílý	Kompaktní motor, s LED páskem	6921		
	Bílý	Kompaktní motor, s LED žárovkami	6821		
	Bílý	Cubic motor, s LED páskem	6941		
	Bílý	Cubic motor, s LED žárovkami	6841	Cubic motor	6844
	Bílý	Bez motoru, s LED žárovkami	6846	Bez motoru	6849
	Mineral Black	Kompaktní motor, s LED páskem	6922		
	Mineral Black	Kompaktní motor, s LED žárovkami	6822		

Nový Maxi Pureline 150 cm	Nerez			Bez motoru	855
	Bílý			Bez motoru	856

Nový Cloud 110 cm	Bílý	S motorem, recirkulace	230		
	Mineral Black	S motorem, recirkulace	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Jemné linie pro minimalistický design
- Nastavitelná intenzita světla a teplota barvy od 2700 K do 5000 K
- Recirkulace ve standardní výbavě (uhlíkové filtry s životností až 900 hodin vaření)
- Instalační výška pouze 17,6 cm
- Speciální funkce pro správné osvětlení během vaření a po vaření (režim vaření a režim odpočinku)
- Ovládání a nastavení je možné pomocí smartphonu, tabletu (Novy Connect), dálkového ovládání nebo z varné desky

Novy Cloud / Stropní odsavače



86 – 87



STROPNÍ
ODSAVAČE



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Standardně s recirkulací



Novy Connect
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu



Šířka (cm)	Motor	Barva	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
				Minimum	Maximum		
110	Integrovaný	Bílá	504	49	68	230	81 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	504	49	68	232	81 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Video
Novy Cloud



Technické údaje


	
Novy Cloud 230 bílý / 232 Mineral Black	
Funkce	
Ovládání	Dálkové ovládání (černé) / Novy Connect
Počet rychlostních stupňů	4
S redukcí hluku	•
Recirkulace	• (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•
Časovač doběhu (min.)	30
Indikace čištění tukového filtru	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•
Osvětlení	
Typ osvětlení (W)	LED pásek (33) / stmívatelný
Barva osvětlení - režim vaření (K)	Výchozí nastavení 4000 (nastavitelné od 2700 do 5000)
Barva osvětlení - režim odpočinku (K)	Výchozí nastavení 2700 (nastavitelné od 2700 do 5000)
Technické údaje	
Barva	230 bílá (≈RAL 9003) 232 Mineral Black (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	• (neodnímatelný)
Hmotnost odsavače (kg)	35,5
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 175
Rozměry	
Rozměry (Š×H×V) (mm)	1100×600×176
Směr výfuku	Doleva a doprava
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV
230	Integrovaný motor	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68
232										

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technický nákres

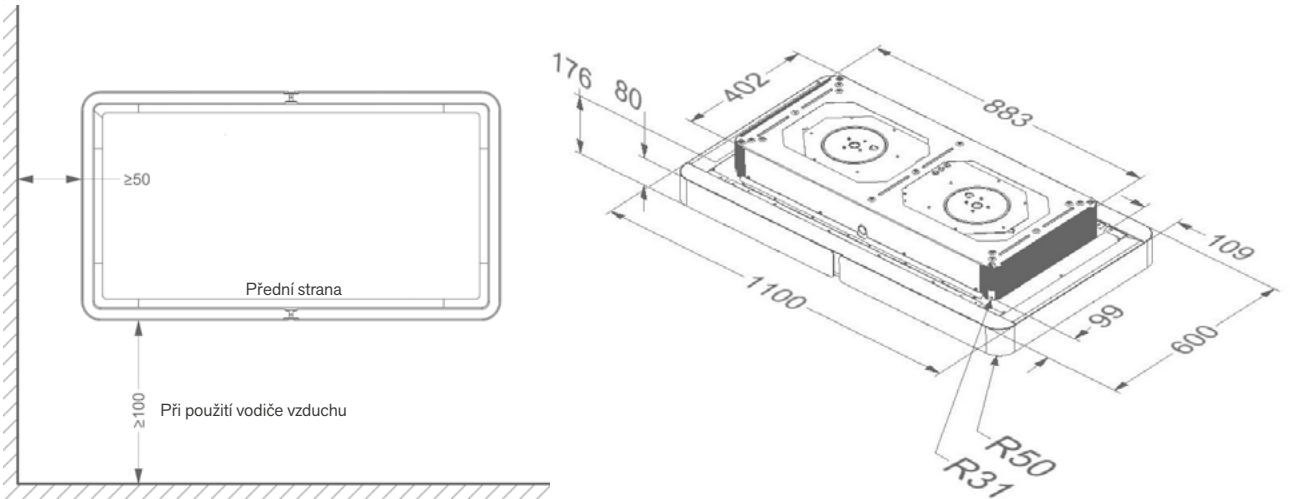

Minimální vzdálenost od levé a/nebo pravé strany odsavače ke zdi nebo oknu nesmí být menší než 50 cm.


Pokud je vzdálenost mezi levou a/nebo pravou stranou odsavače a zdí nebo oknem 50 až 100 cm, použijte vodiče vzduchu, které je součástí dodávky. U přední strany odsavače, kde je vyfukován vzduch, musí být vzdálenost od zdi nejméně 100 cm.

Video
Instalační video



Příslušenství


	Typ	MO cena s DPH	230	232
Monoblok recirkulační filtry (set 4 ks)	230.060	7 490 Kč	•	•
Tukový filtr (objednat 2 ks)	230.020	2 990 Kč	•	•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•
Montážní rámeček Mineral Black	230.520	2 990 Kč	•	
Montážní rámeček bílý	230.510	2 990 Kč		•

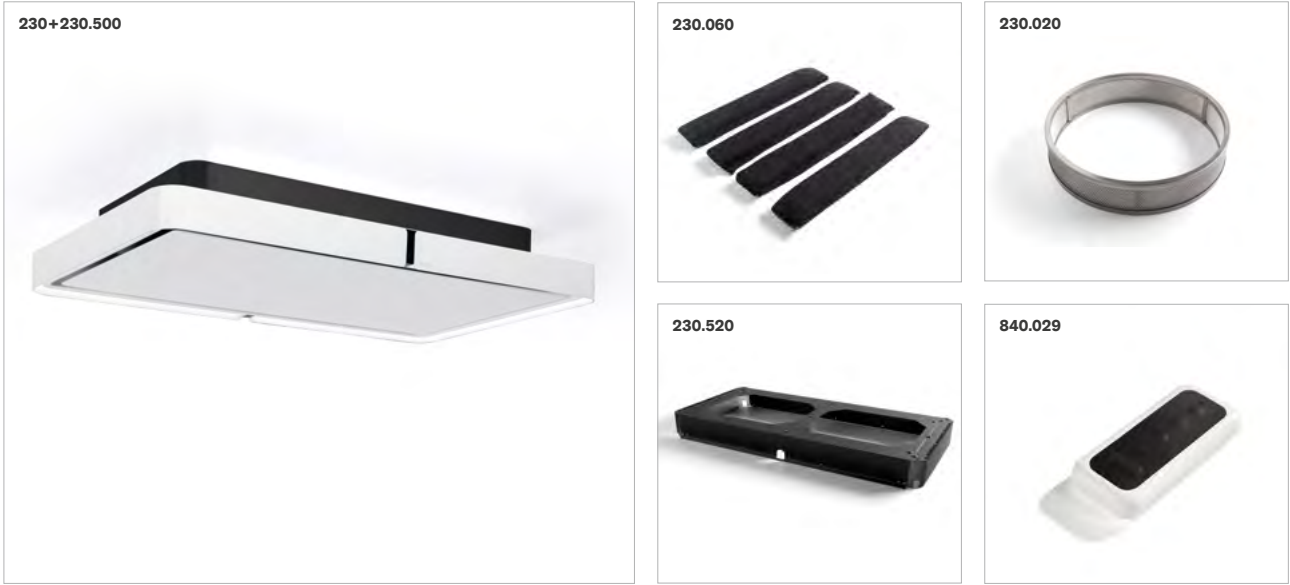



Novy Pureline Pro Compact

- Vestavná výška pouze 19,5 cm díky nízkému kompaktnímu motoru
- Flexibilní možnosti instalace díky otočnému motoru ve 4 směrech (levý, pravý, přední, zadní)
- Maximální účinnost při velmi nízké hlučnosti
- Osvětlení LED páskou nastavitelné od teplé bílé (2700 K) po neutrální bílou (5000 K)
- Ultra tenký LED pásek se speciálními funkcemi pro správné množství světla a atmosféry během a po vaření (režim vaření a režim odpočinku)
- Automatická regulace rychlosti odsávání díky senzoru Novy Sense pro detekci výparů a zápachů z vaření (volitelné příslušenství)
- Ovládání a nastavení je možné pomocí smartphonu, tabletu (Novy Connect), dálkového ovládání nebo z varné desky
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření

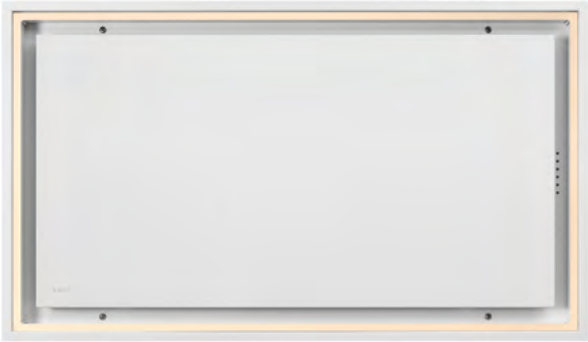

**Vzdálenost**
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou

**InTouch**
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky

**Recirkulace**
Recirkulace je volitelná

**Novy Connect**
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu

 Volitelně 

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
90	Integrovaný kompaktní motor	Nerez	B	618	41	62	6910	59 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Bílá	B	618	41	62	6911	59 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Mineral Black	B	618	41	62	6912	59 990 Kč
120	Integrovaný kompaktní motor	Nerez	B	619	41	62	6920	66 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Bílá	B	619	41	62	6921	66 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Mineral Black	B	619	41	62	6922	66 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591



Technické údaje



Funkce		
Ovládání	Dálkové ovládání (černé) + Novy Connect	Dálkové ovládání (černé) + Novy Connect
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Intenzivní stupeň s automat. snížením (min.)	6	6
Automatická regulace rychlosti s Novy Sense	Volitelná (6910.070)	Volitelná (6910.070)
S redukcí hluku	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblock)	Volitelná (monoblock)
Funkce InTouch pro ovládání z varné desky	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	▪

Osvětlení		
Typ osvětlení (W)	LED (20) / stmívatelné	LED (21) / stmívatelné
Barva osvětlení - režim vaření (K)	Výchozí nastavení 4000 (nastavitelné od 2700 do 5000)	Výchozí nastavení 4000 (nastavitelné od 2700 do 5000)
Barva osvětlení - režim odpočinku (K)	Výchozí nastavení 2700 (nastavitelné od 2700 do 5000)	Výchozí nastavení 2700 (nastavitelné od 2700 do 5000)

Technické údaje		
Barva	6910 nerez 6911 bílá (≈RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈RAL 9005)	6920 nerez 6921 bílá (≈RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	▪ (neodnímatelný)	▪ (neodnímatelný)
Hmotnost odsavače (kg)	29	32
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 210	230 / 210


Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Výřez (DxŠ) (mm)	845×485	1145×485
Rozměry výfuku (mm)	89×222	89×222
Směr výfuku	Pravý / levý / přední / zadní	Pravý / levý / přední / zadní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600	650–1600

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
6910, 6911, 6912	Integrovaný motor	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Integrovaný motor	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

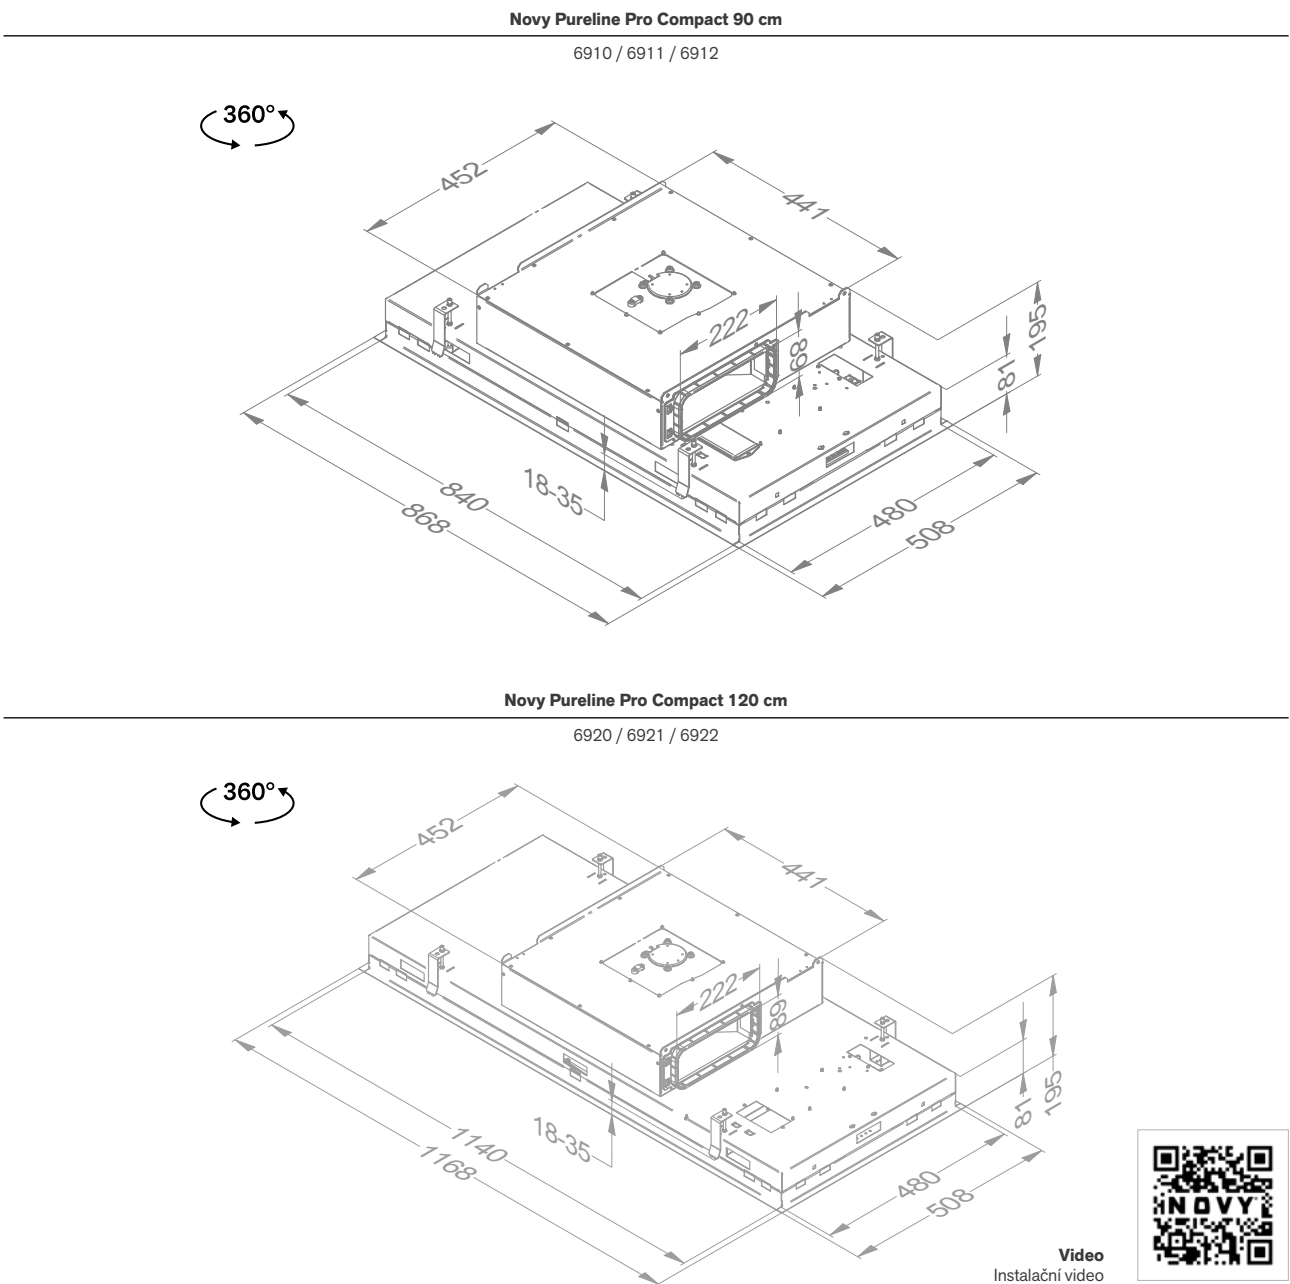

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Tukový filtr (objednat 2 ks)	6830.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•
Vstupní / výstupní modul	990.036	4 590 Kč	•	•	•	•	•	•
Plochá flexibilní trubka (89×222×750 mm)	906.408	2 590 Kč	•	•	•	•	•	•
Sada se senzorem Novy Sense pro automatickou regulaci rychlosti podle výparů a zápachů z vaření	6910.070	6 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkový ovladač (bílý)	840.029	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•




Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recirkulace s vestavným boxem								
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 and 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 and 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225								



Technické nákresy

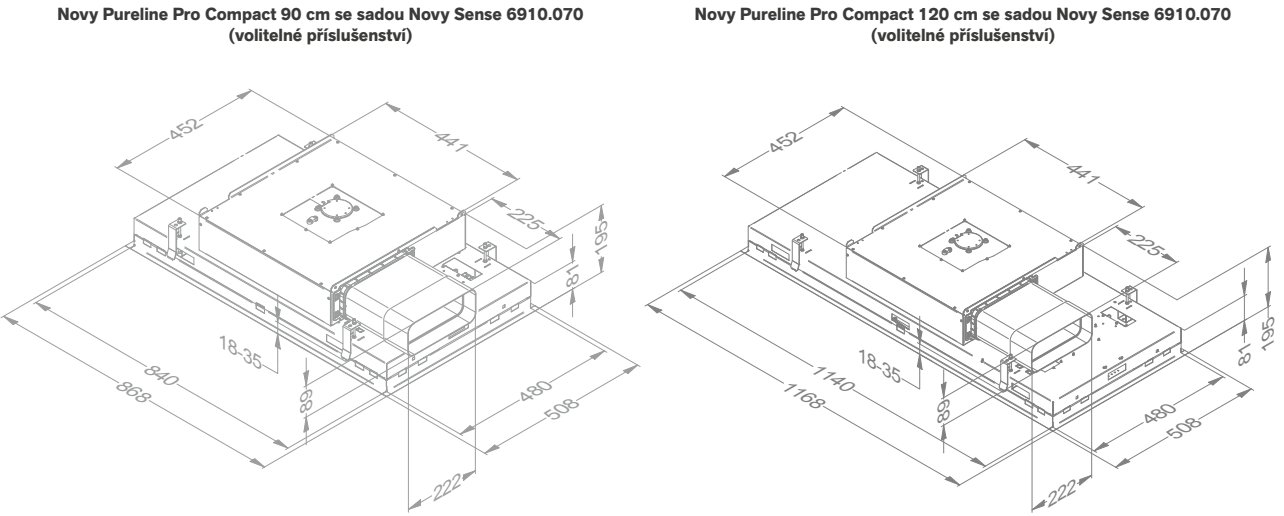



Novy Pureline Compact

- Vestavná výška pouze 19,5 cm díky nízkému kompaktnímu motoru
- Flexibilní možnosti instalace díky otočnému motoru ve 4 směrech (levý, pravý, přední, zadní)
- Maximální účinnost při velmi nízké hlučnosti
- LED osvětlení teplá bílá (2700 K), nastavitelné na neutrální bílou (4000 K)
- Stmívatelné LED osvětlení
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
90	Integrovaný kompaktní motor	Nerez	B	650	38	59	6810	46 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Bílá	B	650	38	59	6811	46 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Mineral Black	B	650	38	59	6812	46 990 Kč
120	Integrovaný kompaktní motor	Nerez	B	651	38	59	6820	53 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Bílá	B	651	38	59	6821	53 990 Kč
	Integrovaný kompaktní motor	Mineral Black	B	651	38	59	6822	53 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické údaje

	
Novy Pureline Compact 90 cm 6810 nerez / 6811 bílá / 6812 černá Mineral Black	Novy Pureline Compact 120 cm 6820 nerez / 6821 bílá / 6822 černá Mineral Black

Funkce		
Ovládání	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Intenzivní stupeň s automat. snížením (min.)	6	6
S redukcí hluku	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblock)	Volitelná (monoblock)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	▪

Osvětlení		
Typ osvětlení (W)	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné
Barva osvětlení (K)	2,700 nebo 4,000	2,700 nebo 4,000
Ovládání externího osvětlení dálkovým ovladačem	Volitelné (sada 990.030)	Volitelné (sada 990.030)

Technické údaje		
Barva	6810 nerez 6811 bílá (≈RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈RAL 9005)	6820 nerez 6821 bílá (≈RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	▪ (neodnímatelný)	▪ (neodnímatelný)
Hmotnost odsavače včetně motoru (kg)	27.8	30.8
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 171	230 / 171



Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Výřez (DxŠ) (mm)	845×485	1145×485
Rozměry výfuku (mm)	89×222	89×222
Směr výfuku	Pravý / levý / přední / zadní	Pravý / levý / přední / zadní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600	650–1600

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
6810, 6811, 6812	Integrovaný motor	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Integrovaný motor	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63


Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

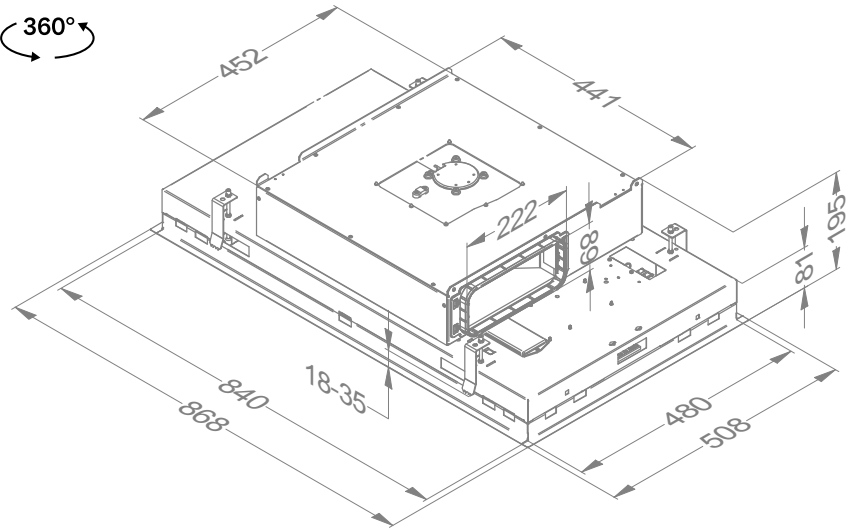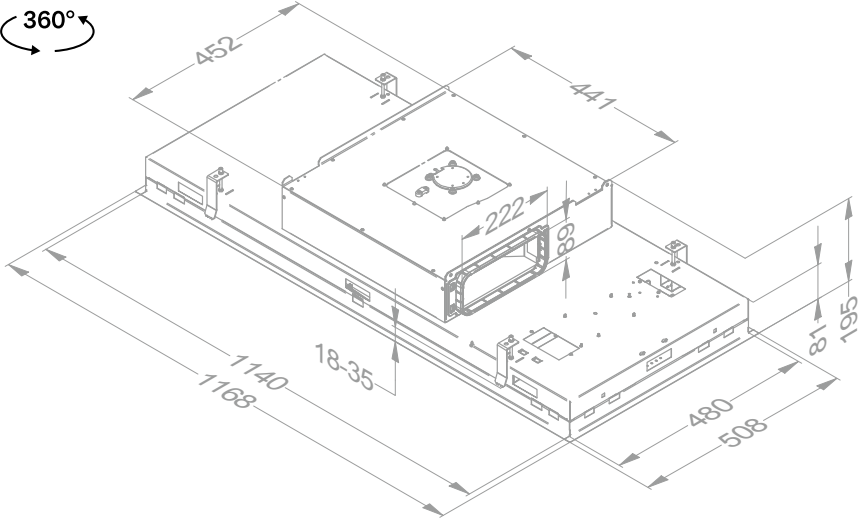Novy Pureline Compact 90 cm	
6810 / 6811 / 6812	
	
Novy Pureline Compact 120 cm	
6820 / 6821 / 6822	
	


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Tukový filtr (objednat 2 ks)	6830.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•
Sada pro ovládání externího ventilu a/nebo osvětlení	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•
Plochá flexibilní trubka (89×222×750 mm)	906.408	2 590 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•

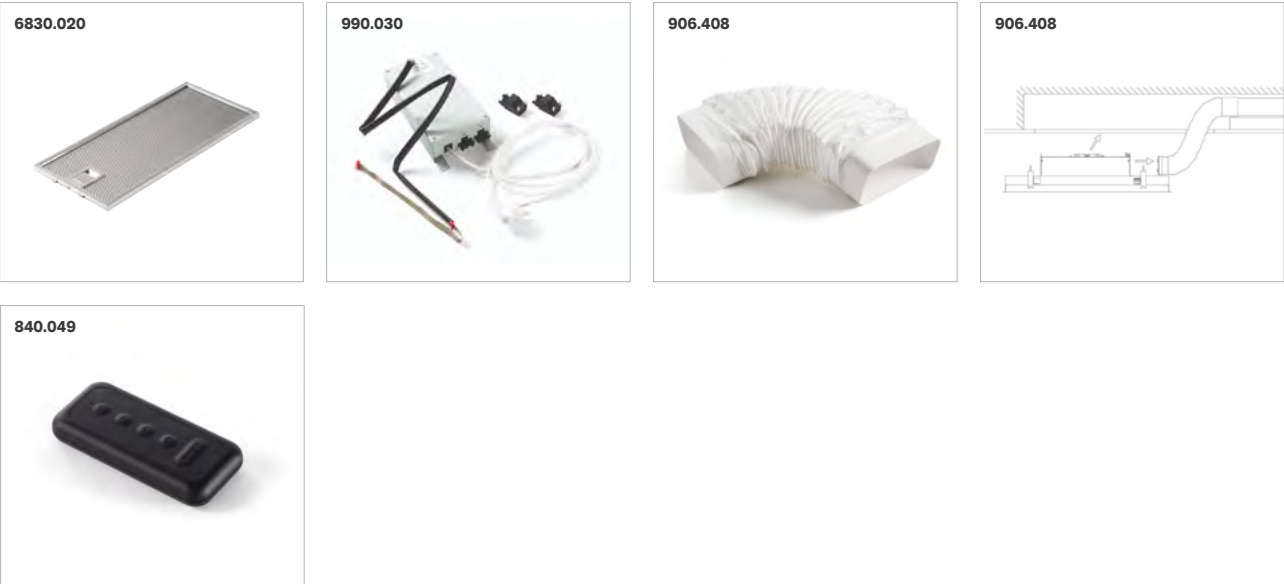

Příslušenství


	Typ	MO cena s DPH	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recirkulace s vestavným boxem								
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 a 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225								

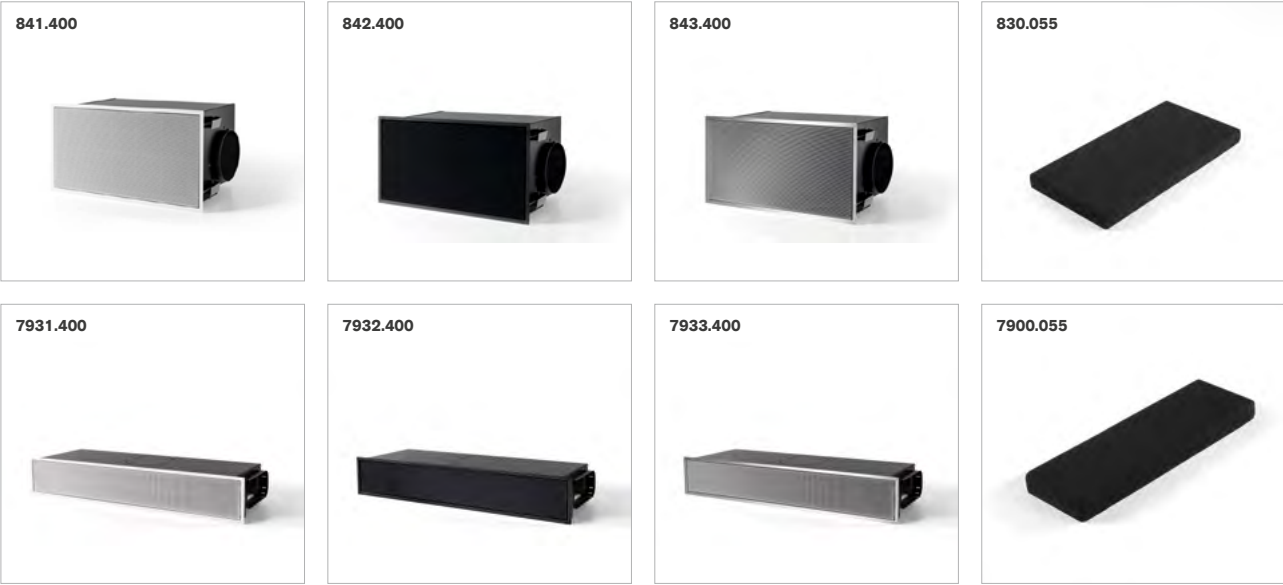



Novy Pureline Pro

- Maximální účinnost při velmi nízké hlučnosti
- Osvětlení LED páskou nastavitelné od teplé bílé (2700 K) po neutrální bílou (5000 K)
- Ultra tenký LED pásek se speciálními funkcemi pro správné množství světla a atmosféry během a po vaření (režim vaření a režim odpočinku)
- Automatická regulace rychlosti odsávání díky senzoru Novy Sense pro detekci výparů a zápachů z vaření (volitelné příslušenství)
- Cubic motor: možnost nastavení výfuku v 5 směrech (doleva, doprava, dozadu, dopředu, nahoru), možnost vzdálené instalace uvnitř budovy
- Ovládání a nastavení je možné pomocí smartphonu, tabletu, dálkového ovládání nebo z varné desky
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření

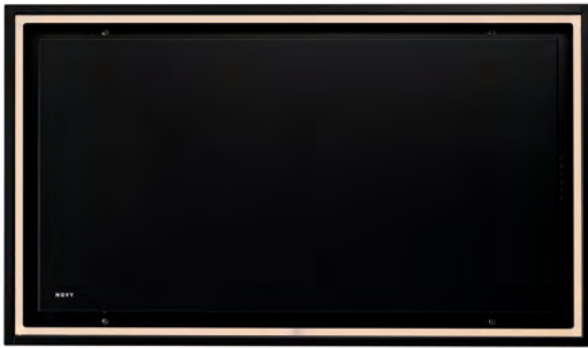

Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou

InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky

Recirkulace
Recirkulace je volitelná

Novy Connect
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu

Volitelně

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
90	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A	713	41	59	6930	53 990 Kč
	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A	713	41	59	6931	53 990 Kč
	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Mineral Black	A	713	41	59	6932	53 990 Kč
120	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A	714	39	59	6940	60 990 Kč
	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A	714	39	59	6941	60 990 Kč
	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Mineral Black	A	714	39	59	6942	60 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(2) Pro vzdálenou montáž motoru je potřeba objednat příslušenství 800.991.

Video
Novy Pureline Pro



Technické údaje



Funkce		
Ovládání	Dálkové ovládání (černé) + Novy Connect	Dálkové ovládání (černé) + Novy Connect
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6
Automatická regulace rychlosti s Novy Sense	Volitelná (6930.060)	Volitelná (6930.060)
S redukcí hluku	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblock)	Volitelná (monoblock)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	▪

Osvětlení		
Typ osvětlení (W)	LED (20) / stmívatelné	LED (21) / stmívatelné
Barva osvětlení - režim vaření (K)	Výchozí nastavení 4000 (nastavitelné od 2700 do 5000)	Výchozí nastavení 4000 (nastavitelné od 2700 do 5000)
Barva osvětlení - režim odpočinku (K)	Výchozí nastavení 2700 (nastavitelné od 2700 do 5000)	Výchozí nastavení 2700 (nastavitelné od 2700 do 5000)

Technické údaje		
Barva	6930 nerez 6931 bílá (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 nerez 6941 bílá (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	▪	▪
Možnost vzdálené interní montáže	Volitelná (sada 800.991)	Volitelná (sada 800.991)
Hmotnost odsavače včetně motoru (kg)	23 / 6	26 / 6
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 230	230 / 230


Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Výška odsavače včetně úchytek (bez motoru) (mm)	133	133
Výřez (DxŠ) (mm)	845×485	1145×485
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní / pravý / levý / přední / zadní	Horní / pravý / levý / přední / zadní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600	650–1600

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
6930, 6931, 6932	Integrovaný motor	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Integrovaný motor	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické náčrsky

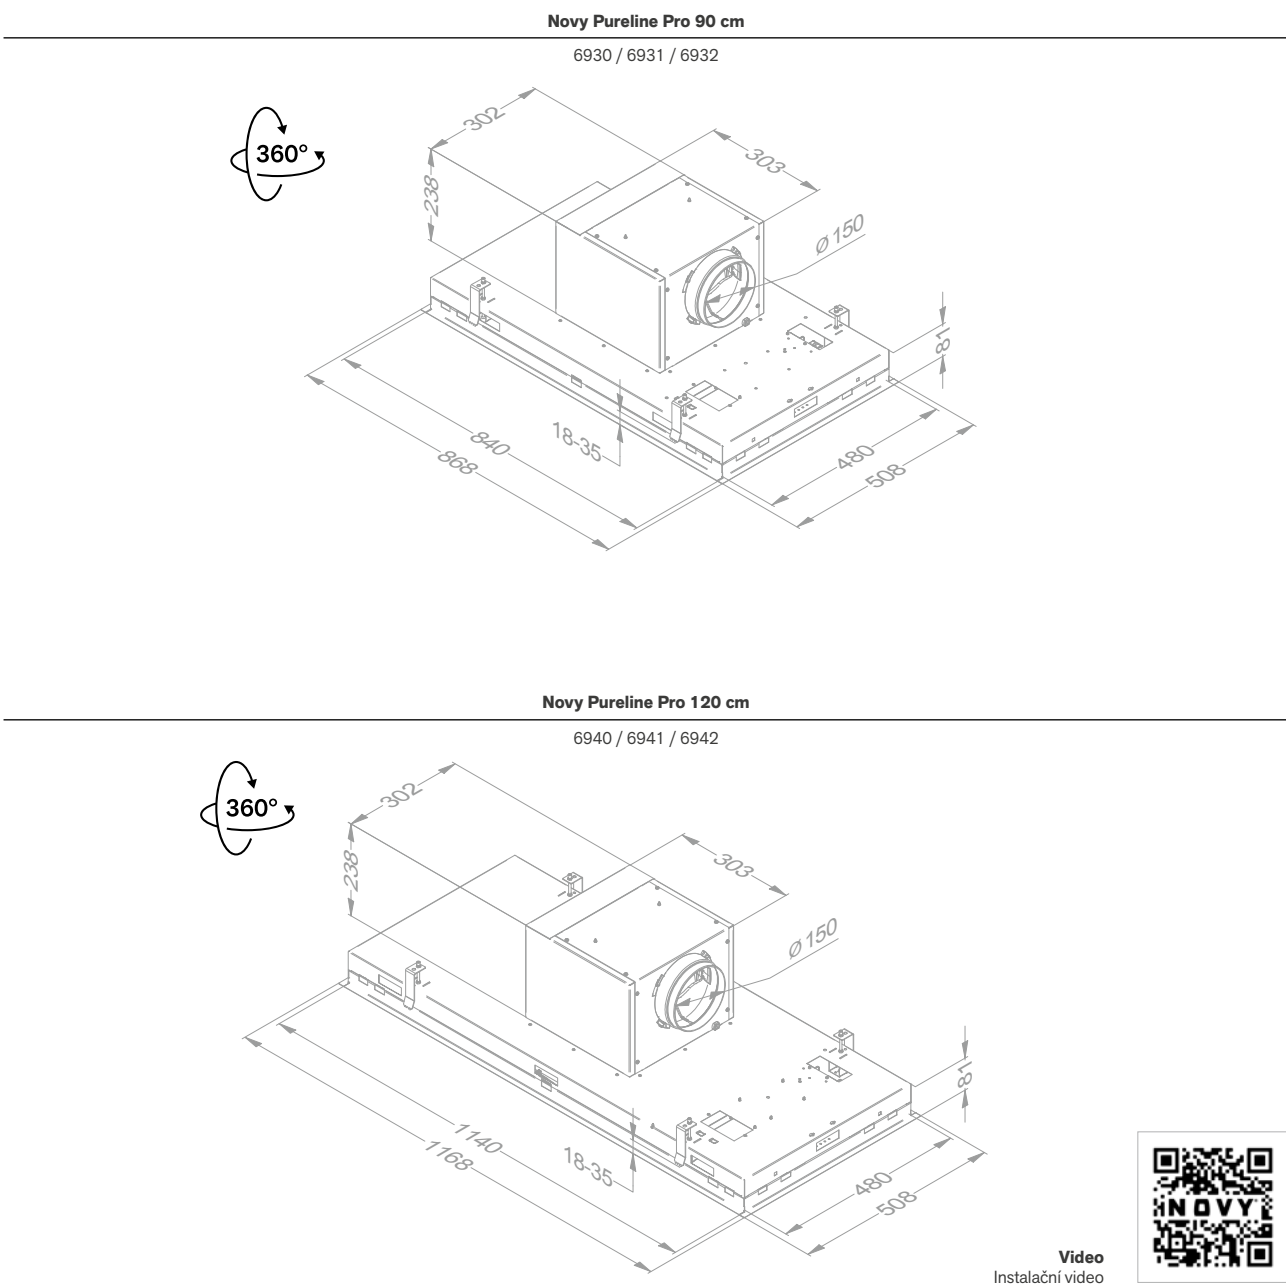


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Tukový filtr (objednat 2 ks)	6830.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•
Sada pro vzdálenou montáž motoru	800.991	2 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Adaptér pro připojení plochého potrubí (směr výfuku doprava, doleva, dopředu, dozadu)	6930.050	4 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.094	1 290 Kč	•	•	•	•	•	•
Vstupní / výstupní modul	990.036	4 590 Kč	•	•	•	•	•	•
Sada se senzorem Novy Sense pro automatickou regulaci rychlosti podle výparů a zápachů z vaření	6930.060	6 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•



Technické nákresy

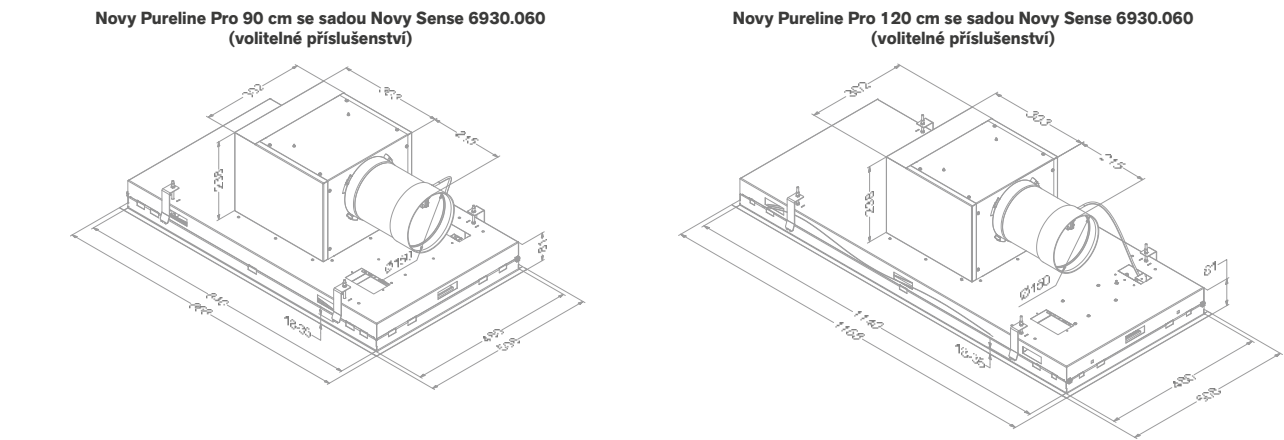

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recirkulace s vestavným boxem								
Recirkulační box s monoblok filterm (500×295×270 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 and 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225								





Novy Pureline s osvětlením

- Maximální účinnost při velmi nízké hlučnosti
- LED osvětlení teplá bílá (2700 K), nastavitelné na neutrální bílou (4000 K)
- Stmívatelné LED osvětlení
- Flexibilní instalace díky modelům:
 - S Cubic motorem, který je možno nastavit všemi směry (doleva, doprava, dozadu, dopředu, nahoru) nebo se zvláštní sadou instalovat vzdáleně uvnitř budovy
 - Bez motoru, pro připojení k externímu střešnímu nebo nástěnnému motoru
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou

InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky

Recirkulace
Recirkulace je volitelná

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
90	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A+	634	34	55	6830	39 990 Kč
	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A+	634	34	55	6831	39 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	35 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Bílá		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	35 990 Kč
120	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A+	615	35	55	6840	46 990 Kč
	Integrovaný nebo vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A+	615	35	55	6841	46 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	42 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Bílá		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	42 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(1) Tento model je určen pro připojení k externímu nástěnnému nebo střešnímu motoru (viz příslušenství).
(2) Pro vzdálenou instalaci motoru je potřeba objednat příslušenství 800.991.

Technické údaje

			
Novy Pureline 90 cm 6830 nerez / 6831 bílá /	Novy Pureline 90 cm 6835 nerez / 6836 bílá Motor není součástí	Novy Pureline 120 cm 6840 nerez / 6841 bílá /	Novy Pureline 120 cm 6845 nerez / 6846 bílá Motor není součástí

Funkce				
Ovládání	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6	6	6
S redukcí hluku	•		•	
Recirkulace	Volitelná (monoblock)		Volitelná (monoblock)	
Funkce InTouch pro ovládání z desky	•	•	•	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•	•	•	•
Časovač doběhu (min.)	10	10	10	10
Indikace čištění tukového filtru	•	•	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•		•	

Osvětlení				
Typ osvětlení (počet/W)	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné
Barva osvětlení (K)	2700 nebo 4000	2700 nebo 4000	2700 nebo 4000	2700 nebo 4000
Ovládání externího osvětlení dálkovým ovladačem	Volitelné (sada 990.030)	Volitelné (sada 990.030)	Volitelné (sada 990.030)	Volitelné (sada 990.030)

Technické údaje				
Barva	6830 nerez 6831 bílá (≈RAL 9003)	6835 nerez 6836 bílá (≈RAL 9003)	6840 nerez 6841 bílá (≈RAL 9003)	6845 nerez 6846 bílá (≈RAL 9003)
Integrovaný motor	•		•	
Možnost vzdálené interní montáže	Volitelná (sada 800.991)		Volitelná (sada 800.991)	
Motor není součástí (určeno pro externí nástěnný nebo střešní motor)		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Hmotnost odsavače (kg)	21.5 / 6	16.5 + motor	24.5 / 6	19.5 + motor
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 117	230 / 13 + motor	230 / 118	230 / 13 + motor

Rozměry				
Rozměry (Š×H×V) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Výška odsavače včetně úchytek (bez motoru) (mm)	133	133	133	133
Výřez (DxŠ) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Průměr výfuku (mm)	150	150	150	150
Směr výfuku	Horní / pravý / levý / přední / zadní	Horní	Horní / pravý / levý / přední / zadní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600



(1) Tyto modely jsou určeny pro připojení k externímu střešnímu nebo nástěnnému motoru (viz příslušenství). Výkon a hlučnost je závislá na typu motoru a způsobu instalace.



Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / akustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
6830, 6831	Integrovaný motor	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Bez motoru	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6840, 6841	Integrovaný motor	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Bez motoru	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

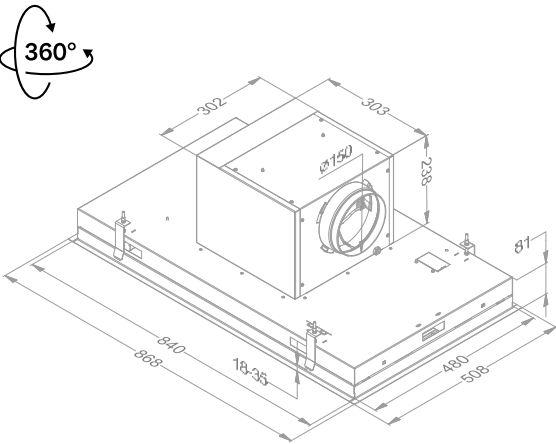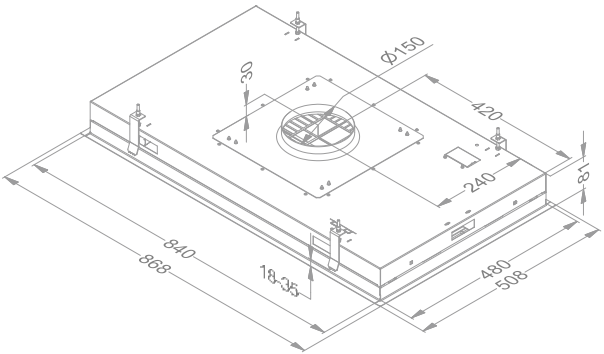Novy Pureline 90 cm	
6830 / 6831	6835 / 6836
	
Novy Pureline 120 cm	
6840 / 6841	6845 / 6846

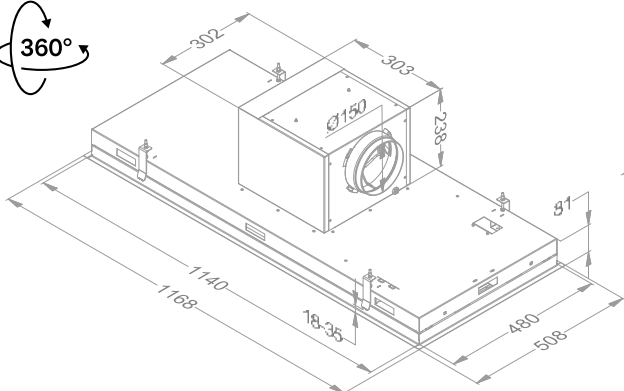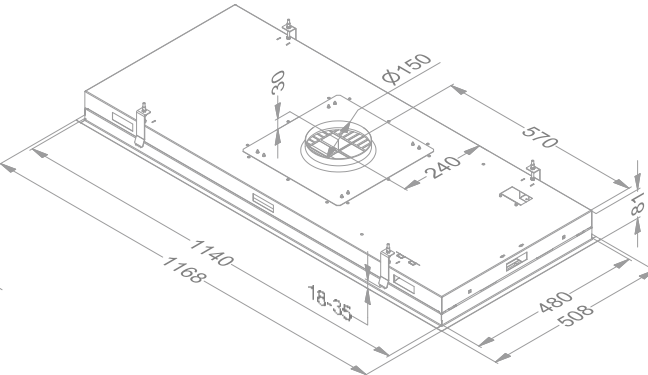	
---	---

(1) Tyto modely jsou určeny pro připojení k externímu střešnímu nebo nástěnnému motoru (viz příslušenství). Výkon a hlučnost je závislá na typu motoru a způsobu instalace.

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Vzdálené motory										
Vzdálený motor pro montáž uvnitř	245.999	12 490 Kč			•	•			•	•
Nástěnný motor, min. 5 m mezi odsavačem a motorem	445.999	19 990 Kč			•	•			•	•
Střešní motor, výška 48,8 cm	745.999	33 990 Kč			•	•			•	•
Střešní motor s tlumičem hluku, výška 78,4 cm	755.999	38 990 Kč			•	•			•	•
Technické detaily k motorům viz str. 226-227										
Tukový filtr (objednat 2 ks)	6830.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•
Sada pro vzdálenou montáž motoru	800.991	2 990 Kč	•	•			•	•		
Adaptér pro omezenou výšku (směr výfuku doleva, doprava, dopředu, dozadu)	6830.053	2 990 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.092	1 290 Kč			•	•			•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.094	1 290 Kč	•	•			•	•		
Sada pro spojení s elektrickou zpětnou klapkou a/nebo s osvětlením	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•

245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

800.991

6830.053

6830.053

990.030

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recirkulace s vestavným boxem										
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)										
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•			•	•		
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•			•	•		
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 a 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•			•	•		
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)										
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•			•	•		
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•			•	•		
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•			•	•		
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225										
Recirkulace bez recirkulačního boxu										
Monoblok filtr (také jako náhradní)	6830.060	4 790 Kč	•	•			•	•		

841.400

842.400

843.400

830.055

7931.400

7932.400

7933.400

7900.055



Novy Pureline bez osvětlení

- Maximální účinnost při velmi nízké hlučnosti
- Flexibilní instalace díky modelům:
 - S Cubic motorem, který je možno nastavit všemi směry (doleva, doprava, dozadu, dopředu, nahoru) nebo instalovat vzdáleně uvnitř budovy
 - Bez motoru, pro připojení k externímu střešnímu nebo nástěnnému motoru
- Bez osvětlení, vhodné pro vaše vlastní plánování osvětlení
- Možnost připojení externího osvětlení a jeho ovládání přes odsavač nebo dálkové ovládání
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou

InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky

Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
90	Integrovaný Cubic motor / vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A++	624	35	55	6833	39 990 Kč
	Integrovaný Cubic motor / vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A++	624	35	55	6834	39 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	35 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Bílá		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	35 990 Kč
120	Integrovaný Cubic motor / vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A++	611	36	55	6843	46 990 Kč
	Integrovaný Cubic motor / vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A++	611	36	55	6844	46 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	42 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Bílá		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	42 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(1) Tento model je určen pro připojení k externímu nástěnnému nebo střešnímu motoru (viz příslušenství).
(2) Pro vzdálenou instalaci motoru je potřeba objednat příslušenství 800.991.

Technické údaje



Funkce				
Ovládání	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6	6	6
S redukcí hluku	▪		▪	
Recirkulace	Volitelná (monoblock)		Volitelná (monoblock)	
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪		▪	

Osvětlení				
Ovládání externího osvětlení z dálkového ovladače (W)	Max. 300 (nebo s relé >300)	Max. 300 (nebo s relé >300)	Max. 300 (nebo s relé >300)	Max. 300 (nebo s relé >300)

Technické údaje				
Barva	6833 nerez 6834 bílá (≈RAL 9003)	6838 nerez 6839 bílá (≈RAL 9003)	6843 nerez 6844 bílá (≈RAL 9003)	6848 nerez 6849 bílá (≈RAL 9003)
Integrovaný motor	▪		▪	
Možnost vzdálené interní montáže	Volitelná (sada 800.991)		Volitelná (sada 800.991)	
Motor není součástí (určeno pro externí nástěnný nebo střešní motor)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Hmotnost odsavače včetně motoru (kg)	21.5 / 6	16.5 + motor	24.5 / 6	19.5 + motor
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 105	230 / 0 + motor	230 / 105	230 / 0 + motor

Rozměry				
Rozměry (Š×H×V) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Výška odsavače včetně úchytek (bez motoru) (mm)	133	133	133	133
Výřez (DxŠ) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Průměr výfuku (mm)	150	150	150	150
Směr výfuku	Horní / pravý / levý / přední / zadní	Horní	Horní / pravý / levý / přední / zadní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) Tyto modely jsou určeny pro připojení k externímu střešnímu nebo nástěnnému motoru (viz příslušenství). Výkon a hlučnost je závislá na typu motoru a způsobu instalace.


Výkony a hlučnosti

		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / akustický výkon (re 1pW)			
Typ			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
6833, 6834	Integrovaný motor	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Bez motoru	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844	Integrovaný motor	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Bez motoru	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)


Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

Novy Pureline 90 cm	
6833 / 6834	6838 / 6839

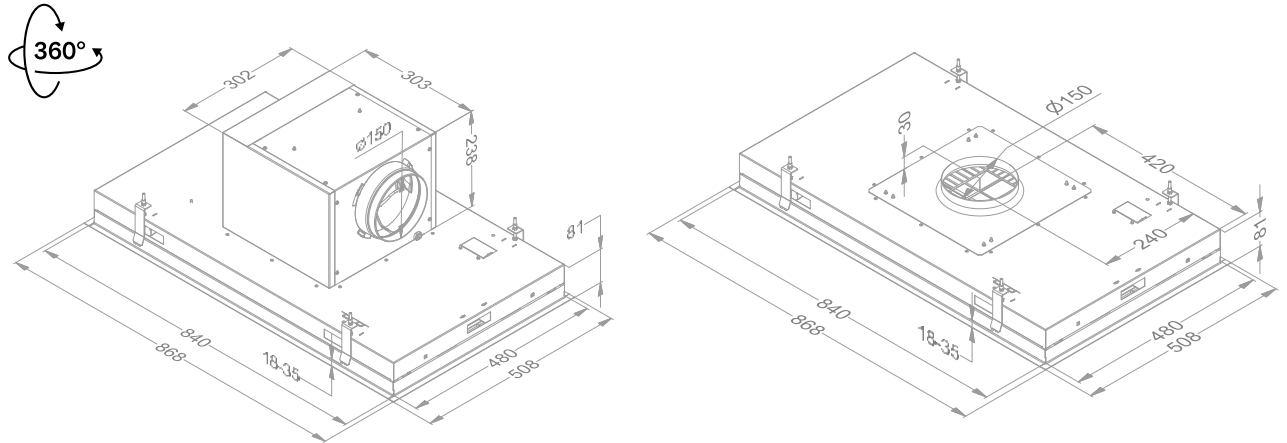

Novy Pureline 120 cm	
6843 / 6844	6848 / 6849

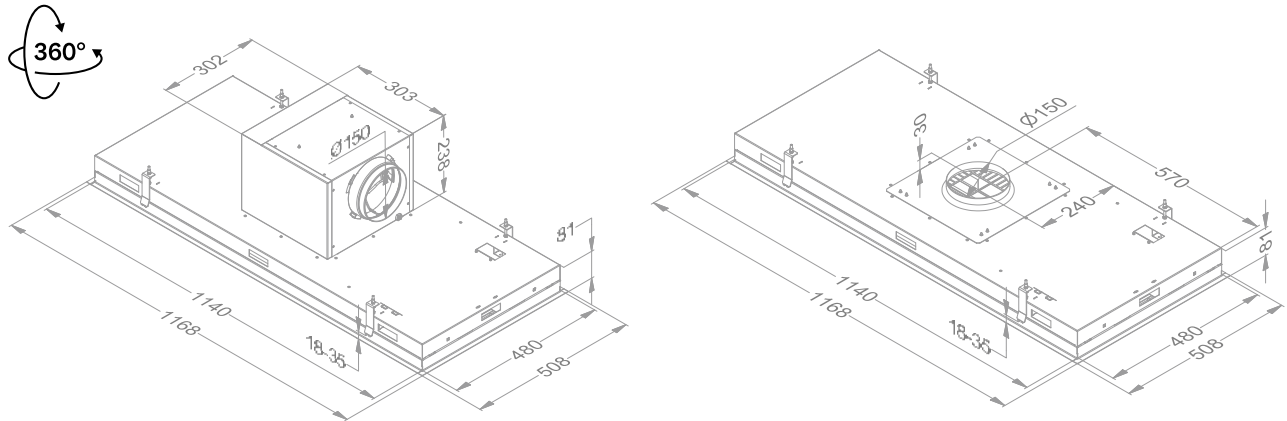


(1) Tyto modely jsou určeny pro připojení k externímu střešnímu nebo nástěnnému motoru (viz příslušenství). Výkon a hlučnost je závislá na typu motoru a způsobu instalace.

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Vzdálené motory										
Vzdálený motor pro montáž uvnitř	245.999	12 490 Kč			•	•			•	•
Nástěnný motor, min. 5 m mezi odsavačem a motorem	445.999	19 990 Kč			•	•			•	•
Střešní motor, výška 48,8 cm	745.999	33 990 Kč			•	•			•	•
Střešní motor s tlumičem hluku, výška 78,4 cm	755.999	38 990 Kč			•	•			•	•
Technické detaily k motorům viz str. 226-227										
Tukový filtr (objednat 2 ks)	6830.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•
Sada pro vzdálenou montáž motoru	800.991	2 990 Kč	•	•			•	•		
Adaptér pro omezenou výšku (směr výfuku doleva, doprava, dopředu, dozadu)	6830.053	2 990 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.092	1 290 Kč			•	•			•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.094	1 290 Kč	•	•			•	•		
Sada pro spojení s elektrickou zpětnou klapkou a/nebo s osvětlením	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•	•	•

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recirkulace s vestavným boxem										
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)										
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•			•	•		
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•			•	•		
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 a 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•			•	•		
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)										
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•			•	•		
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•			•	•		
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•			•	•		
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225										
Recirkulace bez recirkulačního boxu										
Monoblok filtr (také jako náhradní)	6830.060	4 790 Kč	•	•			•	•		

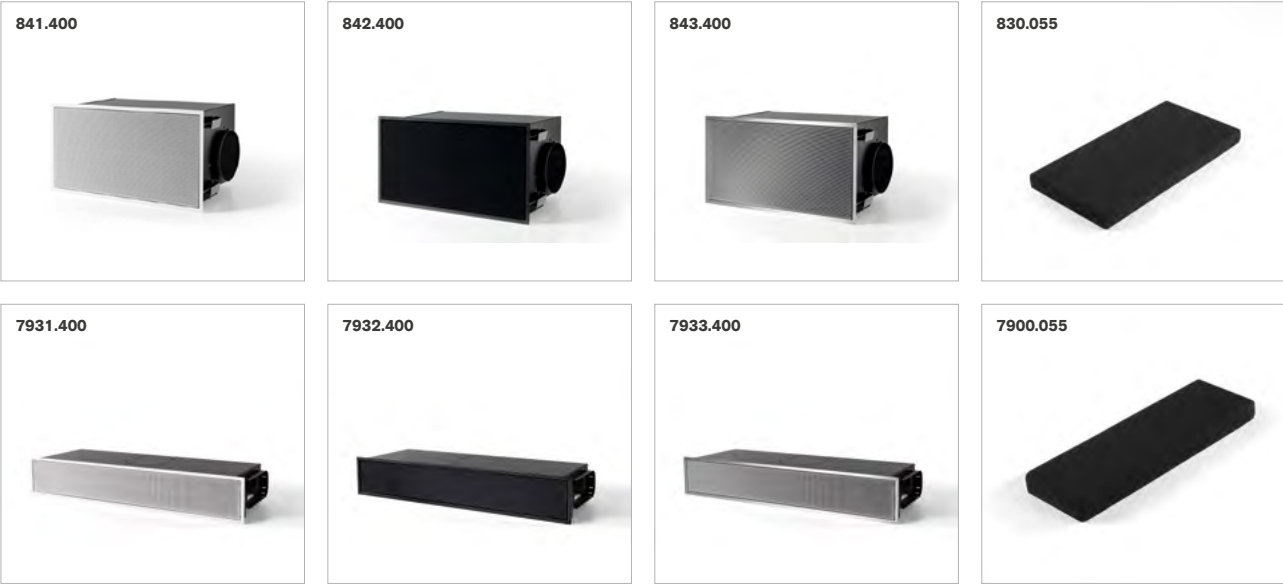



Novy Maxi Pureline

- Extrémně silný díky dvěma motorům
- Ideální pro použití nad extra velkou varnou plochou
- Industriální vzhled
- Bez osvětlení, aby vyhovoval vašemu vlastnímu plánu osvětlení
- Možnost připojení externího osvětlení a jeho ovládání přes odsavač nebo dálkové ovládání
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr z životnosti až 900 provozních hodin



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Šířka (cm)	Motor	Barva	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
				Minimum	Maximum		
150	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez	(1)	(1)	(1)	855	46 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Bílá	(1)	(1)	(1)	856	46 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(1) Tento model je určen pro použití s dvěma interními motory, externími nástěnnými nebo střešními motory (viz příslušenství).

Technické údaje


Novy Maxi Pureline 855 nerez / 856 bílá	
Funkce	
Ovládání	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6
Recirkulace	Volitelná (v kombinaci s 2 motory 245.999)
Funkce In Touch pro ovládání z desky	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•
Časovač doběhu (min.)	10
Indikace čištění tukového filtru	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•
Osvětlení	
Ovládání externího osvětlení dálkovým ovládáním (volitelně) (W)	Max. 300 (nebo s relé >300)
Technické údaje	
Barva	855 nerez 856 bílá (≈RAL 9003)
Motor není součástí (určeno pro externí vnitřní, nástěnný nebo střešní motor)	• (1)
Hmotnost odsavače (kg)	35 + motory
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 0 + motory
Rozměry (mm)	
Rozměry (Š×H×V) (mm)	1460×670×90
Výška odsavače včetně úchytek (bez motoru) (mm)	133
Výřez (D×Š) (mm)	1438×648
Průměr výfuku (mm)	2×150
Směr výfuku	2×horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–1600
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–1600

Výkony a hlučnosti

Typ	Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
		Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	akustický tlak (re20µPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
						Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
855–856	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Tento odsavač je určen pro použití se dvěma vzdálenými vnitřními motory, dvěma nástěnnými motory nebo dvěma střešními motory (viz příslušenství na str. 226-227). Hodnoty výkonu a hlučnosti závisí na typu motorů a na způsobu instalace.

Technický nákres

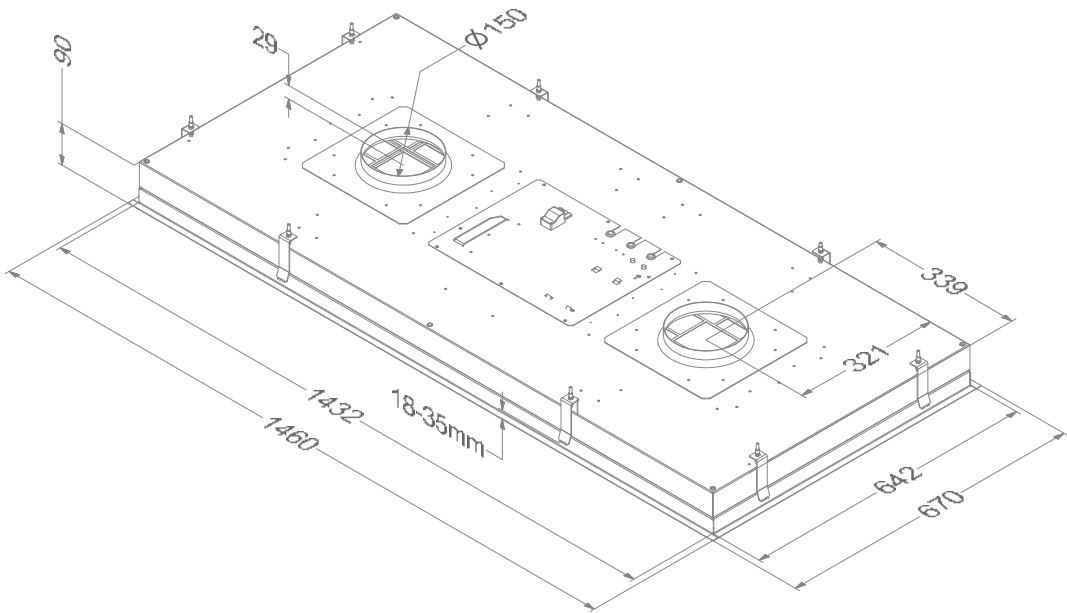


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	855	856
Vzdálené motory				
Vzdálený motor interní (objednat 2 ks)	245.999	12 490 Kč	▪	▪
Nástěnný motor, min. 5 m mezi odsavačem a motorem (objednat 2 ks)	445.999	19 990 Kč	▪	▪
Střešní motor, výška 48,8 cm (objednat 2 ks)	745.999	33 990 Kč	▪	▪
Střešní motor s tlumičem hluku, výška 78,4 cm (objednat 2 ks)	755.999	38 990 Kč	▪	▪
Technické detaily k motorům na str. 226-227				
Tukový filtr (objednat 2 ks)	7400.020	2 090 Kč	▪	▪
Adaptér pro omezenou výšku (směr výfuku 1 × doleva, 1 × doprava) (objednat 2 ks)	830.053	2 990 Kč	▪	▪
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m) (objednat 2 ks)	7000.092	1 290 Kč	▪	▪
Sada pro spojení s elektrickou zpětnou klapkou a/nebo s osvětlením	990.030	3 390 Kč	▪	▪
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	▪	▪

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	855	856
Recirkulace s vestavným boxem				
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)				
Bílý (≈RAL 9003) (objednat 2 ks)	841.400	11 690 Kč	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005) (objednat 2 ks)	842.400	11 690 Kč	▪	▪
Šedý (≈RAL 7030) (objednat 2 ks)	843.400	11 690 Kč	▪	▪
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 and 843.400	830.055	3 390 Kč	▪	▪
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)				
Bílý (≈RAL 9003) (objednat 2 ks)	7931.400	10 990 Kč	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005) (objednat 2 ks)	7932.400	10 990 Kč	▪	▪
Šedý (≈RAL 7030) (objednat 2 ks)	7933.400	10 990 Kč	▪	▪
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	▪	▪
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225				
Recirkulace bez recirkulačního boxu				
Sada s monoblok filtrem	850.400	7 290 Kč	▪	▪
Náhradní monoblok filtr pro 850.400 (objednat 2 ks)	7300.055	3 990 Kč	▪	▪

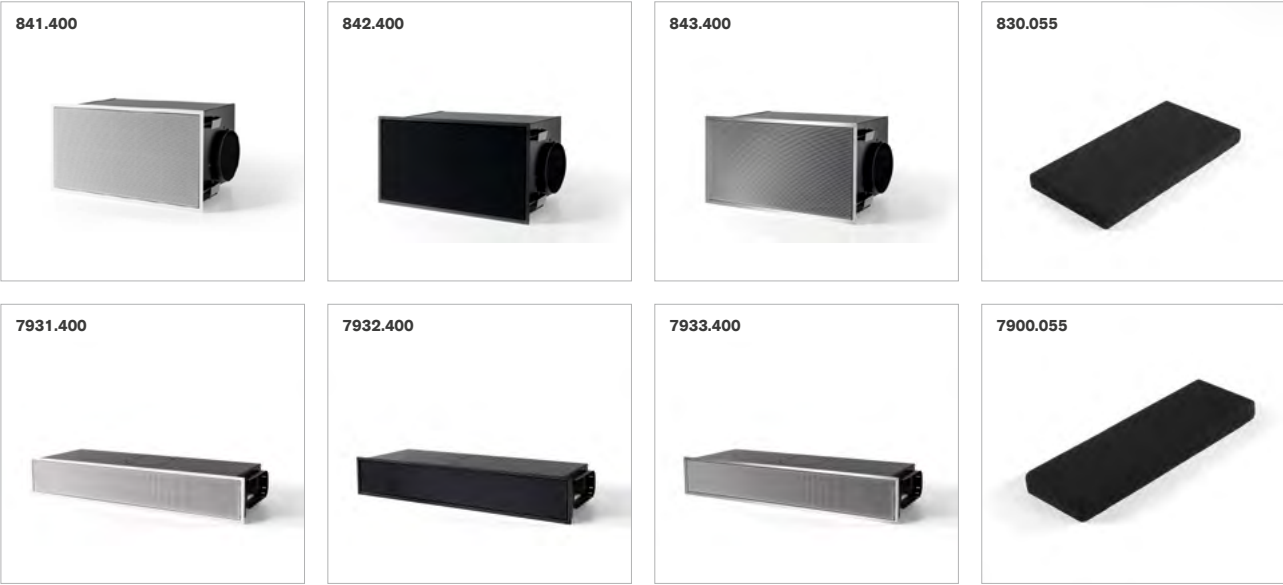

Vestavné odsavače par

Novy Mini Pureline



Novy Crystal



Novy Canopy Essence



Šířka skříňky

60 cm	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐

Barva

Bílá	☐	☐	
Nerez	☐		☐
Mineral Black	☐	☐	

Motor

Integrovaný	☐	☐	☐
Vzdálený (interní)	☐ Volitelný		

Provoz

Odtah	☐	☐	☐
Recirkulace	☐ Volitelná	☐ Volitelná	☐ Volitelná

str. 128


str. 134

str. 140



Novy Mini Pureline

- Vestavný odsavač pro vestavbu do dekorativního komína, kuchyňské niky nebo horní skříňky.
- Cubic motor: možnost nastavení výfuku v 5 směrech (doleva, doprava, dozadu, dopředu, nahoru), možnost vzdálené instalace uvnitř budovy
- Integrované stmívatelné LED osvětlení
- LED osvětlení teplá bílá (2700 K), nastavitelné na neutrální bílou (4000 K)
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření

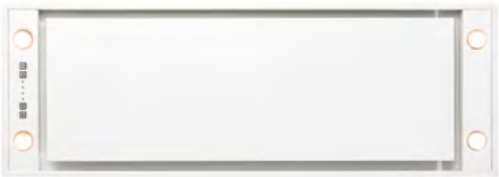

Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou.
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



VESTAVNÉ
ODSAVAČE

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
60	Integrovaný / vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A	534	37	54	810	29 990 Kč
	Integrovaný / vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A	534	37	54	811	29 990 Kč
	Integrovaný / vzdálený interní ⁽²⁾	Mineral Black	A	534	37	54	816	29 990 Kč
90	Integrovaný / vzdálený interní ⁽²⁾	Nerez	A+	601	37	52	820	32 990 Kč
	Integrovaný / vzdálený interní ⁽²⁾	Bílá	A+	601	37	52	821	32 990 Kč
	Integrovaný / vzdálený interní ⁽²⁾	Mineral Black	A+	601	37	52	826	32 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(2) V případě vzdálené instalace motoru je potřeba objednat montážní sadu 800.996.

Technické údaje



Funkce		
Ovládání	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)	Tlačítka + dálkové ovládání (bílé)
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6
S redukcí hluku	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblock)	Volitelná (monoblock)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	▪

Osvětlení		
Typ osvětlení (počet/W)	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné
Barva osvětlení (K)	2700 nebo 4000	2700 nebo 4000
Ovládání externího osvětlení dálkovým ovládáním	Volitelné (sada 990.030)	Volitelné (sada 990.030)

Technické údaje		
Barva	810 nerez 811 bílá (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 nerez 821 bílá (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	▪	▪
Možnost vzdálené interní montáže	Volitelná (sada 800.996)	Volitelná (sada 800.996)
Hmotnost odsavače včetně motoru (kg)	10 / 5	12 / 5
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 118	230 / 121


Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	560×301×330	860×301×330
Výřez (D×Š) (mm)	545×286	845×286
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní / pravý / levý / přední / zadní	Horní / pravý / levý / přední / zadní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–850
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–850
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–850

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m3/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
810, 811, 816	Integrovaný motor	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Integrovaný motor	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

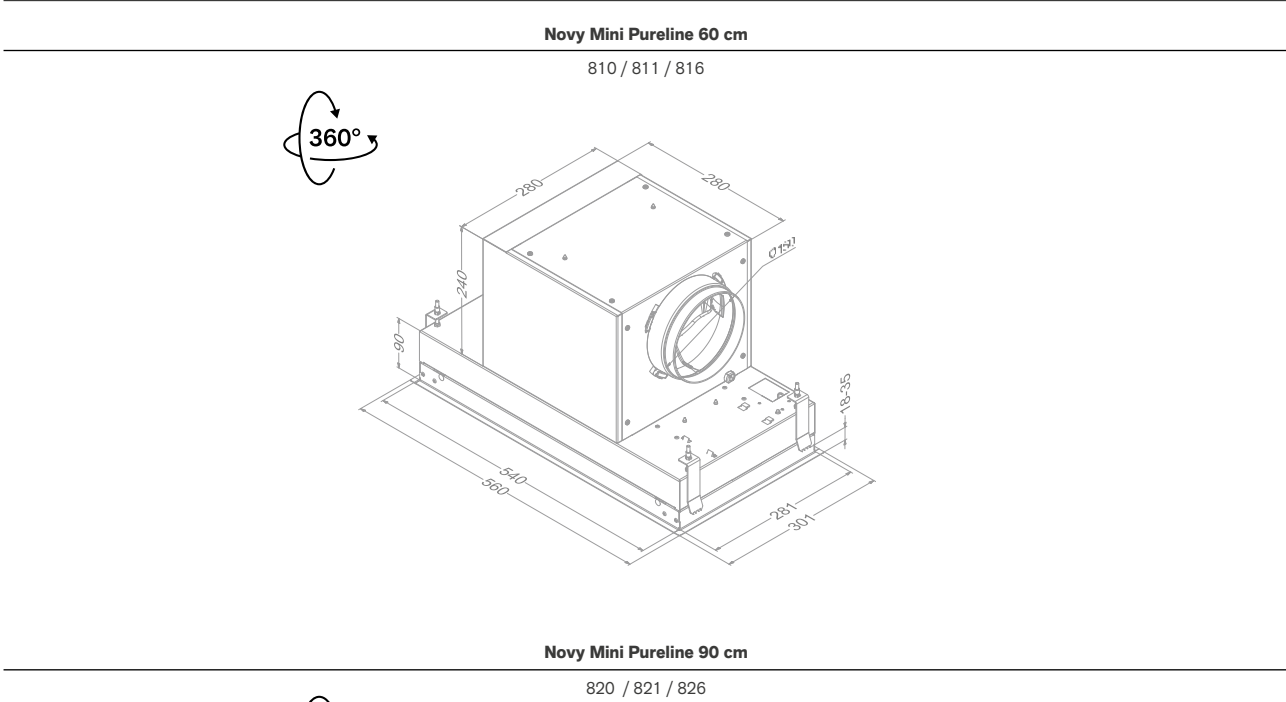


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	810	811	816	820	821	826
Tukový filtr (náhradní)	609.014	1 490 Kč	•	•	•			
Tukový filtr (náhradní)	7400.020	2 090 Kč				•	•	•
Sada pro instalaci vzdáleného motoru	800.996	2 090 Kč				•	•	•
Adaptér pro omezenou výšku (směr výfuku pouze dopředu a dozadu)	830.053	2 990 Kč				•	•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.096	1 290 Kč	•	•	•	•	•	•
Sada pro ovládání externího ventilu a/ nebo osvětlení	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	810	811	816	820	821	826
Recirkulace s vestavným boxem								
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 a 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)								
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225								
Recirkulace bez recirkulačního boxu								
Monoblok filtr (také jako náhradní)	811.400	3 090 Kč	•	•	•			
Sada s monoblok filtrem	820.400	3 690 Kč				•	•	•
Náhradní monoblok filtr pro recirkulační sadu 820.400	7300.055	3 990 Kč				•	•	•

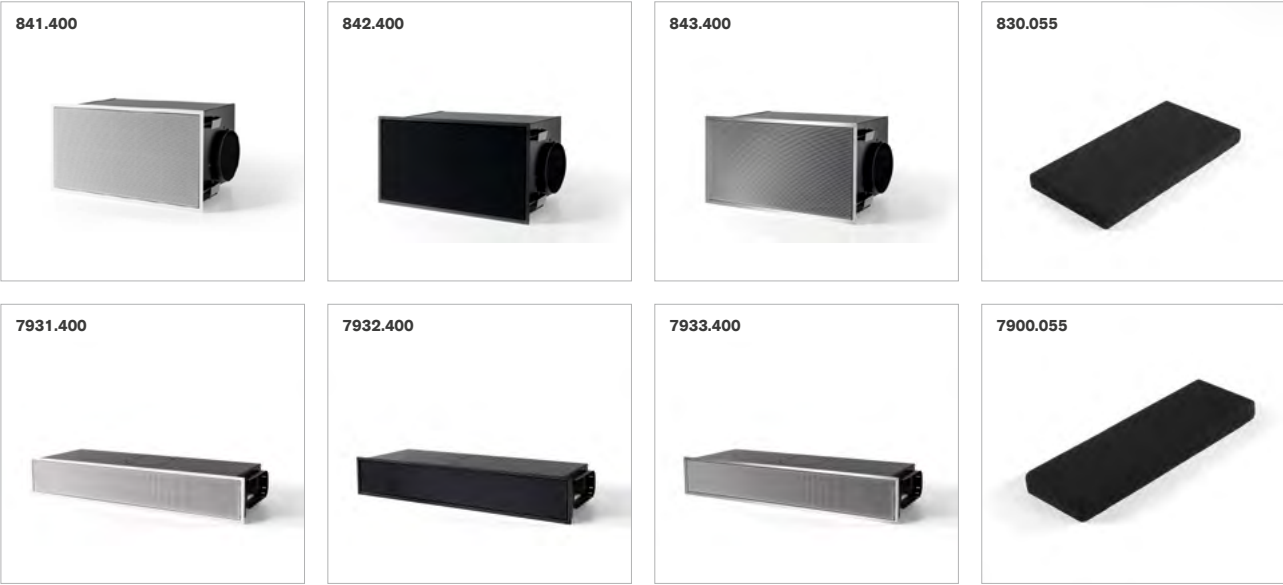



Novy Crystal

- Vestavný odsavač pro vestavbu do dekorativního komína, kuchyňské niky nebo horní skříňky.
- Integrované stmívatelné LED osvětlení (3000 K)
- Diskrétní design s bílým nebo černým sklem
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření





Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná









Volitelně





VESTAVNÉ
ODSAVAČE

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
60	Integrovaný motor	Bílé sklo	B	600	39	52	26050	15 990 Kč
	Integrovaný motor	Černé sklo	B	600	39	52	26052	15 990 Kč
90	Integrovaný motor	Bílé sklo	B	592	40	51	26080	18 990 Kč
	Integrovaný motor	Černé sklo	B	592	40	51	26082	18 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické údaje



Novy Crystal 60 cm
26050 bílé sklo /
26052 černé sklo



Novy Crystal 90 cm
26080 bílé sklo /
26082 černé sklo

Funkce		
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6
S redukcí hluku	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblok filtr)	Volitelná (monoblok filtr)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	▪

Osvětlení		
Typ osvětlení (počet/W)	LED (7) / stmívatelné	LED (14) / stmívatelné
Barva osvětlení (K)	3000	3000
Ovládání externího osvětlení dálkovým ovládáním	Volitelné (sada 990.030)	Volitelné (sada 990.030)

Technické údaje		
Barva	26050 bílé sklo 26052 černé sklo	26080 bílé sklo 26082 černé sklo
Integrovaný motor	▪	▪
Hmotnost odsavače (kg)	12,5	15
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 231	230 / 238



Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	533×313×331	833×313×331
Výřez (D×Š) (mm)	510×290	810×290
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m3/h)	Výkon (m ³ /h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
26050, 26052	Integrovaný motor	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Integrovaný motor	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

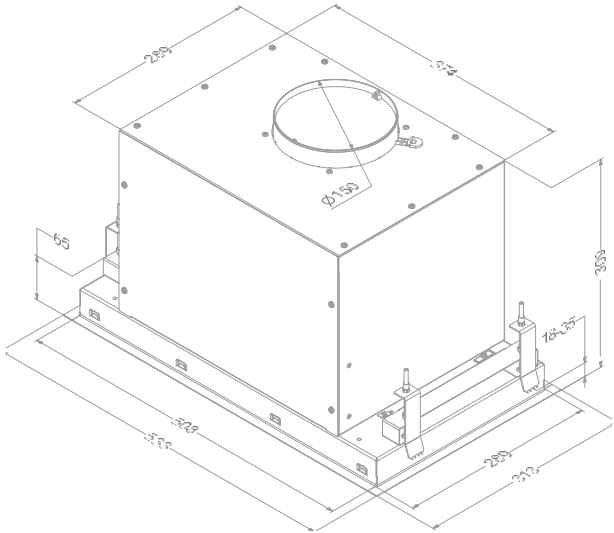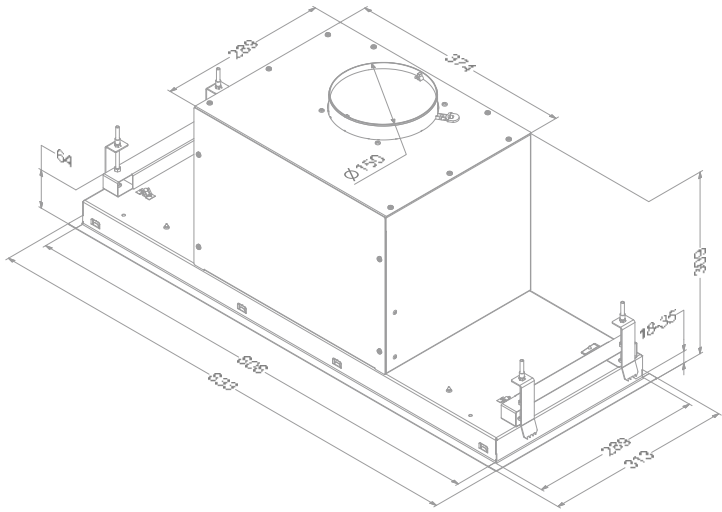Novy Crystal 60 cm	
26050 / 26052	
	
Novy Crystal 90 cm	
26080 / 26082	
	

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	26050	26052	26080	26082
Tukový filtr (náhradní)	26050.020	1 190 Kč	•	•	•	•
Sada pro ovládání externího ventilu a/nebo osvětlení	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	26050	26052	26080	26082
Recirkulace s vestavným boxem						
Recirkulační box s monoblok filtrem (500×295×270 mm)						
Bílý (≈RAL 9003)	841.400	11 690 Kč	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	11 690 Kč	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	843.400	11 690 Kč	•	•	•	•
Náhradní filtr k recirk. boxům 841.400, 842.400 a 843.400	830.055	3 390 Kč	•	•	•	•
Nízký recirkulační box (140 mm) s monoblok filtrem (820×292×140 mm)						
Bílý (≈RAL 9003)	7931.400	10 990 Kč	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	10 990 Kč	•	•	•	•
Šedý (≈RAL 7030)	7933.400	10 990 Kč	•	•	•	•
Náhradní filtr k 7931.400, 7932.400 a 7933.400 (objednat 2 ks)	7900.055	3 090 Kč	•	•	•	•
Technické detaily k recirkulačním boxům viz str. 224-225						
Recirkulace bez recirkulačního boxu						
Sada s monoblok filtrem	26050.400	3 590 Kč	•	•	•	•
Náhradní monoblok filtr pro recirkulační sadu 26050.400	26050.055	3 390 Kč	•	•	•	•



Novy Canopy Essence

- Vestavný odsavač pro vestavbu do dekorativního komína, kuchyňské niky nebo horní skříňky.
- Vhodný do menších kompaktních kuchyní
- Jednoduché ovládání pomocí tlačítek
- Elegantní nerezové filtry pro optimální odsávání výparů
- LED osvětlení (2700 K)



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



VESTAVNÉ
ODSAVAČE

				Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)				
Šířka (cm)	Motor	Barva	EEl	Výkon při max. stupni 4 (m³/h)	Minimum	Maximum	Typ	MO cena s DPH
60	Integrovaný	Nerez	B	517	37	58	828	10 990 Kč
90	Integrovaný	Nerez	B	521	34	58	829 ⁽³⁾	12 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(3) Tento model je možno použít nad varnou deskou s maximálně 4 varnými zónami.

Technické údaje


		
	Novy Canopy Essence 60 cm 828	Novy Canopy Essence 90 cm 829
Funkce		
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	4	4
Recirkulace	Volitelná (kazeta s uhlíkovým filtrem)	Volitelná (kazeta s uhlíkovým filtrem)
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•	•
Osvětlení		
Typ osvětlení (počet/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Technické údaje		
Barva	Nerez	Nerez
Barva osvětlení (K)	2,700	2,700
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost odsavače (kg)	10	11,5
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 167	230 / 168
Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	546×296×279	846×296×279
Výřez (DxŠ) (mm)	525×275	825×275
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV	akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
828	Integrovaný motor	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Integrovaný motor	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

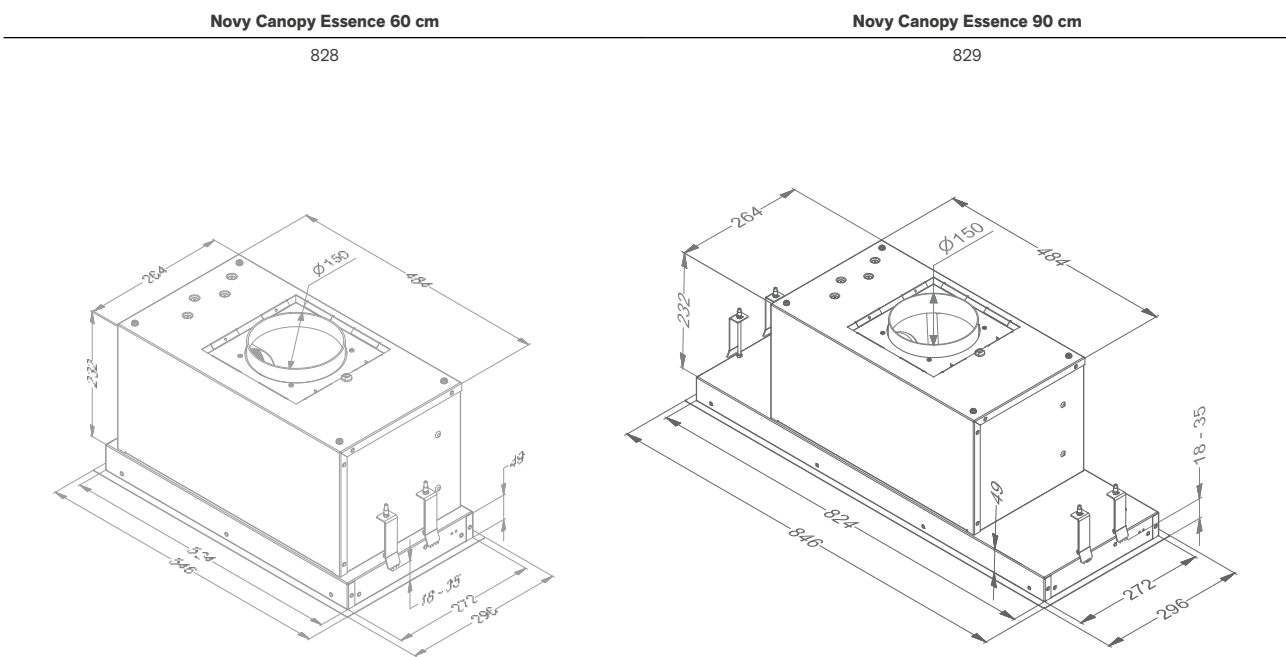

VESTAVNÉ
ODSAVAČE

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	828	829
Sada LED osvětlení 2 ks (4000 K)	906.303	1 490 Kč	•	•
Tukový filtr (náhradní)	828.020	2 090 Kč	•	
Tukový filtr (objednat 2 ks)	829.020	2 090 Kč		•

Recirkulace bez recirkulačního boxu				
Uhlíkový filtr (také jako náhradní)	6200.055	1 490 Kč	•	•



Odsavače do horní skříňky

Novy
Fusion Pro



Novy Fusion



Novy
Telescopic



Novy
Telescopic
Essence



Šířka horní skříňky

60 cm	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐
100 cm				
120 cm	☐			

Barva

Bílá	☐	☐		
Nerez			☐	☐
Antracit	☐			

Motor

Integrovaný	☐	☐	☐	☐
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Provoz

Odtah	☐	☐	☐	☐
Recirkulace	☐ Volitelná	☐ Volitelná	☐ Volitelná	☐ Volitelná

str. 148

str. 154

str. 158

str. 164


Neviditelná integrace do horní skříňky

Objevte všechny přednosti

Novy Fusion Pro splňuje vysoké požadavky na designové odsavače určené pro vestavbu do horní skříňky. Jedná se o promyšlený koncept, díky kterému je odsavač neviditelně integrovaný ve skříňce a využívá výklopného skleněného štítu pro lepší účinnost odsávání. Objevte všechny jeho výhody.



Průhledný výklopný štít pro zachycení výparů z vaření

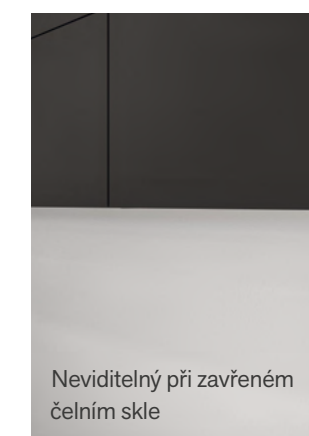

Neviditelný při zavřeném čelním skle



Speciální design výfukové mřížky pro horní skříňku v případě recirkulace



Optimální řešení pro ochranu horní skříňky



Praktický úložný prostor



Prodloužení komínu v provedení bílá a antracit



Novy Fusion Pro

- Pro neviditelnou integraci do horní nástěnné skříňky o hloubce 300-360 mm
- Výklopný štít z průhledného skla pro optimální zachycení výparů z vaření
- V uzavřené poloze prakticky neviditelný
- Osvětlení LED páskem (3000 K), stmívatelné
- Dostatečný skladovací prostor v horní skříňce
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření
- Dotykové ovládání na skle





Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Volitelně




☼☼☼
ODSAVAČE
DO HORNÍ
SKŘÍNKY

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
60	Integrovaný	Antracit / antracitové sklo	A+	682	48	59	8710	24 990 Kč
	Integrovaný	Bílá / průhledné sklo	A+	682	48	59	8711	24 990 Kč
90	Integrovaný	Antracit / antracitové sklo	A	674	48	59	8740	28 990 Kč
	Integrovaný	Bílá / průhledné sklo	A	674	48	59	8741	28 990 Kč
120	Integrovaný	Antracit / antracitové sklo	A	701	48	59	8770	35 990 Kč
	Integrovaný	Bílá / průhledné sklo	A	701	48	59	8771	35 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Lze namontovat pouze mezi dvě stěny skříňky.

Video
Novy Fusion Pro



Technické údaje

			
	Novy Fusion Pro 60 cm 8710 antracit + sklo 8711 bílá + sklo	Novy Fusion Pro 90 cm 8740 antracit + sklo 8741 bílá + sklo	Novy Fusion Pro 120 cm 8770 antracit + sklo 8771 bílá + sklo
Funkce			
Ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6	6
S redukcí hluku	•	•	•
Recirkulace	Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	•	•	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•	•	•
Časovač doběhu (min.)	10	10	10
Indikace čištění tukového filtru	•	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•	•	•
Osvětlení			
Typ osvětlení (W)	LED pásek (14), stmívatelný	LED pásek (23), stmívatelný	LED pásek (23), stmívatelný
Barva osvětlení (K)	3,000	3,000	3,000
Technické údaje			
Barva	8710 antracit (≈RAL 7016) 8711 bílá (≈RAL 9003)	8740 antracit (≈RAL 7016) 8741 bílá (≈RAL 9003)	8770 antracit (≈RAL 7016) 8771 bílá (≈RAL 9003)
Šikmý čelní kryt pro bezúchytková dvířka	•	•	•
Integrovaný motor	•	•	•
Hmotnost odsavače (kg)	11	14	17
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124
Rozměry			
Rozměry (Š×H×V) (mm)	600×300/360×340	900×300/360×340	1200×300/360×340
Šířka skříňky (mm)	600	900	1200
Minimální - maximální hloubka skříňky (mm)	300–360	300–360	300–360
Tloušťka boční stěny skříňky (mm)	16–19	16–19	16–19
Průměr výfuku (mm)	150	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti


Typ		Maximální výkon motoru (m3/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / akustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
8710, 8711	Integrovaný motor	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Integrovaný motor	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770, 8771	Integrovaný motor	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy


Novy Fusion Pro 60 cm

8710 / 8711

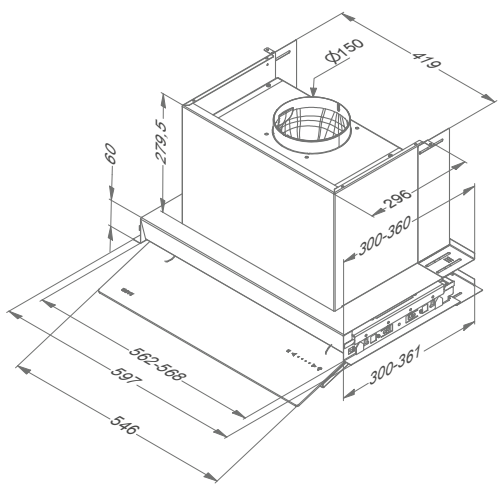


Novy Fusion Pro 90 cm

8740 / 8741

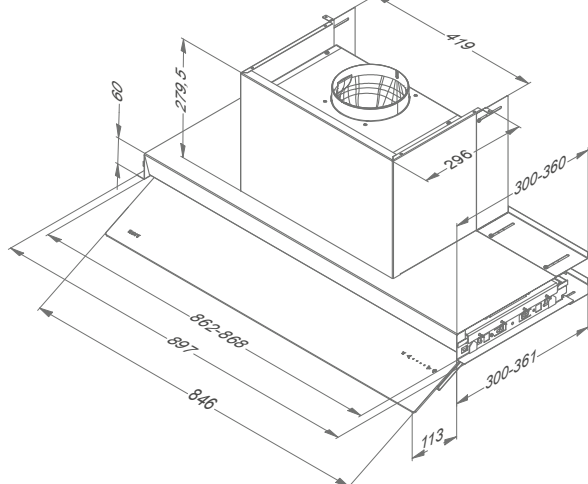

Novy Fusion Pro 120 cm

8770 / 8771

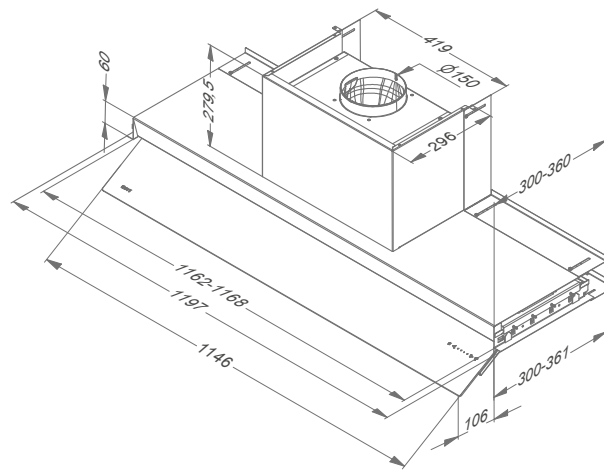





Video
Montážní video Novy Fusion Pro



Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	8710	8711	8740	8741	8770	8771
Tukový filtr (objednat 1 ks)	605.014	1 490 Kč	•	•				
Tukový filtr (objednat 2 ks)	605.014	1 490 Kč					•	•
Tukový filtr (objednat 2 ks)	609.014	1 490 Kč			•	•		
Prodloužení komínu, antracit (přípevnění na polici)	8840.8160	3 590 Kč	•		•		•	•
Prodloužení komínu, bílé (přípevnění na polici)	8840.8170	3 590 Kč		•		•		
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Recirkulace bez recirkulačního boxu								
Monoblok uhlíkový filtr (také jako náhradní)	8740.400	3 590 Kč	•	•	•	•	•	•
Výfuková mřížka pro horní skříňku*	906.450	1 390 Kč	•	•	•	•	•	•

* Speciální výfuková mřížka pro horní skříňky pro optimalizaci výfuku přefiltrovaného vzduchu do kuchyně. Minimální potřebný prostor mezi horní skříňkou a stropem je 20 cm.

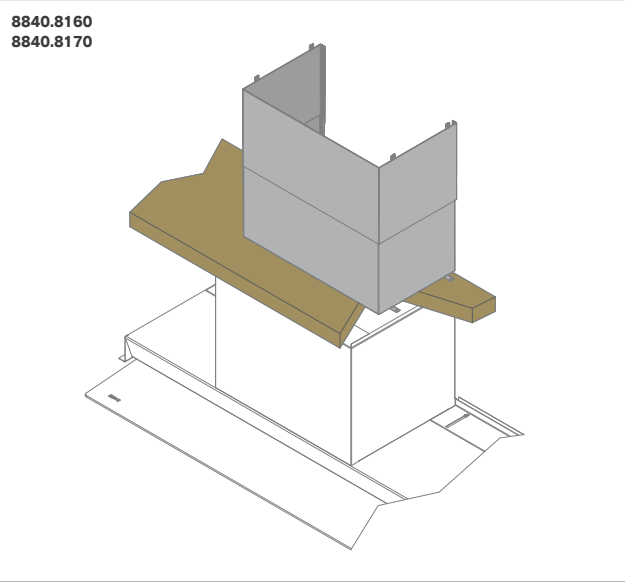



Novy Fusion

- Pro neviditelnou integraci do horní nástěnné skříňky o hloubce od 320 mm
- Výklopný štít z bílého skla pro optimální zachycení výparů z vaření
- V uzavřené poloze prakticky neviditelný
- Dotykové ovládání na skle
- Osvětlení LED páskem (3000 K), stmívatelné
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření





Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Funkce pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná









Volitelně




ODSAVAČE
DO HORNÍ
SKŘÍŇKY

Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
60	Integrovaný	Bílá / bílé sklo	A	619	39	58	680	21 990 Kč
90	Integrovaný	Bílá / bílé sklo	A	635	40	58	686	25 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické údaje

		
	Novy Fusion 60 cm 680 bílé sklo	Novy Fusion 90 cm 686 bílé sklo

Funkce		
Ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6
S redukci hluku	•	•
Recirkulace	Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	•	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•	•
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•	•

Osvětlení		
Typ osvětlení (počet/W)	LED pásek (9), stmívatelný	LED pásek (16), stmívatelný
Barva osvětlení (K)	3,000	3,000

Technické údaje		
Barva	Bílá	Bílá
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost odsavače (kg)	12.5	15.2
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 117	230 / 126



Rozměry (mm)		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	520×280×320	820×280×320
Výřez (D×Š) (mm)	505×265	805×265
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní / zadní	Horní / zadní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	500–750	500–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	500–750	500–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
680	Integrovaný motor	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Integrovaný motor	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

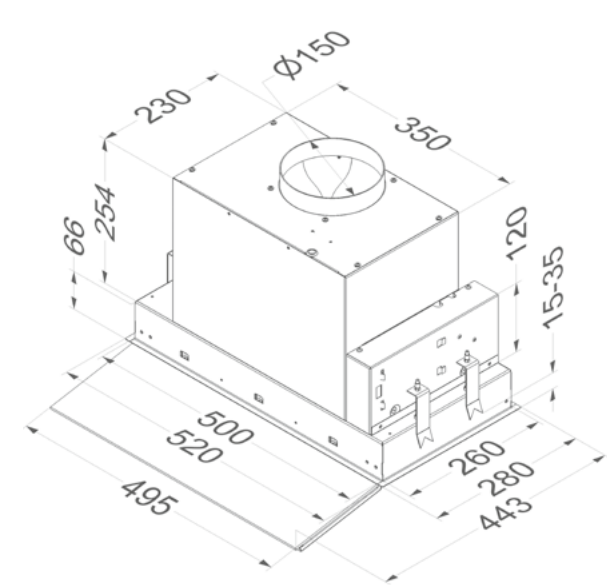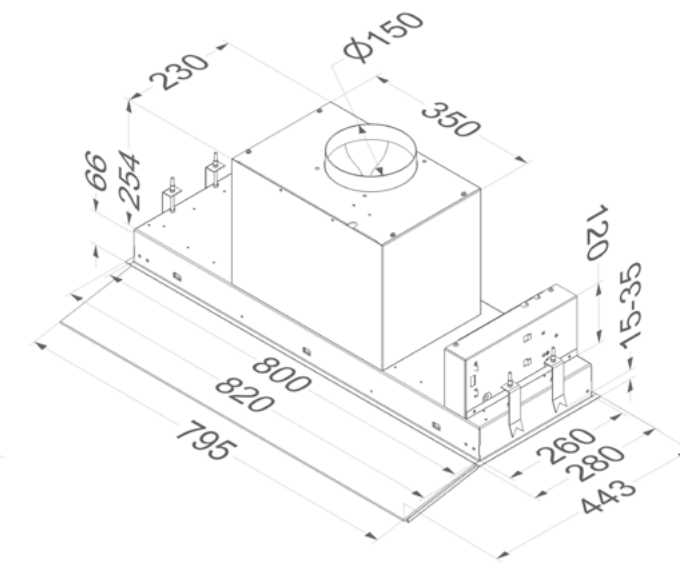Novy Fusion 60 cm	Novy Fusion 90 cm
680	686
	

 ODSAVAČE DO HORNÍ SKŘÍNKY

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	689	686
Tukový filtr (náhradní)	680.020	2 090 Kč	•	
Tukový filtr (objednat 2 ks)	680.020	2 090 Kč		•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•
Recirkulace bez recirkulačního boxu				
Monoblok filtr (také jako náhradní)	680.400	3 390 Kč	•	•
Výfuková mřížka pro horní skříňku*	906.450	1 390 Kč	•	•

* Speciální výfuková mřížka pro horní skříňky pro optimalizaci výfuku přefiltrovaného vzduchu do kuchyně. Minimální potřebný prostor mezi horní skříňkou a stropem je 20 cm.

680.020 	840.029 	680.400 	906.450 
---	---	---	---



Novy Telescopic

- Odsavač pro vestavbu do horní nástěnné skříňky
- Teleskopický výsuv pro optimální zachycení výparů z vaření
- Čelní štít je zaměnitelný za nábytkovou lištu
- Možnost využití prostoru v přední straně skříňky
- Prosklený výsuvný štít
- LED osvětlení (2700 K)
- Elektronické ovládání (663, 693) s přídatnými funkcemi
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Funkce pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Volitelně
663
693




ODSAVAČE
DO HORNÍ
SKŘÍŇKY

Šířka (cm)	Motor	Barva	Ovládání	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
						Minimum	Maximum		
60	Integrovaný	Nerez	Otočný knoflík	C	346	49	60	661	14 990 Kč
	Integrovaný	Nerez	Otočný knoflík	D	594	55	63	662	19 990 Kč
	Integrovaný	Nerez	Tlačítka	C	614	47	58	663	23 990 Kč
90	Integrovaný	Nerez	Otočný knoflík	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	19 990 Kč
	Integrovaný	Nerez	Otočný knoflík	C	587	50	61	692	24 990 Kč
	Integrovaný	Nerez	Tlačítka	C	605	43	55	693	29 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(3) Tento model je možno použít nad varnou deskou s maximálně 4 varnými zónami.

Technické údaje

			
	Novy Telescopic 60 cm 661 nerez	Novy Telescopic 60 cm 662 nerez	Novy Telescopic 60 cm 663 nerez
Funkce			
Ovládání	Otočný knoflík	Otočný knoflík	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	3	3	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)			6
S redukcí hluku	▪	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z desky			Volitelná
Automatické vypnutí po 3 hodinách			▪
Časovač doběhu (min.)			10
Indikace čištění tukového filtru			▪
Indikace výměny recirkulačního filtru			▪
Osvětlení			
Typ osvětlení (počet/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Barva osvětlení (K)	2,700	2,700	2,700
Technické údaje			
Barva čelní lišty	Nerez (vyměnitelná)	Nerez (vyměnitelná)	Nerez (vyměnitelná)
Integrovaný motor	▪	▪	▪
Hmotnost odsavače (kg)	12	13	13
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Rozměry			
Rozměry (Š×H×V) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Minimální rozměry skříňky (Š×H×V) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Výřez (D×Š) (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Průměr výfuku (mm)	125	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750	650–750


		
Novy Telescopic 90 cm 691 nerez	Novy Telescopic 90 cm 692 nerez	Novy Telescopic 90 cm 693 nerez
Otočný knoflík	Otočný knoflík	Tlačítka
3	3	3 + intenzivní stupeň
		6
▪	▪	▪
Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)	Volitelná (monoblok)
		Volitelná
		▪
		10
		▪
		▪
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2,700	2,700	2,700
Nerez (vyměnitelná)	Nerez (vyměnitelná)	Nerez (vyměnitelná)
▪	▪	▪
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
Horní	Horní	Horní
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ	Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
		Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň / Intenzivní stupeň	akustický tlak (re20μPa) /	akustický výkon (re 1pW)	Stupeň I	Stupeň II
661	Integrovaný motor	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344			38 / 49	43 / 54
662	Integrovaný motor	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408			43 / 55	47 / 58
663	Integrovaný motor	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411		36 / 47	43 / 55
691	Integrovaný motor	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379			36 / 48	41 / 52
692	Integrovaný motor	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397			39 / 50	43 / 55
693	Integrovaný motor	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318		32 / 43	39 / 50

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

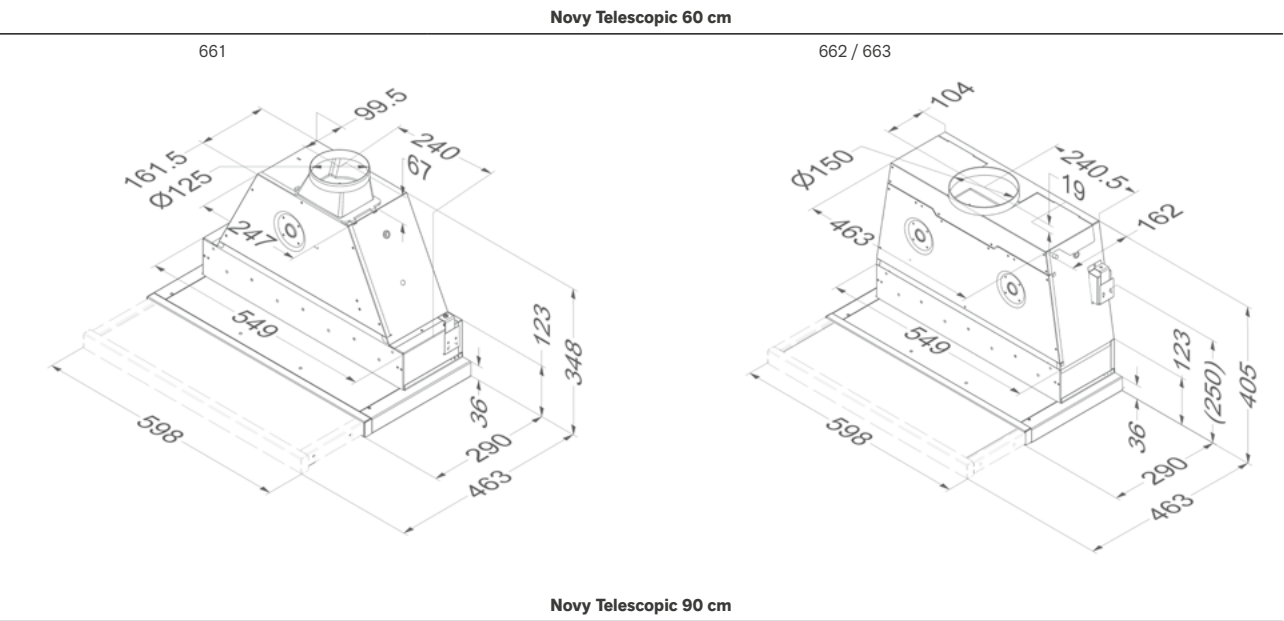

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	661	662	663	691	692	693
Sada LED osvětlení 2 ks (4000 K)	906.303	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•
Tukový filtr (náhradní)	605.014	1 490 Kč	•	•	•			
Tukový filtr (náhradní) (objednat 2 ks)	609.014	1 490 Kč				•	•	•
Sada pro InTouch včetně elektroniky (nutno namontovat před instalací namísto původního modulu) a dálkového ovládání	990.021	2 990 Kč			•			•
Sada pro ovládání externího ventilu a/nebo osvětlení	990.030	3 390 Kč			•			•
Recirkulace bez recirkulačního boxu								
Sada s monoblok filtrem	662.400	3 590 Kč	•	•	•			
Náhradní monoblok filtr pro sadu 662.400	662.060	2 990 Kč	•	•	•			
Sada s monoblok filtrem	692.400	4 490 Kč				•	•	•
Náhradní monoblok filtr pro sadu 692.400	692.060	3 590 Kč				•	•	•
Výfuková mřížka pro horní skříňku*	906.450	1 390 Kč		•	•		•	•

* Speciální výfuková mřížka pro horní skříňky pro optimalizaci výfuku přefiltrovaného vzduchu do kuchyně. Minimální potřebný prostor mezi horní skříňkou a stropem je 20 cm.



Novy Telescopic Essence

- Odsavač pro vestavbu do horní nástěnné skříňky
- Teleskopický výsuv pro optimální zachycení výparů z vaření
- Elegantní nerezové filtry pro optimální odsávání výparů
- Vestavba do dna skříňky
- LED osvětlení (2700 K)



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



Recirkulace
Recirkulace je volitelná





ODSAVAČE DO HORNÍ SKŘÍŇKY

Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)								
Šířka (cm)	Motor	Barva	EEl	Výkon při max. stupni (m³/h)	Minimum	Maximum	Typ	MO cena s DPH
60	Integrovaný	Nerez	B	501	33	56	650	12 990 Kč
90	Integrovaný	Nerez	B	522	34	58	655 ⁽³⁾	14 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(3) Tento model je možno použít nad varnou deskou s maximálně 4 varnými zónami. Odsavač je určen pro vestavbu do skříňky bez dna.

Technické údaje

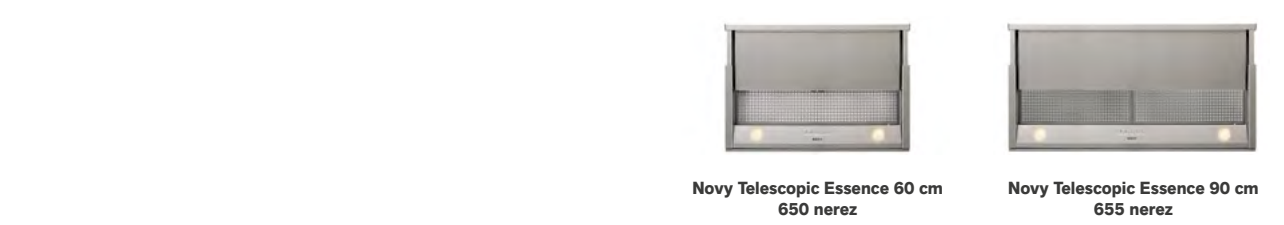

Funkce		
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	4	4
Recirkulace	Volitelná (kazeta s uhlíkovým filtrem)	Volitelná (kazeta s uhlíkovým filtrem)
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•	•

Osvětlení		
Typ osvětlení	LED (2×2)	LED (2×2)
Barva osvětlení (K)	2,700	2,700

Technické údaje		
Barva čelní lišty	Nerez (nevměnitelná)	Nerez (nevměnitelná)
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost odsavače (kg)	10	12
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 162	230 / 165


Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	598×290×316	898×290×316
Minimální rozměry skříňky (Š×H×V) (mm)	600×280×300	900×280×300
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV	akustický tlak (re20μPa)	akustický výkon (re 1pW)	Stupeň I	Stupeň II
650	Integrovaný motor	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Integrovaný motor	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

Technické nákresy

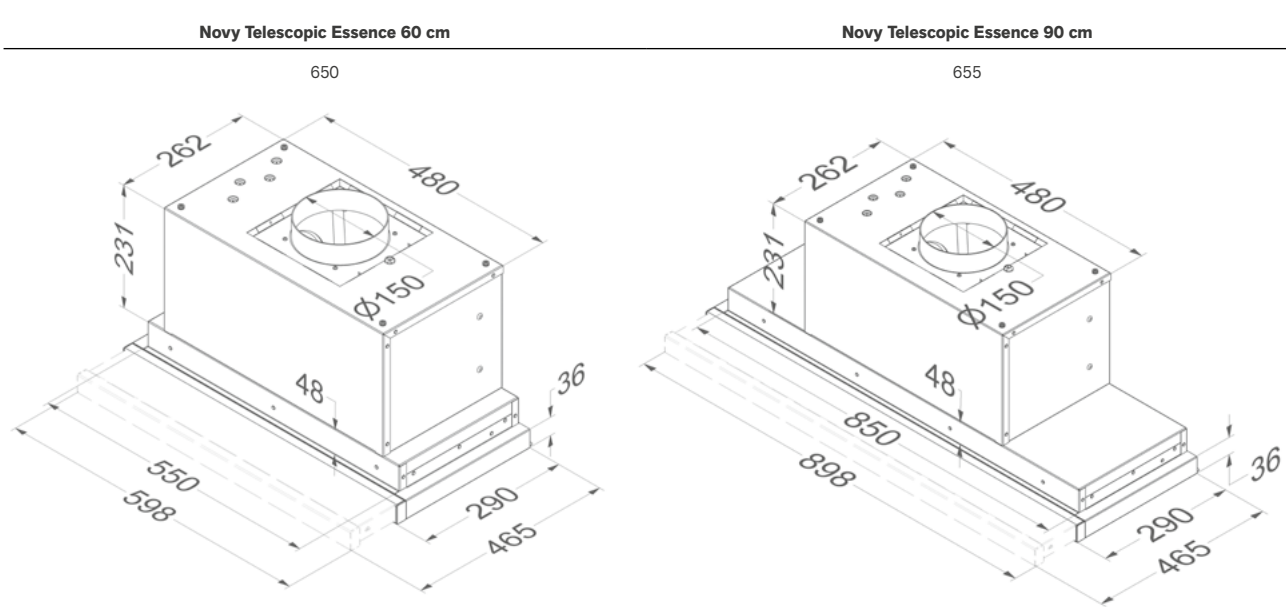


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	650	655
Sada LED osvětlení 2 ks (4000 K)	906.303	1 490 Kč	•	•
Tukový filtr (náhradní)	650.020	2 090 Kč	•	
Tukový filtr (náhradní) (objednat 2 ks)	655.020	2 090 Kč		•

Recirkulace bez recirkulačního boxu				
Uhlíkový filtr (také jako náhradní)	6200.055	1 490 Kč	•	•
Výfuková mřížka pro horní skříňku*	906.450	1 390 Kč	•	•

* Speciální výfuková mřížka pro horní skříňky pro optimalizaci výfuku přefiltrovaného vzduchu do kuchyně. Minimální potřebný prostor mezi horní skříňkou a stropem je 20 cm.

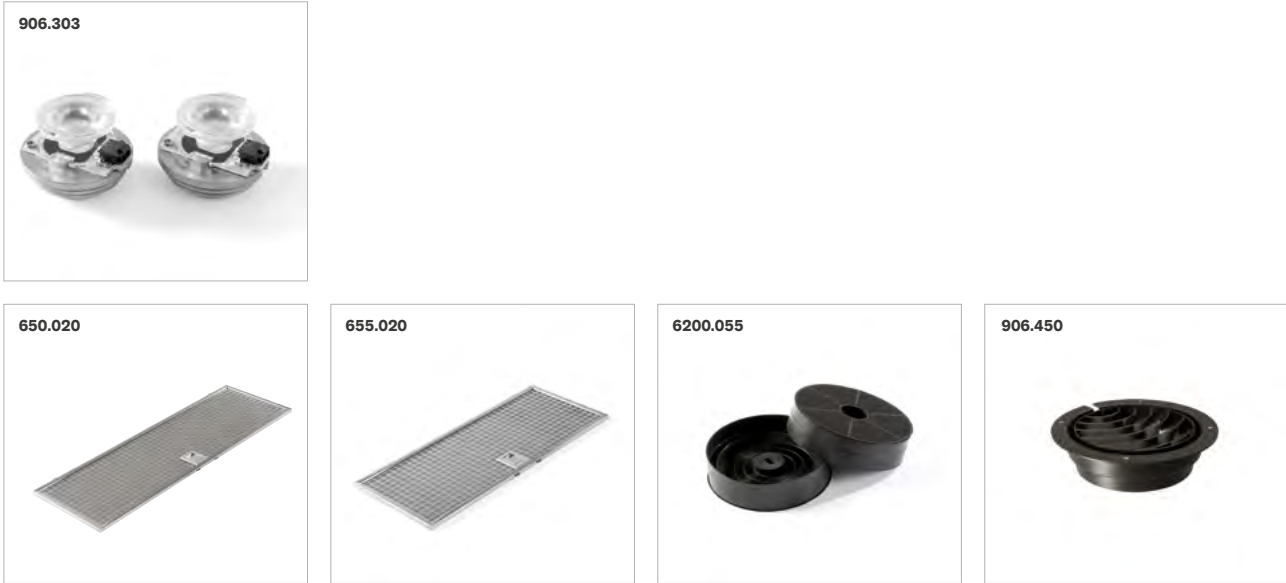





Nástěnné odsavače par

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa



Šířka			
60 cm			☐
75 cm	☐		
90 cm	☐	☐	☐
120 cm	☐	☐	
Barva			
Bílá	☐		
Nerez		☐	☐
Mineral Black		☐	
Černá	☐		☐
Motor			
Integrovaný	☐	☐	☐
Bez motoru	☐	☐	
Provoz			
Odtah	☐	☐	☐
Recirkulace	☐	Volitelná	Volitelná



Novy Vision

- Moderní, čistý vzhled
- Možnost instalace bez komínu s odsáváním dozadu
- Modely s recirkulací v základní výbavě bez komínu (uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření)
- LED osvětlení (2700 K)



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Volitelná funkce pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Standardně pro: 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



Volitelně




Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
75	Integrovaný	Černé sklo / nerez	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾	33 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / černá	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾	33 990 Kč
	Integrovaný	Bílé sklo / nerez	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	33 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / nerez		478	45	64	7858 ⁽³⁾ Recirkulace	33 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / černá		478	45	64	7856 ⁽³⁾ Recirkulace	33 990 Kč
	Integrovaný	Bílé sklo / nerez		478	45	64	7859 ⁽³⁾ Recirkulace	33 990 Kč
90	Integrovaný	Černé sklo / nerez	A+	780	35	51	7830	37 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / černá	A+	780	35	51	7833	37 990 Kč
	Integrovaný	Bílé sklo / nerez	A+	780	35	51	7831	37 990 Kč
	Bez motoru	Černé sklo / nerez	⁽¹⁾		⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	34 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / nerez		490	45	66	7838 Recirkulace	37 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / černá		490	45	66	7836 Recirkulace	37 990 Kč
	Integrovaný	Bílé sklo / nerez		490	45	66	7839 Recirkulace	37 990 Kč
120	Integrovaný	Černé sklo / nerez	A+	784	32	52	7840	45 990 Kč
	Integrovaný	Bílé sklo / nerez	A+	784	32	52	7841	45 990 Kč
	Integrovaný	Černé sklo / nerez		490	45	66	7848 Recirkulace	45 990 Kč
	Integrovaný	Bílé sklo / nerez		490	45	66	7849 Recirkulace	45 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591

(1) Tento model je určen pro připojení k internímu motoru 245.999, externímu nástěnnému motoru 445.999 nebo střešnímu motoru 745.999 nebo 755.999 (viz příslušenství). Hodnoty výkonu a hlučnosti jsou závislé na typu motoru a způsobu instalace.
(3) Tyto modely je možno použít nad varnou deskou do šířky 65 cm s maximálně 4 varnými zónami.

Technické údaje





							
Novy Vision 75 cm 7850 černé sklo / nerez 7853 černé sklo / černá 7851 bílé sklo / nerez				Novy Vision 90 cm 7830 černé sklo / nerez 7833 černé sklo / černá 7831 bílé sklo / nerez			
							
Novy Vision 75 cm 7858 černé sklo / nerez 7856 černé sklo / černá 7859 bílé sklo / nerez				Novy Vision 90 cm 7835 černé sklo / nerez Motor není součástí			
							
Novy Vision 120 cm 7840 černé sklo / nerez 7841 bílé sklo / nerez				Novy Vision 120 cm 7838 černé sklo / nerez 7836 černé sklo / černá 7839 bílé sklo / nerez			
Novy Vision 120 cm 7848 černé sklo / nerez 7849 bílé sklo / nerez							
Funkce				Funkce			
Ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6	6	6	6	6	6
S redukcí hluku	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Recirkulace		▪ (monoblok)			▪ (monoblok)		▪ (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná	Volitelná
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	30	10	10	30	10	30
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru		▪			▪		▪
Osvětlení				Osvětlení			
Typ osvětlení (počet/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Barva osvětlení (K)	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Technické údaje				Technické údaje			
Integrovaný motor	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Motor není součástí (určeno pro externí nástěnný nebo střešní motor)							
Hmotnost odsavače (kg)	27.5	22.5	30	25 + motor	25	32.5	27.5
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305	230 / 7 + motor	230 / 200	230 / 325	230 / 200
Rozměry				Rozměry			
Rozměry (Š×H) (mm)	748×426	748×426	898×426	898×426	898×426	1198×426	1198×426
Výška odsavače (Vmin-Vmax) (mm)	517 (Zadní výfuk) / 830–1100 (Horní výfuk)	517	517 (Zadní výfuk) / 830–1100 (Horní výfuk)	517 (Zadní výfuk) / 830–1100 (Horní výfuk)	517	517 (Zadní výfuk) / 830–1100 (Horní výfuk)	517
Maximální výška s prodloužením komínu (mm) (volitelně)	1390		1390	1390		1390	
Průměr výfuku (mm)	150		150	150		150	
Směr výfuku	Horní / zadní	Horní	Horní / zadní	Horní / zadní	Horní	Horní / zadní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750	650–750	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti



Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
7850, 7853, 7851	Integrovaný motor	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856, 7859	Integrovaný motor	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Integrovaný motor	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Bez motoru	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Integrovaný motor	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Integrovaný motor	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Integrovaný motor	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70


Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.


Technické nákresy

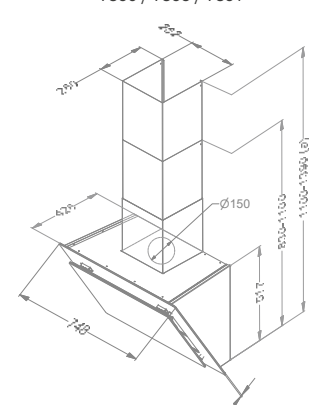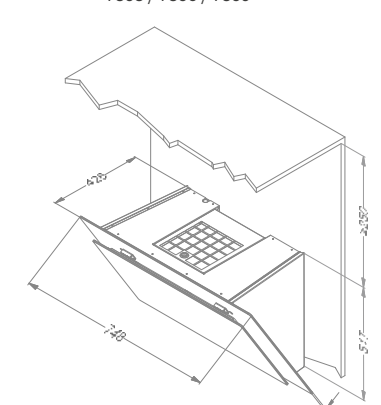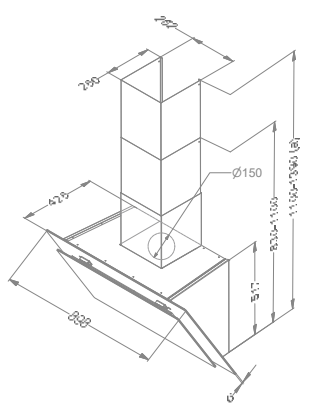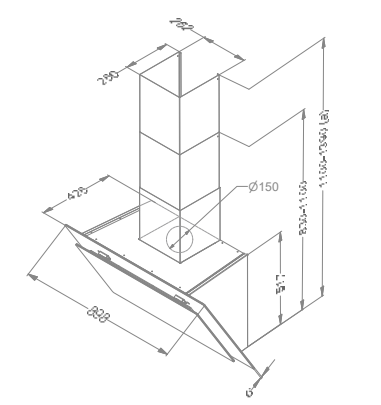Novy Vision 75 cm	Novy Vision 75 cm
7850 / 7853 / 7851	7858 / 7856 / 7859
	
Novy Vision 90 cm	Novy Vision 90 cm
7830 / 7833 / 7831	7835
	

a) S prodloužením komínu
(1) Tento model je určen pro připojení k internímu motoru 245.999, externímu nástěnnému motoru 445.999 nebo střešnímu motoru 745.999 nebo 755.999 (viz příslušenství). Hodnoty výkonu a hlučnosti jsou závislé na typu motoru a způsobu instalace.

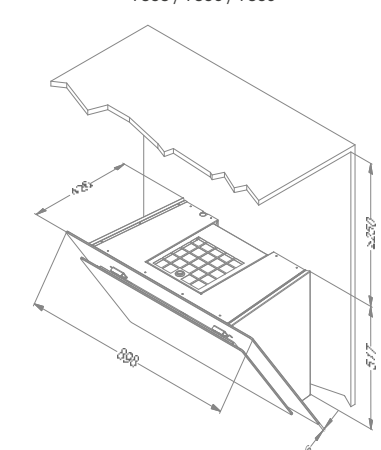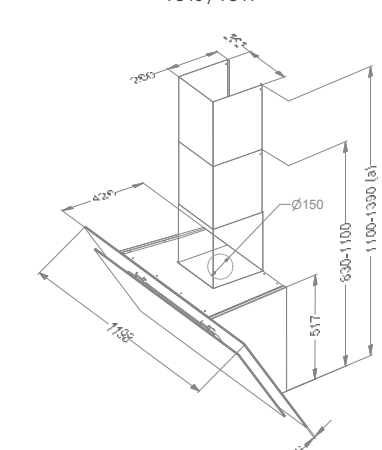Novy Vision 90 cm	Novy Vision 120 cm
7838 / 7836 / 7839	7840 / 7841
	

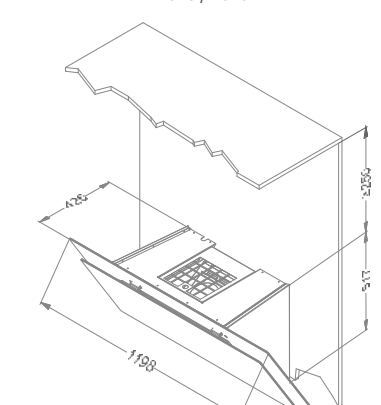Novy Vision 90 cm
7848 / 7849

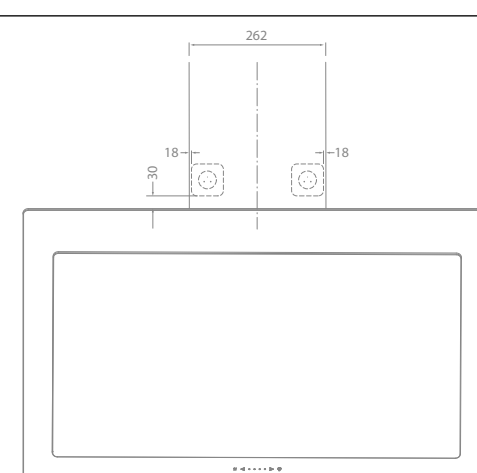
Elektrické připojení

S odtahem ven
Možnost 1 - Odsavač je namontovaný s komínem a výfuk je směrem nahoru. - Elektrická zásuvka je umístěna za komínem.
Možnost 2 - Odsavač je namontovaný bez komínu a výfuk je směrem dozadu. - Elektrická zásuvka je umístěna přímo nad odsavačem (minimální vzdálenost 30 mm).
Recirkulace
Elektrické připojení odsavače par Elektrická zásuvka je umístěna přímo nad odsavačem (minimální vzdálenost 30 mm).

a) S prodloužením komína

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Vzdálené motory													
Vzdálený motor interní	245.999	12 490 Kč							▪				
Nástěnný motor, min. 5 m mezi odsavačem a motorem	445.999	19 990 Kč							▪				
Střešní motor, výška 48,8 cm	745.999	33 990 Kč							▪				
Střešní motor s tlumičem hluku, výška 78,4 cm	755.999	38 990 Kč							▪				


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Sada LED osvětlení 2 ks (4000 K)	906.303	1 490 Kč	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prodloužení komínu nerez	7830.100	5 990 Kč	▪				▪		▪			▪	
Prodloužení komínu černé	7833.100	7 490 Kč		▪				▪					
Tukový filtr (objednat 2 ks)	7830.020	1 490 Kč	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sada pro InTouch včetně elektroniky (nutno namontovat před instalací namísto původního modulu) a dálkového ovládání	990.021	2 990 Kč	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.092	1 290 Kč							▪				
Recirkulace													
Náhradní monoblok filtr	7400.055	2 990 Kč			▪	▪				▪	▪		▪

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999



906.303



7830.100



7830.020




990.021



7000.092



7400.055





Nástěnné odsavače

- Minimalistický štíhlý design, výška štítu 6 cm
- Bezešvé zpracování
- Jemné LED osvětlení (2700 K)
- Otočný komín pro recirkulaci ve standardní výbavě
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření





Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Volitelná funkce pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná









Volitelně



Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)								
Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Minimum	Maximum	Typ	MO cena s DPH
90	Integrovaný	Nerez	A+	635	35	55	7600	35 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	A+	635	35	55	7602	39 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	30 990 Kč
120	Integrovaný	Nerez	A+	631	36	55	7610	41 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	A+	631	36	55	7612	44 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	36 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

(1) Tento model je určen pro připojení k internímu motoru 245.999, externímu nástěnnému motoru 445.999 nebo střešnímu motoru 745.999 nebo 755.999 (viz příslušenství). Hodnoty výkonu a hlučnosti jsou závislé na typu motoru a způsobu instalace.

Technické údaje





				
	Novy Flatline wall 90 cm 7600 nerez / 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	Novy Flatline wall 90 cm 7605 nerez Motor není součástí	Novy Flatline wall 120 cm 7610 nerez / 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	Novy Flatline wall 120 cm 7615 nerez Motor není součástí
Funkce				
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka	Tlačítka	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6	6	6
S redukcí hluku	▪	▪	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblok)		Volitelná (monoblok)	
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪		▪	
Osvětlení				
Typ osvětlení (počet/W)	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné
Barva osvětlení (K)	2,700	2,700	2,700	2,700
Technické údaje				
Barva	7600 nerez 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7605 nerez	7610 nerez 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	7615 nerez
Integrovaný motor	▪		▪	
Motor není součástí (určeno pro externí nástěnný nebo střešní motor)		▪		▪
Hmotnost odsavače (kg)	30	27 + motor	38.5	35.5 + motor
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 118	230 / 12 + motor	230 / 117	230 / 12 + motor
Rozměry				
Rozměry (Š×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Výška odsavače (Vmin-Vmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Výška odsavače s recirkulací (Vmin-Vmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Maximální výška s prodloužením komínu (mm) (volitelně)	1410	1410	1410	1410
Maximální výška s prodloužením komínu s recirkulací (mm) (volitelně)	1480		1480	
Průměr výfuku (mm)	150	150	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / akustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
7600, 7602	Integrovaný motor	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Bez motoru		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Integrovaný motor	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Bez motoru		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

Technické nákresy

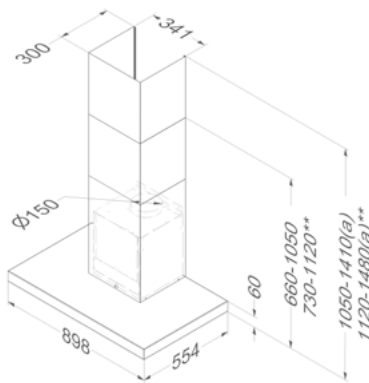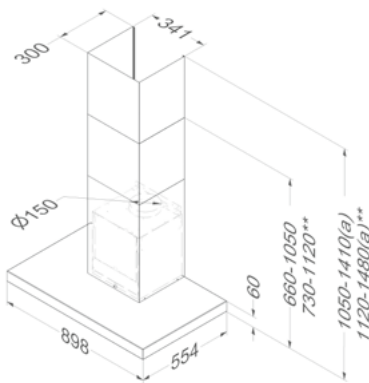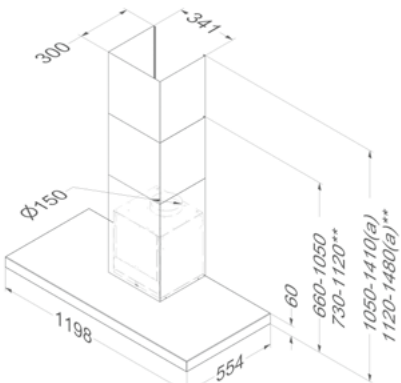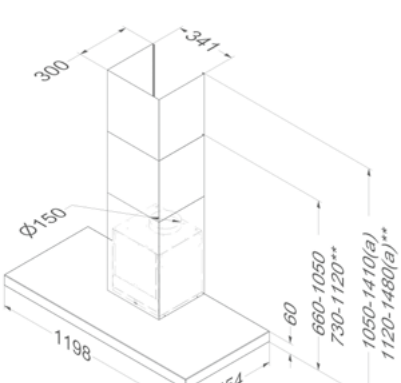Novy Flatline nástěnný 90 cm	
	
7600 / 7602	7605
Novy Flatline nástěnný 120 cm	
	
7610 / 7612	7615

a) S prodloužením komínu, ** S recirkulací
(1) Tento model je určen pro připojení k internímu motoru 245.999, externímu nástěnnému motoru 445.999 nebo střešnímu motoru 745.999 nebo 755.999 (viz příslušenství).
Hodnoty výkonu a hlučnosti jsou závislé na typu motoru a způsobu instalace.

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Vzdálené motory								
Vzdálený motor interní	245.999	12 490 Kč			•			•
Nástěnný motor, min. 5 m mezi odsavačem a motorem	445.999	19 990 Kč			•			•
Střešní motor, výška 48,8 cm	745.999	33 990 Kč			•			•
Střešní motor s tlumičem hluku, výška 78,4 cm	755.999	38 990 Kč			•			•
Prodloužení komínu nerez	7600.100	5 190 Kč	•		•	•		•
Prodloužení komínu černé Mineral Black	7602.150	5 190 Kč		•			•	
Tukový filtr (náhradní)	7530.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•
Sada LED osvětlení 4 ks (4000 K)	906.307	2 990 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.092	1 290 Kč			•			•
Sada pro ovládání externího ventilu a/nebo osvětlení	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recirkulace								
Recirkulační sada	7600.400	5 390 Kč	•	•		•	•	
Náhradní monoblok filtr	7600.060	2 990 Kč	•	•		•	•	



245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

840.029

990.030

990.030

7530.020





Novy Salsa

- Štíhlý design
- Kvalitní jednoduché provedení
- Snadné ovládání
- Jemné LED osvětlení (3000 K)
- Otočný komín pro recirkulaci ve standardní výbavě





Vzdálenost
Maximální vzdálenost
mezi odsavačem a varnou
deskou



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
60	Integrovaný	Nerez	A	617	48	58	6500	24 990 Kč
90	Integrovaný	Nerez	A	640	45	57	6510	27 990 Kč
	Integrovaný	Černá	A	640	45	57	6512	30 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

Technické údaje


 		
Novy Salsa nástěnná 60 cm 6500 nerez Novy Salsa nástěnná 90 cm 6510 nerez 6512 černá		
Funkce		
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	5	5
Recirkulace	Volitelná (kazeta s uhlíkovým filtrem)	Volitelná (kazeta s uhlíkovým filtrem)
Časovač doběhu (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•	•
Osvětlení		
Typ osvětlení (W)	LED (2×2)	LED (3×2)
Barva osvětlení (K)	3,000	3,000
Technické údaje		
Barva	6500 nerez	6510 nerez 6512 černá (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost odsavače (kg)	18	20
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 210	230 / 241
Rozměry		
Rozměry (Š×H) (mm)	598×520	898×520
Výška odsavače (Vmin-Vmax) (mm)	710–1140	710–1140
Výška odsavače s recirkulací (Vmin-Vmax) (mm)	765–1205	765–1205
Maximální výška s prodloužením komínu (mm) (volitelně)	1460	1460
Maximální výška s prodloužením komínu s recirkulací (mm) (volitelně)	1525	1525
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–750	600–750
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–750	650–750

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m²/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	akustický tlak (re20μPa) / aktustický výkon (re 1pW)			
6500	Integrovaný motor	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510, 6512	Integrovaný motor	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

Technické nákresy

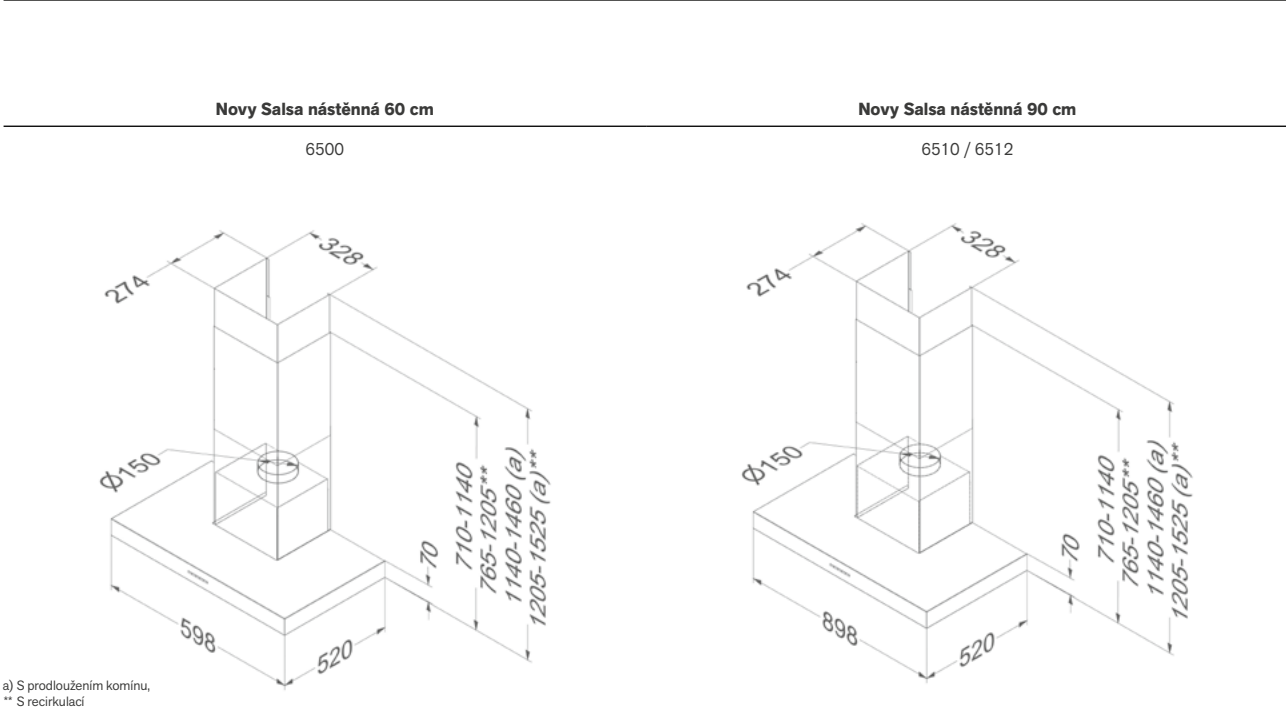

Příslušenství

			Typ	MO cena s DPH	6500	6510	6512
Prodloužení komínu nerez			6200.100	7 190 Kč	•	•	
Prodloužení komínu černé			6512.100	5 990 Kč			•
Tukový filtr			6200.020	1 490 Kč	•		
Tukový filtr (objednat 2 ks)			6200.020	1 490 Kč		•	•
Recirkulace							
Recirkulační sada			6200.400	3 990 Kč	•	•	•
Uhlíkový filtr náhradní			6200.055	1 490 Kč	•	•	•





Ostrůvkové odsavače par

Novy Phantom



Novy Pureline Frame



Novy Mood



Novy Flatline



Šířka				
90 cm				▪
100 cm				▪
108 cm			▪	
120 cm				▪
130 cm	▪			

Barva				
Bílá			▪	
Nerez				▪
Černá Mineral Black	▪	▪	▪	▪

Motor				
Integrovaný	▪	▪	▪	▪
Bez motoru				▪

Provoz				
Odtah				▪
Recirkulace	▪	▪	▪	Volitelná



Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable



- Lehké průsvitné sklo jako elegantní designový prvek
- Novy Phantom Frame má subtilní rám pro industriální vzhled
- Novy Phantom Cable má výškově nastavitelné ocelové lanka pro plovoucí efekt
- Čtyři rohová bodová světla zdůrazňují efekt box-in-box designu (2,700 K)
- Stmívatelný LED pásek vytváří ambientní osvětlení směrem nahoru (2,700 K)
- Funkční stmívatelné osvětlení směrem dolů s možností nastavení intenzity (2,700 K to 4,000 K)
- Integrovaná recirkulace pro optimální energetickou efektivitu (uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření)
- Ovládání možné z aplikace Novy Connect nebo z dálkového ovládání



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Standardně s recirkulací



Novy Connect
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu

		Šířka (cm)	Motor	Barva	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)			MO cena s DPH
						Minimum	Maximum	Typ	
Phantom Frame	130	Integrovaný	Mineral Black	501	40	59	7540		112 990 Kč
Phantom Cable	130	Integrovaný	Mineral Black	501	40	59	7530		99 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.



OSTRŮVKOVÉ
ODSAVAČE

Video
Novy Phantom

Technické údaje



Novy Phantom Frame
7540



Novy Phantom Cable
7530



Funkce		
Ovládání	Dálkové ovládání (černé) / Novy Connect	Dálkové ovládání (černé) / Novy Connect
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6
S redukcí hluku	•	•
Recirkulace	• (monoblok)	• (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z desky	•	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•	•
Časovač doběhu (min.)	30	30
Indikace čištění tukového filtru	•	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•	•
Funkční osvětlení		
Typ osvětlení (W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Stmívatelné osvětlení	•	•
Barva osvětlení (K)	Výchozí nastavení 2,700 (nastavitelné od 2,700 od 4,000)	Výchozí nastavení 2,700 (nastavitelné od 2,700 od 4,000)
Ambientní osvětlení		
Rohové bodovky: Typ osvětlení (W)	LED (4×2)	LED (4×2)
LED pásek: Typ osvětlení (W)	LED (43)	LED (43)
Stmívatelné osvětlení	•	•
Barva osvětlení (K)	2.700	2.700
Technické údaje		
Integrovaný motor	•	•
Hmotnost odsavače (kg)	51	45
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 159	230 / 159
Rozměry		
Rozměry (Š×H) (mm)	1302×475	1302×475
Výška odsavače (skleněná konstrukce) (mm)	332	332
Minimální celková výška odsavače (mm)	582	582
Maximální celková výška odsavače (mm)	1,650	1,850
Směr výfuku	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–850	600–850
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850

Výkony a hlučnosti

		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20μPa) / akustický výkon (re 1pW)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV
7540, 7530	Integrovaný motor	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

Technické nákresy

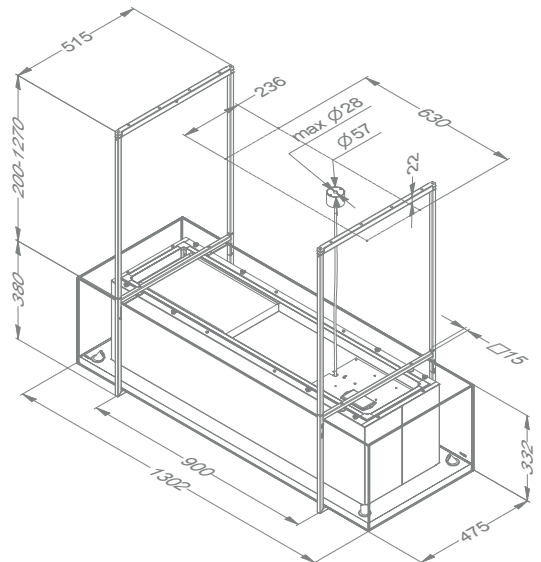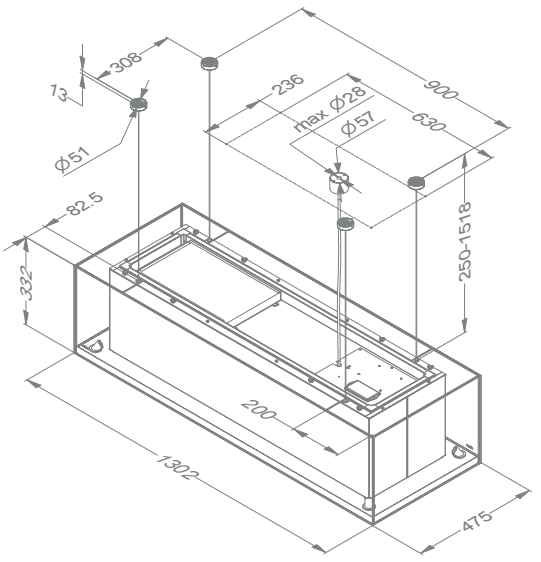Novy Phantom Frame	Novy Phantom Cable
7540	7530
	
 Video Instalační video	 Video Instalační video





Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7540	7530
Tukový filtr (náhradní)	7530.020	1 490 Kč	•	•
Sada s dlouhými závěsnými lanky (4 × 3.5 m)	7530.100	2 890 Kč		•
Stropní závěsné lišty černé Mineral Black	7530.500	7 290 Kč		•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•
Recirkulace				
Monoblok recirkulační filtr	7300.055	3 990 Kč	•	•





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame

- Šířku a uspořádání lze individuálně přizpůsobit díky modulární konstrukci
- Police není součástí dodávky a zajišťuje ji dodavatel kuchyně
- Optimální účinnost odsávání i u širokých varných ploch (rozměry odsavače šířka 90/120 cm, hloubka 50 cm)
- Stmívatelné LED osvětlení teplá bílá (2700 K), nastavitelná na neutrální bílou (4000 K) pro osvětlení pracovní desky
- Integrované řešení recirkulace pro optimální energetickou účinnost (uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření)



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Standardně s recirkulací



Šířka (cm)	Motor	Barva	Rámy (počet)	Výška rámu (cm)	Sady osvětlení (počet)	Výkon při intenzivním stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)			MO cena s DPH
							Minimum	Maximum	Typ	
90	Integrovaný	Mineral Black	2	70	-	520	39	59	15001	74 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	3	70	1	520	39	59	15003	89 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	4	70	2	520	39	59	15005	104 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	2	80	-	520	39	59	15007	74 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	3	80	1	520	39	59	15009	89 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	4	80	2	520	39	59	15011	104 990 Kč
120	Integrovaný	Mineral Black	2	70	-	520	39	59	15002	82 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	3	70	1	520	39	59	15004	97 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	4	70	2	520	39	59	15006	112 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	2	80	-	520	39	59	15008	82 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	3	80	1	520	39	59	15010	97 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	4	80	2	520	39	59	15012	112 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.





OSTRŮVKOVÉ
ODSAVAČE




Video
Novy Pureline Frame

Technické údaje

					
Odsavač 90 cm 15001 výška rámu 70 cm / 15007 výška rámu 80 cm			Odsavač 120 cm 15002 výška rámu 70 cm / 15008 výška rámu 80 cm		
Funkce					
Ovládání	Tlačítka + dálkové ovládání (černé)	Tlačítka + dálkové ovládání (černé)			
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň			
Intenzivní stupeň s automat. snížením (min.)	6	6			
S redukcí hluku	▪	▪			
Recirkulace	▪ (Monoblok)	▪ (Monoblok)			
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪			
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪			
Časovač doběhu (min.)	30	30			
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪			
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	▪			
Osvětlení – odsavač par					
Typ osvětlení (W)	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné			
Barva osvětlení (K)	2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000			
Osvětlení – police					
Typ osvětlení (W)					
Barva osvětlení (K)					
Ovládání					
Technické údaje					
Počet rámu	2	2			
Barva	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)			
Integrovaný motor	▪	▪			
Stropní kryt elektrického připojení	▪	▪			
Délka napájecího kabelu(mm)	180	180			
Hmotnost bez police* (kg)	53	57			
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 117	230 / 117			
Rozměry					
Rozměry odsavače (Š×H×V) (mm)	868×508	1168×508			
Výřez ve spodní polici (Š×H) (mm)	845×485	1145×485			
Rozměry krytu odsavače (Š×H×V) (mm)	872×556×330	1172×556×330			
Výřez pro výfuk v horní polici (Š×H) (mm)	401×248	401×248			
Směr výfuku	Horní	Horní			
Rozměry rámu					
Rozměry (Š×H) (mm)	25×806	25×806			
Rozměry (V) (mm)	700 nebo 800	700 nebo 800			
Hloubka police (mm)*	750	750			
Tloušťka police (mm)*	18-25	18-25			
Montážní výška					
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850			
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850			
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850			

* Polici zajišťuje dodavatel kuchyně s přihlédnutím na dostatečnou nosnost a správnou výšku


			
Odsavač 90 cm 15003 výška rámu 70 cm / 15009 výška rámu 80 cm			
Odsavač 120 cm 15004 výška rámu 70 cm / 15010 výška rámu 80 cm			
Tlačítka + dálkové ovládání (černé)	Tlačítka + dálkové ovládání (černé)	Tlačítka + dálkové ovládání (černé)	Tlačítka + dálkové ovládání (černé)
3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
▪ (Monoblok)	▪ (Monoblok)	▪ (Monoblok)	▪ (Monoblok)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
30	30	30	30
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné	LED (4×2) / stmívatelné
2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000
LED (3×2) / stmívatelné	LED (3×2) / stmívatelné	LED (6×2) / stmívatelné	LED (6×2) / stmívatelné
2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000	2.700 nebo 4.000
Současné s odsavačem par	Současné s odsavačem par	Současné s odsavačem par	Současné s odsavačem par
3	3	4	4
Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129
868×508	1168×508	868×508	1168×508
845×485	1145×485	845×485	1145×485
872×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
Horní	Horní	Horní	Horní
25×806	25×806	25×806	25×806
700 nebo 800	700 nebo 800	700 nebo 800	700 nebo 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	akustický tlak (re20µPa)	akustický výkon (re 1pW)	Stupeň I	Stupeň II
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	90 cm odsavač	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	120 cm odsavač	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

Technické nákresy

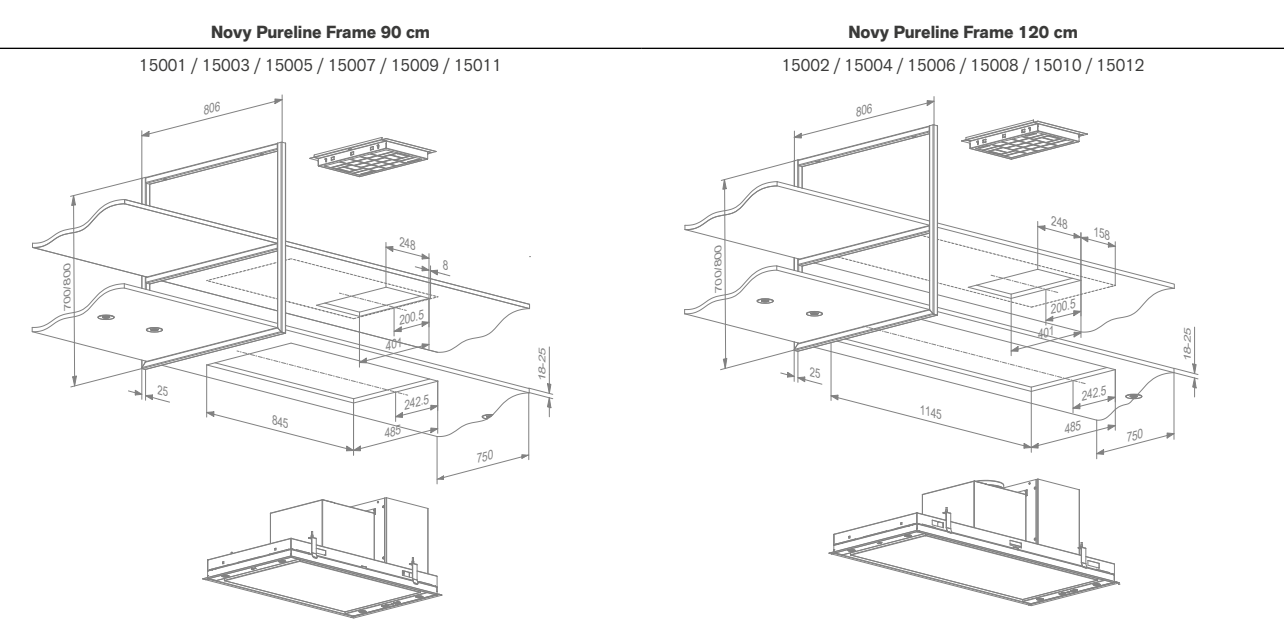

Příslušenství

Typ		15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
Tukový filtr (náhradní) (objednat 2 ks)	6830.020	•	•
Náhradní monoblok uhlíkový filtr	7300.055	•	•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	•	•


6830.020

7300.055

840.029

Video
Montážní video

Odsavač v detailu

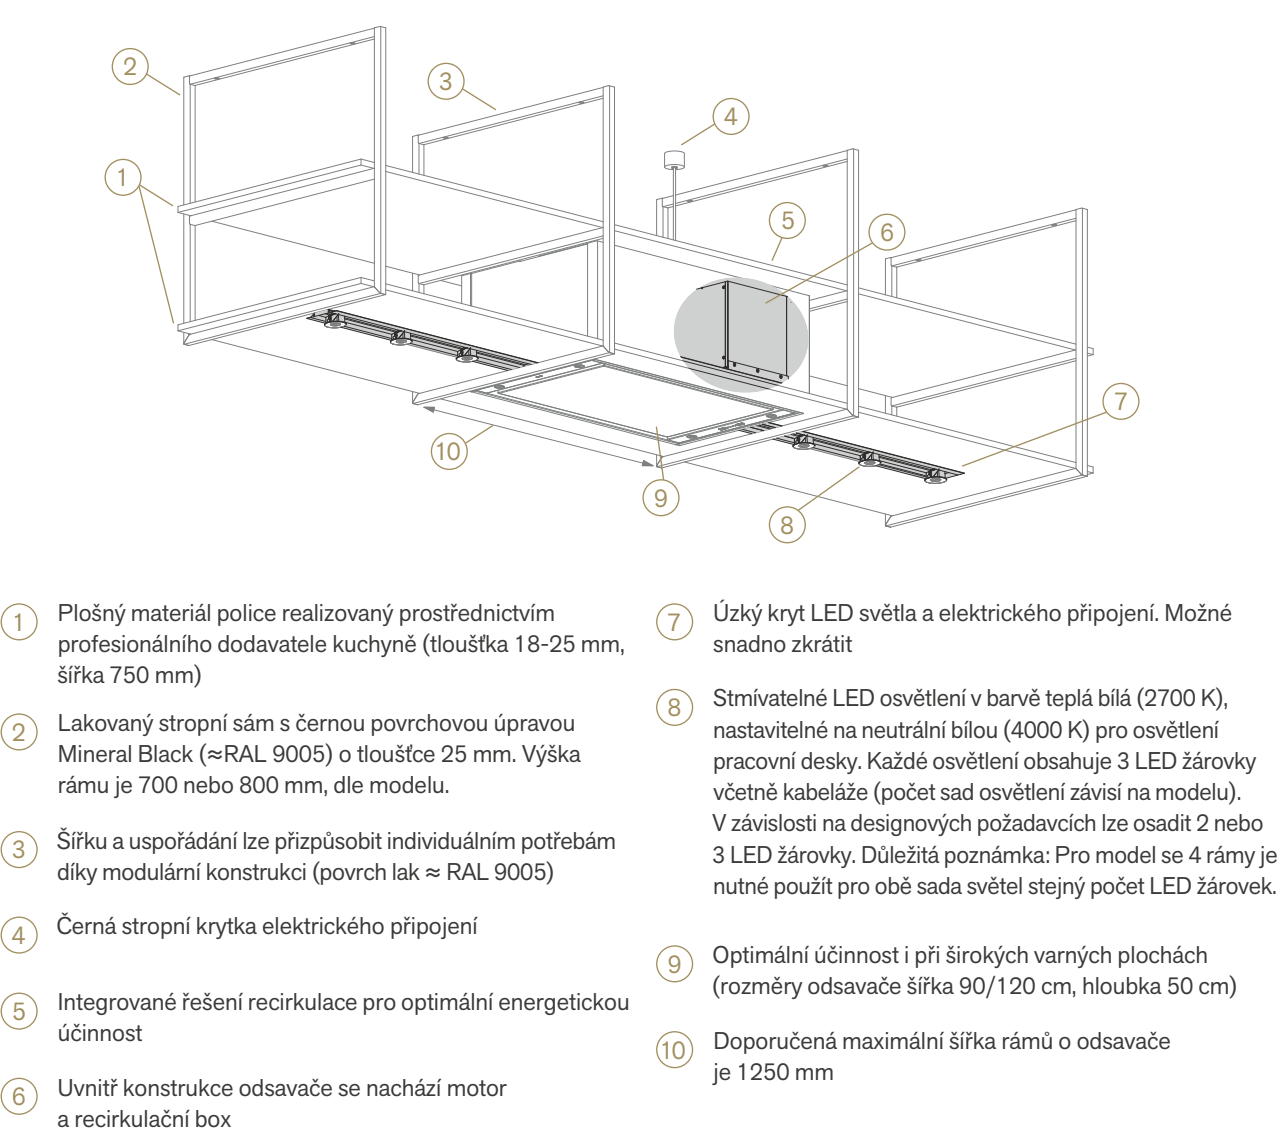

- 1 Plošný materiál police realizovaný prostřednictvím profesionálního dodavatele kuchyně (tloušťka 18-25 mm, šířka 750 mm)

2 Lakovaný stropní sám s černou povrchovou úpravou Mineral Black (≈RAL 9005) o tloušťce 25 mm. Výška rámu je 700 nebo 800 mm, dle modelu.

3 Šířku a uspořádání lze přizpůsobit individuálním potřebám díky modulární konstrukci (povrch lak ≈ RAL 9005)

4 Černá stropní krytka elektrického připojení

5 Integrované řešení recirkulace pro optimální energetickou účinnost

6 Uvnitř konstrukce odsavače se nachází motor a recirkulační box
- 7 Úzký kryt LED světla a elektrického připojení. Možné snadno zkrátit

8 Stmívatelné LED osvětlení v barvě teplá bílá (2700 K), nastavitelné na neutrální bílou (4000 K) pro osvětlení pracovní desky. Každé osvětlení obsahuje 3 LED žárovky včetně kabeláže (počet sad osvětlení závisí na modelu). V závislosti na designových požadavcích lze osadit 2 nebo 3 LED žárovky. Důležitá poznámka: Pro model se 4 rámy je nutné použít pro obě sada světél stejný počet LED žárovek.


9 Optimální účinnost i při širokých varných plochách (rozměry odsavače šířka 90/120 cm, hloubka 50 cm)

10 Doporučená maximální šířka ráků o odsavače je 1250 mm




Přizpůsobte si svůj Novy Pureline Frame


1 Určete počet a výšku rámu

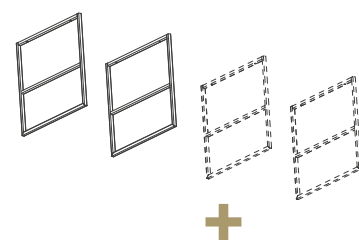



2 Určete šířku odsavače par a jeho umístění v konstrukci

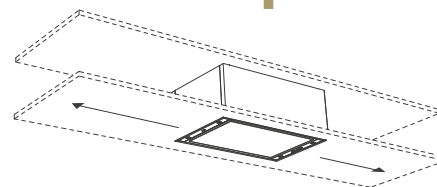

3 Určete texturu a design vašich polic (není součástí dodávky)

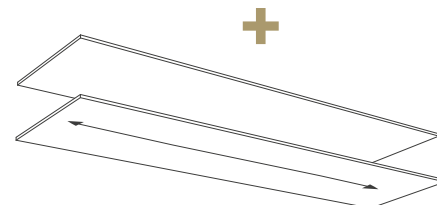

4 Určete polohu a sadu ambientního osvětlení

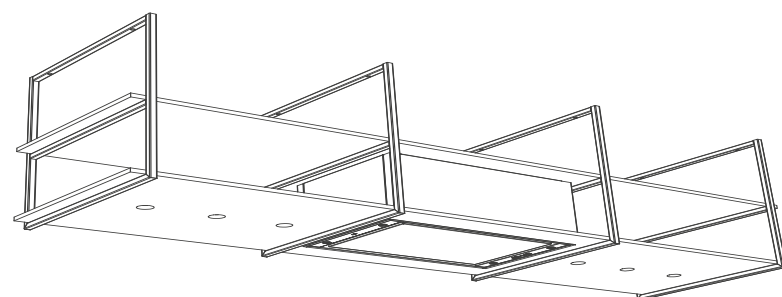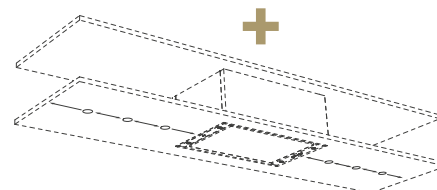

Video
Přizpůsobte si svůj
Novy Pureline Frame





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood

- Efektivní odsavač par a osvětlení v jednom
- Nastavitelná intenzita osvětlení a teplota barvy od 2700 K do 5000 K
- Recirkulace ve standardní výbavě (uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření)
- Speciální funkce pro správné osvětlení během vaření a po vaření (režim vaření a režim odpočinku)
- Ovládání a nastavení je možné ze smartphonu nebo tabletu (Novy Connect) pomocí dálkového ovládání nebo z varné desky

Novy Mood / Ostrůvkové odsavače



208 – 209



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Standardně s recirkulací



Novy Connect
Ovládání a nastavení pomocí smartphonu nebo tabletu



Šířka (cm)	Motor	Barva	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
				Minimum	Maximum		
108	Integrovaný	Bílá	661	53	69	7550	83 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	661	53	69	7552	83 990 Kč


Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

OSTRŮVKOVÉ
ODSAVAČE

Video
Novy Mood



Technické údaje



	
Novy Mood 108 cm 7550 bílá / 7552 Mineral Black	
Funkce	
Ovládání	Dálkové ovládání (černé) / Novy Connect
Počet rychlostních stupňů	4
S redukcí hluku	•
Recirkulace	• (monoblok)
Funkce InTouch pro ovládání z varné desky	•
Automatické vypnutí po 3 hodinách	•
Časovač doběhu (min.)	30
Indikace čištění tukového filtru	•
Indikace výměny recirkulačního filtru	•
Osvětlení	
Typ osvětlení (W)	LED (32) / stmívatelné
Barva osvětlení - režim vaření (K)	Výchozí nastavení 4000 (nastavitelné od 2700 do 5000)
Barva osvětlení - režim odpočinku (K)	Výchozí nastavení 2700 (nastavitelné od 2700 do 5000)
Technické údaje	
Barva	7550 bílá (≈RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈RAL 9005)
Integrovaný motor	•
Hmotnost odsavače (kg)	32
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 196
Rozměry	
Rozměry (Š×H) (mm)	1080×246
Výška odsavače (mm)	370
Minimální celková výška odsavače (mm)	620
Maximální celková výška odsavače (mm)	1,870
Směr výfuku	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–850
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850

Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Stupeň IV
7550, 7552	Integrovaný motor	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

Technické nákresy

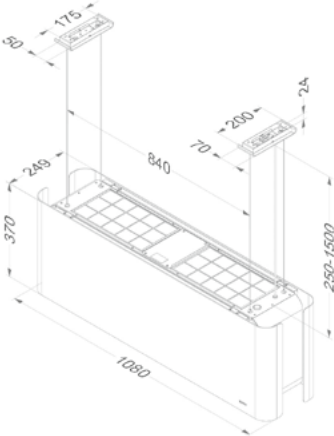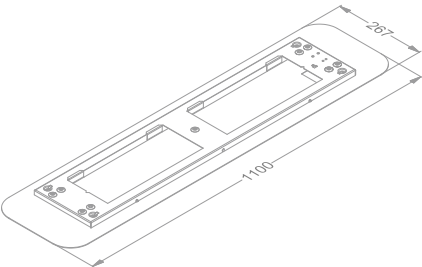Novy Mood	
7550 / 7552	7550.500 / 7552.510
	
	
Video Montážní video	

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7550	7552
Tukový filtr (objednat 4 ks)	7550.030	1 590 Kč	•	•
Sada s dlouhými závěsnými lanky (4×3,5 m)	7550.100	2 490 Kč	•	•
Montážní sada černá Mineral Black	7552.310	3 090 Kč		•
Stropní lišta bílá	7550.500	4 690 Kč	•	
Stropní lišta Mineral Black	7552.510	4 690 Kč		•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•
Recirkulace				
Monoblok recirkulační filtry (set 2 ks)	7550.400	6 590 Kč	•	•

7552+7552.510

7550.030

7552.310

7552.510

840.029



Novy Flatline

- Minimalistický štíhlý design, výška štítu 6 cm
- Bezešvé zpracování
- Jemné LED osvětlení (2700 K)
- Otočný komín pro recirkulaci ve standardní výbavě
- Volitelná recirkulace: uhlíkový filtr s životností až 900 hodin vaření



Vzdálenost
Maximální vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou



InTouch
Standardně s funkcí pro ovládání odsavače z varné desky



Recirkulace
Recirkulace je volitelná



Volitelně



Šířka (cm)	Motor	Barva	EEI	Výkon při max. stupni (m³/h)	Hlučnost při normálním použití v dB(A) (re 1 pW)		Typ	MO cena s DPH
					Minimum	Maximum		
90	Integrovaný	Nerez	A+	707	35	53	7640	47 990 Kč
	Integrovaný	Mineral Black	A+	707	35	53	7642	48 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	42 990 Kč
100	Integrovaný	Nerez	A	743	47	57	7650	48 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	45 990 Kč
120	Integrovaný	Nerez	A	744	47	57	7660	54 990 Kč
	Bez motoru ⁽¹⁾	Nerez		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	50 990 Kč

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.

(1) Tento model je určen pro připojení k internímu motoru 245.999, externímu nástěnnému motoru 445.999 nebo střešnímu motoru 745.999 nebo 755.999 (viz příslušenství). Hodnoty výkonu a hlučnosti jsou závislé na typu motoru a způsobu instalace.

Technické údaje



Novy Flatline ostrůvkový 90 cm
7640 nerez /
7642 Mineral Black (≈RAL 9005)

Novy Flatline ostrůvkový 90 cm
7645 nerez
motor není součástí

Funkce		
Ovládání	Tlačítka	Tlačítka
Počet rychlostních stupňů	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
Automatické snížení intenzivního stupně (min.)	6	6
S redukcí hluku	▪	▪
Recirkulace	Volitelná (monoblok)	
Funkce InTouch pro ovládání z desky	▪	▪
Automatické vypnutí po 3 hodinách	▪	▪
Časovač doběhu (min.)	10	10
Indikace čištění tukového filtru	▪	▪
Indikace výměny recirkulačního filtru	▪	

Osvětlení		
Typ osvětlení (W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Stmívatelné osvětlení	▪	▪
Barva osvětlení (K)	2,700	2,700

Technické údaje		
Barva	7640 nerez 7642 Mineral Black (≈RAL 9005)	nerez
Integrovaný motor	▪	
Motor není součástí (určeno pro externí nástěnný nebo střešní motor)		▪
Hmotnost odsavače (kg)	36	33 + motor
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 118	230 / 13 + motor

Rozměry (mm)		
Rozměry (Š×H)	900×600	900×600
Výška odsavače (Vmin-Vmax) (mm)	563–730	563–730
Výška odsavače s recirkulací (Vmin-Vmax) (mm)	679–860	
Maximální výška s prodloužením komínu, varianta A/B (mm)	1040 / 1350	1040 / 1350
Maximální výška s prodloužením komínu s recirkulací, varianta A/B (mm)	1170 / 1480	
Průměr výfuku (mm)	150	150
Směr výfuku	Horní	Horní
Doporučená montážní výška nad indukční deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850
Doporučená montážní výška nad sklokeramickou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	600–850	600–850
Doporučená montážní výška nad plynovou deskou (Vmin-Vmax) (mm)	650–850	650–850



Novy Flatline ostrůvkový 100 cm
7650 nerez

Novy Flatline ostrůvkový 100 cm
7655 nerez
motor není součástí

Novy Flatline ostrůvkový 120 cm
7660 nerez

Novy Flatline ostrůvkový 120 cm
7665 nerez
motor není součástí

Tlačítka	Tlačítka	Tlačítka	Tlačítka
3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Volitelná (monoblok)		Volitelná (monoblok)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	

LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2,700	2,700	2,700	2,700

nerez	nerez	nerez	nerez
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + motor	42	39 + motor
230 / 308	230 / 13 + motor	230 / 300	230 / 13 + motor

1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Horní	Horní	Horní	Horní
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850



Výkony a hlučnosti

Typ		Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A)			
			Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	akustický tlak (re20μPa) / akustický výkon (re 1pW)			
7640, 7642	Integrovaný motor	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Bez motoru ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Integrovaný motor	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Bez motoru ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Integrovaný motor	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Bez motoru ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Úroveň hlučnosti naměřena podle normy IEC 60704-2-13, sací výkon podle normy IEC 61591.



Technické nákresy

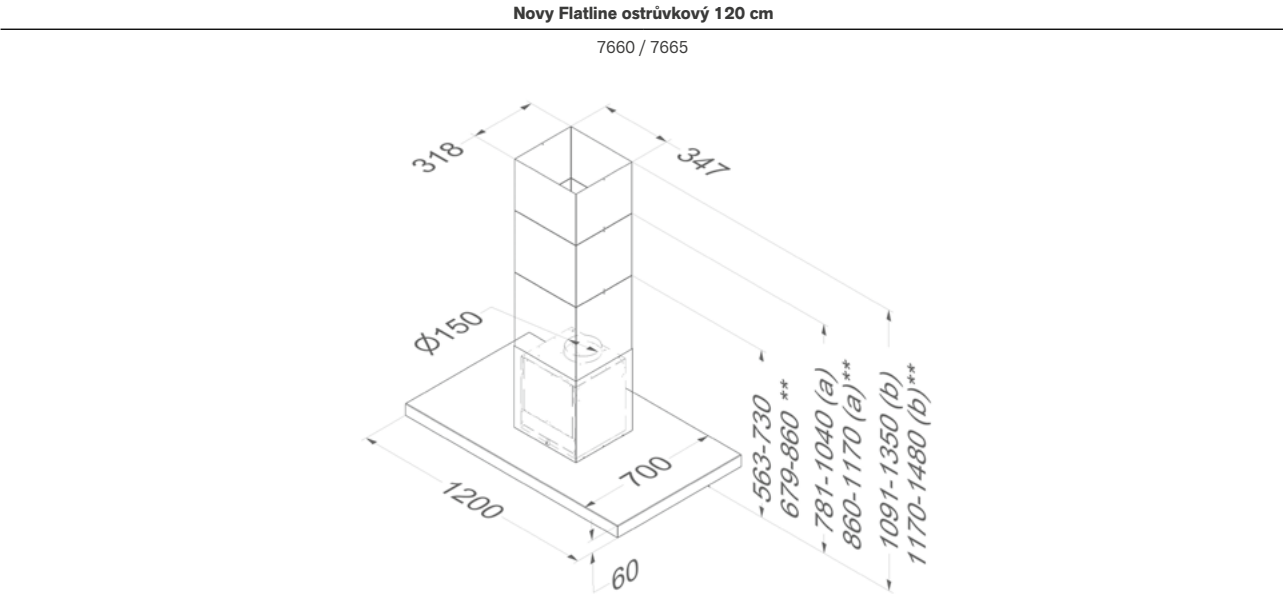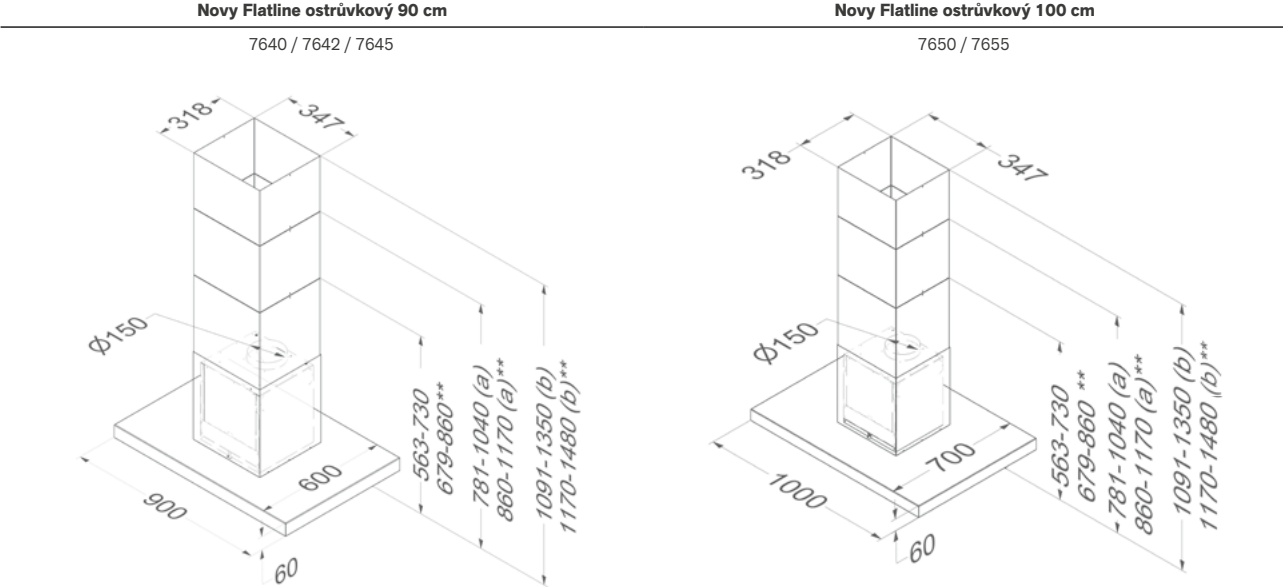

(1) Tento model je určen pro připojení k internímu motoru 245.999, externímu nástěnnému motoru 445.999 nebo střešnímu motoru 745.999 nebo 755.999 (viz příslušenství).
Hodnoty výkonu a hlučnosti jsou závislé na typu motoru a způsobu instalace.

(a) S prodloužením komínu – (b) S prodloužením komínu (vyšším) - ** S recirkulací

Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Vzdálené motory									
Vzdálený motor interní	245.999	12 490 Kč			•		•		•
Nástěnný motor, min. 5 m mezi odsavačem a motorem	445.999	19 990 Kč			•		•		•
Střešní motor, výška 48,8 cm	745.999	33 990 Kč			•		•		•
Střešní motor s tlumičem hluku, výška 78,4 cm	755.999	38 990 Kč			•		•		•
Prodloužení komínu nerez, varianta A	7640.120	8 990 Kč	•		•	•	•	•	•
Prodloužení komínu nerez, varianta B	7640.130	11 990 Kč	•		•	•	•	•	•
Prodloužení komínu černé, varianta A	7642.120	8 990 Kč		•					
Prodloužení komínu černé, varianta B	7642.130	11 990 Kč		•					
Tukový filtr (náhradní)	7530.020	1 490 Kč	•	•	•	•	•	•	•
Sada LED osvětlení 2 ks (4000 K)	906.307	2 990 Kč	•	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (bílé)	840.029	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•	•
Dálkové ovládání (černé)	840.049	2 090 Kč	•	•	•	•	•	•	•
Prodlužovací kabel pro vzdálený motor (5 m)	7000.092	1 290 Kč			•		•		•
Sada pro ovládání externího ventilu a/nebo osvětlení	990.030	3 390 Kč	•	•	•	•	•	•	•


Příslušenství

	Typ	MO cena s DPH	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recirkulace									
Recirkulační sada	7640.400	5 690 Kč	•	•		•		•	
Náhradní monoblok filtr	7600.060	2 990 Kč	•	•		•		•	

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999



7530.020




840.029




990.030




990.030



7640.400



7600.060



OSTRŮVKOVÉ
ODSAVAČE



Příslušenství k odsavačům par

Recirkulace	str. 222
Motory	str. 226
Údržba	str. 228
Příslušenství k instalaci	str. 230

Příslušenství můžete najít podle výrobku na odpovídající stránce produktu.



Recirkulace

V případě volby recirkulace už nemusíte odvádět teplý vzduch ven, což vám ušetří energii. Odsavač par s recirkulací nabízí větší volnost, co se týká jeho umístění, ve srovnání s odsavačem par s odtahem ven. Tato technologie je u Novy založena na vylepšeném monoblok uhlíkovém filtru, který poskytuje mimořádnou úroveň absorpce zápachů z vaření.

Způsoby instalace

Vestavný recirkulační box s monoblok filtrem pro stropní a vestavné odsavače a odsavače ve varné desce.

Recirkulační box Novy s monoblok filtrem musí být zabudovaný do sádrokartonové konstrukce, skříně nebo soklu a být připojený k odsavači par. Pachy vznikající při vaření jsou zachyceny monoblok filtrem, který je umístěný v boxu. Snižuje se také hlučnost při odsávání. Vzduch se potom vrací do kuchyně přes výstupní mřížku boxu. Tvar boxu a speciální mřížka, ve které jsou malé šestihranné otvory, zajišťují optimální proudění vzduchu. Díky hladkému povrchu mřížky mají boxy elegantní design a dobře splynou se stropem nebo nábytkem.

Novy nabízí širokou škálu příslušenství, které vám umožní přizpůsobit váš odsavač vaší konkrétní situaci. Díky tomu bude pro vás používání odsavače příjemné a praktické.



Základní sady pro stropní a vestavné odsavače

Pokud se rozhodnete pro recirkulaci, je možno pro stropní a vestavné odsavače objednat také základní recirkulační sadu. Ta se skládá z monoblok filtru, který je umístěn přímo za tukovým filtrem. Pro odsavače Fusion Pro, Fusion a pro teleskopické odsavače je k dispozici výfuková mřížka pro horní skříňku (906.450) pro optimalizaci návratu přefiltrovaného vzduchu zpět do kuchyně. Minimální požadovaný prostor mezi horní skříňkou a stropem je 20 cm.

Základní sady pro nástěnné a ostrůvkové odsavače

U nástěnných a ostrůvkových odsavačů je nutné objednat základní recirkulační sadu, pokud se rozhodnete pro recirkulaci. Tato sada s monoblok filtrem se vkládá do komína odsavače za tukový filtr. Recirkulační filtr rovněž snižuje hlučnost odsavače. Vzduch se poté vrací do kuchyně přes výstupy v komínu odsavače.

Odsavače s recirkulací v základní výbavě

Některé odsavače par jsou vybaveny recirkulací a monoblok filtr je již v základní výbavě.

Vyměnitelné uhlíkové filtrační kazety

Odsavače par Salsa, Inox Essence a Telescop Essence využívají vyměnitelné uhlíkové filtrační kazety. Ty musí být v odpovídající čas vyměněny. Základní sada se skládá z kazety naplněné aktivním uhlím. Výfukovou mřížku ve skřínce nebo sádrokartonu si musí zajistit zákazník (s výjimkou modelu Salsa).

Údržba

Výměna monoblok filtru nebo uhlíkové filtrační kazety

Po 3 až 5 letech (v závislosti na modelu a na intenzitě vaření) je potřeba vyměnit monoblok filtr. Všechny odsavače Novy mají indikátor čištění, který se v případě monoblok filtru rozsvítí po 900 hodinách vaření (v závislosti na modelu). U odsavačů par s filtrační kazetou s aktivním uhlím se kontrolka rozsvítí po 120 hodinách a je nutno vyměnit kazetu.





Recirkulační boxy

Technické údaje

		
	841.400 bílá 842.400 Mineral Black 843.400 šedá	7931.400 bílá 7932.400 Mineral Black 7933.400 šedá
Technické údaje		
Pro kombinaci s	Stropní a vestavné odsavače	Stropní a vestavné odsavače
Pro montáž v	Zdi / stropě / skříňce	Zdi / stropě / skříňce
Typ	Recirkulační box	Recirkulační box
Barva mřížky	841.400 bílá (≈RAL 9003) 842.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 843.400 šedá (≈RAL 7030)	7931.400 bílá (≈RAL 9003) 7932.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7933.400 šedá (≈RAL 7030)
Včetně monoblok filtrů	•	•
Počet monoblok filtrů	1	2

Včetně příslušenství



Rozměry (mm)		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 × 140
Výřez (Š×V) (mm)	487 × 255	805 × 123
Minimální výška soklu (mm)		
Rozměry vstupu (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Pozice vstupu	Zadní roh / horní roh / boční roh Box je otočný o 180°	Zadní roh / boční (89 x 222) / horní (Ø150) Box je otočný o 180°
Příslušenství		
Náhradní monoblok filtr pro recirkul. box	830.055	7900.055 (objednat 2 ks)

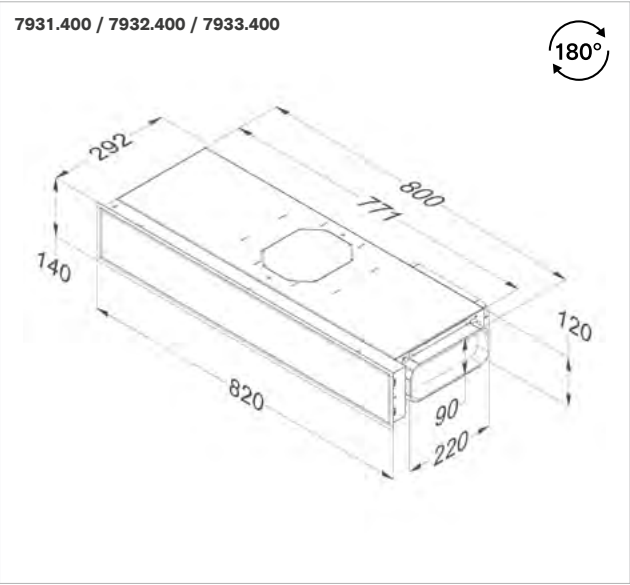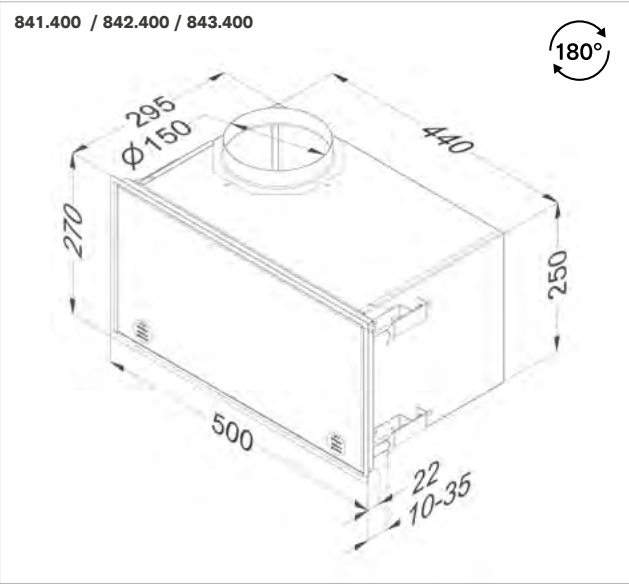

		
7921.400 bílá 7922.400 Mineral Black 7923.400 šedá	1811.821 bílá 1811.822 Mineral Black 1811.823 šedá	7941.400 bílá 7942.400 Mineral Black 7943.400 šedá
Spodní odsavače	Spodní odsavače	Spodní odsavače (Nový Panorama 120)
Soklu	Soklu	Soklu
Recirkulační box	Recirkulační sada + příslušenství	Recirkulační box
7921.400 bílá (≈RAL 9003) 7922.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7923.400 šedá (≈RAL 7030)	1811.821 bílá (≈RAL 9003) 1811.822 Mineral Black (≈RAL 9005) 1811.823 šedá (≈RAL 7030)	7941.400 bílá (≈RAL 9003) 7942.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7943.400 šedá (≈RAL 7030)
•	•	•
2	2	3

1x 906.401 ploché potrubí 1000 mm
2x 906.402 spojovací díl
1x 906.404 vertikální koleno

818 × 289 × 98	818 × 289 × 98	1118 × 289 × 98
805 × 100	805 × 100	1105 × 100
100	100	100
89 x 222	89 x 222	89 x 222 (2×)
Zadní uprostřed / zadní roh / boční Box je otočný o 180°	Zadní uprostřed / zadní roh / boční Box je otočný o 180°	Zadní (2×)
7910.055 (objednat 2 ks)	7910.055 (objednat 2 ks)	98.001 (sada)

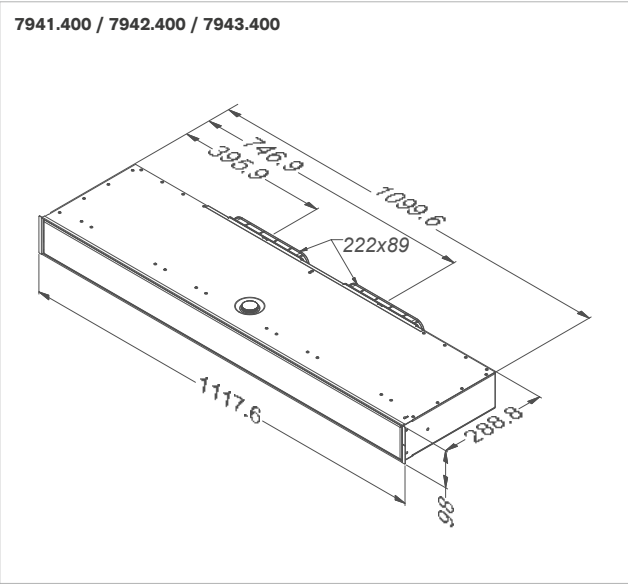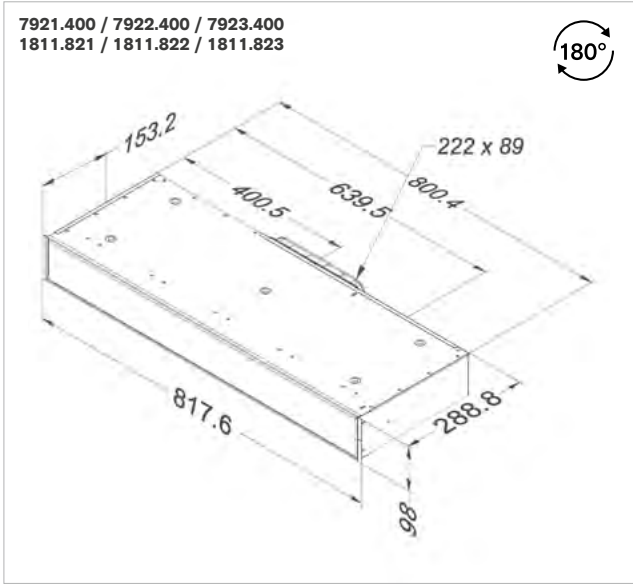

PŘÍSLUŠENSTVÍ
K ODSAVAČŮM

Motory

Vzdálené motory

U modelů odsavačů par bez integrovaného motoru máte možnost výběru vzdáleného motoru. Je možno zvolit mezi instalací motoru v interiéru nebo různými motory pro venkovní instalaci. To vám umožňuje instalovat odsavač par například do stropního podhledu s omezenou výškou a mít odsavač s naprosto tichým chodem. Při instalaci vzdáleného motoru závisí hlučnost odsavače na typu motoru a na způsobu instalace. Pokud je odsavač Novy nainstalovaný bez motoru Novy (nebo motor bez odsavače Novy), záruka na odsavač zaniká.

Odsavač standardně obsahuje síťový kabel o délce 4 nebo 5 m (v závislosti na modelu). Pokud je vzdálenost mezi odsavačem a motorem větší, je k dispozici jako volitelné příslušenství kabel o délce 5 m.

Sada pro instalaci vzdáleného vnitřního motoru

U modelů Pureline Pro, Pureline a Mini Pureline lze snadno instalovat vzdálený motor uvnitř budovy pomocí instalační sady.

Tato instalační sada obsahuje spojovací kabel o délce 5 m.

Pokud je vzdálenost mezi odsavačem a motorem větší, je k dispozici samostatný prodlužovací kabel o délce 5 m.

Technické údaje

Funkce
Ovládání
Počet rychlostních stupňů
S redukcí hluku
Se soklem s izolací
Se soklem s izolací a tlumičem hluku
S automatickou zpětnou klapkou
S tlumičem hluku, spojovacím dílem, průchodkou zdí a alu páskou
S odizolovaným vypínačem
Minimální / maximální provozní teplota (°C)
Materiál
Materiál střešního motoru: hliník (ALMG3)
Materiál střešního motoru: hliník (ALMG3)
Materiál zpětné klapky: pozinkovaný plech
Technické údaje
Hmotnost motoru (kg)
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)
Rozměry
Rozměry motoru (Š×H×V) (mm)
Průměr výfuku (mm)
Směr výfuku
Průměr vstupu (potrubí) (mm)
Průměr vstupu (otvor ve střeše / zdi) (mm)



Vzdálený motor pro vnitřní instalaci 245.999 černý



Nástěnný motor 445.999 nerez







Střešní motor 48,8 cm 745.999



Střešní motor 78,4 cm 755.999 s tlumičem hluku

V kombinaci s odsavačem par	V kombinaci s odsavačem par	V kombinaci s odsavačem par	V kombinaci s odsavačem par
3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň	3 + intenzivní stupeň
•		•	•
		•	•
	•	•	•
	•		
		•	•
		-25 / 65	-25 / 65
		•	•
		•	•
		•	•

6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Horní / pravý / levý / přední / zadní	Dolů	Nahoru	Nahoru
150		150	150
	180	180	180



Výkony a hlučnosti

Typ	Maximální výkon motoru (m³/h)	Výkon (m³/h) / tlak (Pa)				Úroveň hlučnosti dB(A) akustický tlak (re20µPa) / aktustický výkon (re 1 pW)			
		Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III	Intenzivní stupeň
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Hlučnost střešních motorů je měřená na sací straně Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

Údržba

Tukové filtry

Pro zajištění optimální filtrace tuku je nutné pravidelně (ca. 1 krát za měsíc) čistit tukový filtr. Indikátor čištění u všech odsavačů par připomíná nutnost čištění a rozsvítí se po 20 hodinách vaření. Tukový filtr je možno vyčistit v myčce nádobí. Filtr doporučujeme vyměnit po 5 letech používání. Správný typ tukového filtru pro váš odsavač naleznete v technické tabulce na konci každé produktové kapitoly.

Čistič nerezových povrchů

Pro snadné čištění nerezového odsavače par doporučujeme použít čistič nerezové oceli Novy. Jedná se o měkkou výživnou pěnu, která nezanechává žádné stopy a dokonale vyčistí nerezový povrch odsavače.

906.060
Čistič nerezové oceli

Příslušenství k instalaci

InTouch

Funkce InTouch umožňuje ovládat odsavač par Novy z indukční desky Novy.

Prakticky všechny odsavače par s elektronickým ovládáním lze ovládat standardně nebo s volitelnou sadou InTouch z indukční varné desky Novy.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame a Mood jsou standardně vybaveny funkcí InTouch.

K odsavačům Telescopic (663/693) a Vision je možno doobjednat sadu InTouch, včetně dálkového ovladače.

990.021
Sada pro InTouch (včetně dálkového ovladače)

Dálkové ovládání

Odsavače Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame and Mood jsou standardně vybaveny dálkovým ovladačem.

Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom a Mood je možno také ovládat z aplikace Novy Connect.

Volitelně mohou být modely Crystal, Fusion Pro, Fusion a Flatline vybaveny dálkovým ovladačem.

840.029
Dálkové ovládání (bílé)
840.049
Dálkové ovládání (černé)

LED osvětlení souprava

K některým modelům můžete stávající LED osvětlení 2700 K (teplá bílá) nahradit LED osvětlením 4000 K (neutrální bílá).

Modely Pureline (Compact), Mini Pureline a Pureline Frame jsou vybaveny duálním LED osvětlením, u kterého lze manuálně před instalací nebo i později změnit teplotu barvy z 2700 K (teplá bílá) na 4000 K (neutrální bílá).

Ovládací sada pro externí osvětlení nebo elektrické ventil

Chcete k odsavači připojit další ambientní osvětlení? Nebo potřebujete ovládat elektrickou zpětnou klapku, když je odsavač zapnutý? Se sadou 990.030 můžete ovládat obojí. Sada může být použita pro modely Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, Telescopic (663/693) a Flatline.

Odsavače Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 jsou standardně vybaveny konektorem, který umožňuje připojení a ovládání externího osvětlení (max. 300 W).

Prodloužení komínu pro nástěnné a ostrůvkové odsavače

Pokud je standardní komín odsavače příliš krátký, můžete si u nástěnných a ostrůvkových odsavačů vždy vybrat prodlužovací komín. Součástí dodávky je i spodní část komína, aby se zabránilo barevným rozdílům.

Vstupní / výstupní modul

Vstupní relé lze použít například k připojení okenního spínače. Tím bude zajištěno, že se odsavač par zapne pouze tehdy, když je okno otevřené a je tím zajištěn přístup vzduchu.

Výstupem je bezpotenciálové relé, a proto neposkytuje přímý výstupní výkon. Proto je možné jej použít k ovládání externího ambientního osvětlení (není možné použít pro Pureline Pro a Pureline Pro Compact), nebo elektrické zpětné klapky v okamžiku, když je zapnut odsavač par.

Vstupní / výstupní modul 990.036 je vhodný pro modely Panorama 90, Panorama 120, Pureline Pro a Pureline Pro Compact.

Adaptér pro omezenou instalační výšku ve stropním podhledu, dekorativním komínu nebo skřínce.

Pokud je instalační výška omezená, je možno odmontovat Cubic motor z odsavačů Pureline, Pureline Pro, Maxi Pureline a Mini Pureline. Je možné objednat adaptér, který se montuje přímo na stropní nebo vestavný odsavač. Motor je pak nainstalován na jiném místě v interiéru. Vezměte prosím na vědomí, že vstup do motoru má kruhové připojení. Adaptér vždy namontujte v kombinaci se sadou pro vzdálenou montáž motoru.

Pro jednodušší montáž se doporučuje použít flexibilní výfukové potrubí (906.408) jako poslední část mezi plochým potrubím a odsavačem.

Senzor Novy Sense: Automatická regulace rychlosti

Senzor Novy Sense umožňuje jak manuální, tak i automatickou regulaci rychlosti pro odsavače Novy Pureline Pro a Pureline Pro Compact. V automatickém režimu senzor detekuje intenzitu výparů z vaření (na základě vlhkosti a znečištění) a pachů a upravuje otáčky motoru na optimální úroveň. Kvalitu vzduchu v kuchyni lze kdykoli zkontrolovat pomocí aplikace Novy Connect.

Tento senzor je volitelné příslušenství a musí být nainstalovaný před montáží odsavače, aby byl zajištěn optimální výkon a pohodlí.

Montážní příslušenství

Správné fungování odsavače par je ovlivněno jeho správnou instalací a je důležité, abyste to vzali do úvahy již v rané fázi plánování kuchyně. Novy nabízí širokou škálu příslušenství k instalaci pro vaši konkrétní situaci.

Ploché výfukové potrubí

Tyto kanály jsou velmi vhodné pro stropy s nízkou celkovou výškou.

906.401
Plochá trubka 1000 mm
89×222×1000 mm
990 Kč



906.402
Spojovací díl
94×227×80 mm
290 Kč



906.403
Horizontální koleno 90° se vzduchovými deflektory
94×227×290 mm
950 Kč



906.408
Ploché flexibilní potrubí
89×222×750 mm
2 590 Kč



906.404
Vertikální koleno 90° se vzduchovými deflektory
94×175×227 mm
950 Kč



906.405
Rohový adaptér
Ø 150 mm se vzduchovými deflektory
94×227×205 mm
950 Kč



906.406
Přechodový díl
Ø 150 mm
94×227×150 mm
950 Kč



906.407
Nástěnná mřížka nerez se zpětnou klapkou
222×89 mm
4 990 Kč



906.418
Koleno 15° pro ploché potrubí
94×227×138 mm
390 Kč



Zpětné klapky

Doporučuje se použití zpětné klapky, aby nedocházelo k proudění studeného vzduchu z venkovního prostředí.

Zpětné klapky:
906.431
Mechanická zpětná klapka
Ø 125 mm
890 Kč
906.432
Mechanická zpětná klapka
Ø 150 mm
890 Kč



Electrické zpětné klapky:
906.270
Elektrická klapka Ø125 mm, 230 V N/C s pružinovým návratem pro kombinaci se sadou 990.030
5 490 Kč
906.271
Elektrická klapka Ø150 mm, 230 V N/C s pružinovým návratem pro kombinaci se sadou 990.030
5 690 Kč



Kulaté potrubí a příslušenství

Kulatá trubka 1 m
906.410
Ø 125 mm
990 Kč
906.415
Ø 150 mm
1 090 Kč



Spojovací díl
906.412
Ø 125 mm
360 Kč
906.417
Ø 150 mm
360 Kč



Koleno 90° se vzduchovými deflektory
906.411
Výška 187 mm - Ø 125 mm
990 Kč
906.416
Výška 212 mm - Ø 150 mm
990 Kč



Aluminiové potrubí
906.216
Ø 127 mm, výška 10 m
1 790 Kč
906.218
Ø 152 mm, výška 10 m
2 190 Kč



Aluminiové potrubí
906.219
Ø 127 mm, délka 3 m
590 Kč
906.217
Ø 152 mm, délka 3 m
890 Kč
906.430
Ø 202 mm, délka 3 m
1 190 Kč



Flexibilní tlumič, délka 1 m
906.288
Ø 127 mm - vnější Ø 180 mm
1 190 Kč
906.287
Ø 152 mm - vnější Ø 210 mm
1 190 Kč



Y-díl
906.299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm
1 590 Kč
906.298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm
3 590 Kč
906.297
Koleno 45° Ø 125 mm
890 Kč



Svorka
906.290
rozsah Ø 60 – 135 mm
290 Kč
906.291
rozsah Ø 60 – 215 mm
290 Kč
906.292
Alu páska šířka 50 mm, 50 m
590 Kč



Instalační sada (zpětná klapka, 3 m alu páska, 3 m aluminiová trubka 906.217 nebo 906.219)
906.300
Ø 125 mm
1 790 Kč
906.301
Ø 150 mm
2 090 Kč



Nástěnné výfukové mřížky

Tato nástěnná mřížka ukončuje výfukové potrubí. Udržuje venku studený vzduch a další povětrnostní vlivy tak, aby se výfuk neucpal.

Nástěnné výfukové mřížky
906.078
173×173 mm, aluminium pro výfuk Ø 125 mm
2 390 Kč
906.178
210×210 mm, aluminium pro výfuk Ø 150 mm
2 590 Kč
906.400
210×210 mm, černá (RAL9005) pro výfuk Ø 150 mm
2 990 Kč
906.079
246×246 mm, aluminium pro výfuk Ø 200 mm
2 890 Kč



Sada pro průchod zdí

Sada pro průchod zdí s teleskopickým potrubím včetně vestavěné klapky zadržující teplo a nerezovou mřížkou, vhodná pro instalaci nad úroveň terénu i v úrovni stropu.



Sada pro průchod zdí
906.420
Ø 150 mm
10 990 Kč



Sada pro průchod zdí
906.425
89×222 mm
10 990 Kč



Výfuková mřížka pro horní skříňku

Výfuková mřížka přizpůsobená pro horní skříňky pro optimalizaci návratu přefiltrovaného vzduchu do kuchyně.



906.450
Průměr připojení Ø 150 mm, Průměr výřezu Ø 170 mm
1 390 Kč



Varné desky

Indukce
Pro



Indukce
Power



Indukce
Comfort



Indukce
Domino



Indukce
Multizone



Plynové desky
Gas Pro



Úroveň vaření

Použití	👤👤👤	👤👤	👤	👤 / 👤👤	👤	👤 / 👤👤
---------	-----	----	---	--------	---	--------

Počet varných zón

1				■		■
2				■		■
3			■		■	■
4	■	■	■		■	■
5	■	■	■			■

Flexi zóna / rozšiřitelná zóna

1		■		■		
2	■					

Rozměry varných zón

Rozměry (mm)	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210	Ø230 / Ø270
--------------	----------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------

str. 236

str. 240

str. 244

str. 248

str. 252

str. 256

👤 Normální použití, základní funkce vaření, různé kulaté zóny s různými výkony

👤👤 Normální použití, rozšířené funkce vaření, různé kulaté a čtverhranné zóny s vysokým výkonem

👤👤👤 Intenzivní použití, rozšířené funkce vaření, čtverhranné zóny s vysokým výkonem

VARNÉ DESKY NOVY

Ovládání dotykem prstů

Můžete vařit intuitivně. Odsavač par lze ovládat také z varné desky. Technologie InTouch spojuje odsavač par a indukční desku do jednoho, bez nutnosti dálkového ovládání. Bezdrátové a bezproblémové.

- InTouch spojení s odsavačem par
- Flexibilní varné zóny
- Automatická detekce hrnce

Způsoby montáže

Můžete se rozhodnout umístit vaši indukční desku na horní část pracovní desky (přisazenou na povrch) nebo jako zapuštěnou do roviny do pracovní desky.

Intuitivní ovládání

Všechny naše varné desky lze ovládat intuitivně. Díky funkci posuvného dotykového ovládání („slider“) každou teplotu změňte pouze dotykem vašeho prstu.

Minimalistický design

Elegantní design zbavený všech kudrlinek – to uvidíte na každé varné desce Novy. Dokonce i ovládací prvky zůstávají neviditelné na pozadí a rozsvítí se až po zahájení vaření.



Pohodlné flexi zóny

Spojte dvě varné zóny do jedné velké varné zóny. To je výhodné, pokud máte na varné desce velký hrnec nebo pánev, nebo chcete grilovat jako na barbecue.



Funkce Pot move

Přesuňte váš hrnec nebo pánev do jiné zóny, aniž byste ztratili naprogramování původní zóny.



Varné desky s funkcí Chef

Funkce Chef automaticky spáruje flexibilní zóny na 2 nebo 3 varné zóny (v závislosti na typu varné desky) a rozděluje je do různých programů. Vyberte si mezi rychlým vařením, mírným vařením nebo udržováním tepla.



Technologie InTouch

Ovládejte váš odsavač par z varné desky pomocí bezdrátové rádiové komunikace.





Indukce Pro

- Ještě více flexibility a větší varná plocha díky použití osmihranných zón
- Profesionální programy vaření, jako je funkce Chef, funkce Pot Move a funkce grilu
- Posuvné „slider“ ovládání v bílém provedení
- Maximální výkon 3700 W pro osmihranné zóny a 5000 W pro kulatou varnou zónu
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny





**InTouch**
Funkce pro ovládání odsavače z varné desky

**Flexzone**
Automatická a manuální bridge funkce 2 varných zón

**Funkce udržování tepla**
Funkce pro udržování konstantní teploty jídla

**Funkce Chef**
Funkce Chef pro aktivaci naprogramovaných zón




Vnější rozměry (Š×H) (cm)	Výřez (Š×H) (cm)	Počet zón	Varné zóny (mm)	InTouch	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
65×52	56×49	4 	4 × 240×200	•	7400	1773	38 990 Kč
80×52	75×49	4 	4 × 240×200	•	7400	 1775	45 990 Kč
80×52	75×49	5 	4 × 240×200, 200×300	•	11100	1776	55 990 Kč
91×41	89×39	4 	4 × 200×240	•	7400	1777	50 990 Kč
90×52	85×49	5 	4 × 240×200, Ø280	•	11100	1778	59 990 Kč

Video
Pět důvodů, proč vybrat indukční desku Novy



Technické údaje

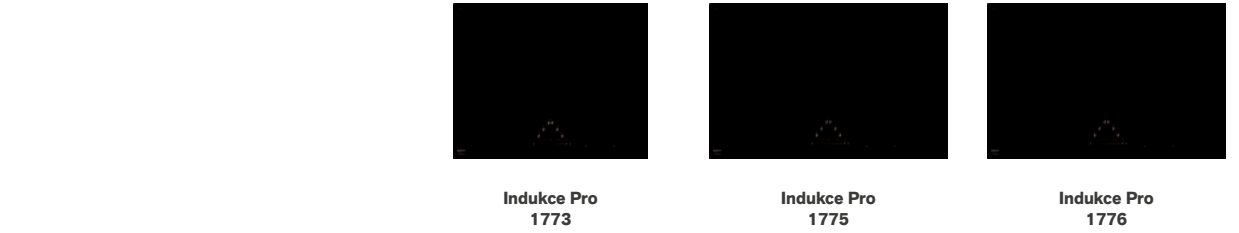

Ovládání			
Typ ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání
Barva ovládání	Bílá	Bílá	Bílá

Vestavba / provedení skla

Provedení	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•	•

Funkce varné desky

Funkce InTouch	•	•	•
Počet výkonových stupňů	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Funkce Pot move	•	•	•
Časovač	•	•	•
Předvolba vaření	•	•	•
Uzamčení desky	•	•	•
Automatická detekce hrnce	•	•	•
Flexi zóny	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Automatická funkce Bridge – flexi zóna	•	•	•
Indikace zbytkového tepla	•	•	•
Timer na každé zóně	•	•	•
Nezávislá minutka	•	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	42°, 70° a 94°	42°, 70° a 94°	42°, 70° a 94°
Funkce grilu	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•	•
Funkce Stop & Go	•	•	•
Automatika vaření	•	•	•

Varné zóny

Počet varných zón	4	4	5
Varná zóna 1	Levá přední	Levá přední	Levá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Varná zóna 2	Levá zadní	Levá zadní	Levá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Varná zóna 3	Pravá přední	Pravá přední	Prostřední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Varná zóna 4	Pravá zadní	Pravá zadní	Pravá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Varná zóna 5			Pravá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)



Rozměry (detaily k instalaci viz str. 252-253)


Rozměry (Š×H×V) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Šířka (Š×H) (mm)	560×490	750×490	750×490
Hmotnost (kg)	11.5	13.5	14.2

Technické údaje

Celkový příkon (W)	7400	7400	11100
Vícefázové napětí	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Jednofázové napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60

Příslušenství

Boční profil 1700.092	•	•	•
Grilovací pánev (240×415 mm) 1700.093	•	•	•
Pánev Teppan yaki (240×415 mm) 1700.095	•	•	•
Pekáč (260×410×80 mm - 6,5L) 1700.099	•	•	•

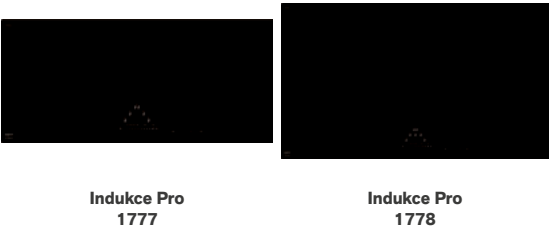

Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání
Bílá	Bílá

Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
• / •	• / •
•	•

•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
•	•
42°, 70° a 94°	42°, 70° a 94°
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•

4	5
Levá	Levá přední
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Levá střední	Levá zadní
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Pravá střední	Prostřední
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Pravá	Pravá přední
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Pravá zadní
	240×200 / 2100 (3700)



910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14.8	16.7

7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60

•	•
•	•
•	•
•	•





Indukce Power

- Velká flexibilita díky kombinaci osmihranných a kulatých varných zón
- Rozsáhlé programy pro vysokou úroveň vaření
- Posuvné „slider“ ovládání v červeném provedení
- Maximální výkon 3000 W na varnou zónu
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny



InTouch
Funkce pro ovládání odsavače z varné desky




Flexi zóny
Automatická a manuální bridge funkce 2 varných zón










Funkce udržování tepla
Funkce pro udržování konstantní teploty jídla



Vnější rozměry (Š×H) (cm)	Výřez (Š×H) (cm)	Počet zón	Varné zóny (mm)	InTouch	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210	•	7400	1763	29 990 Kč
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7400	1724	35 990 Kč
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	•	7400	1726	39 990 Kč
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	•	11100	 1768	48 990 Kč
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230	•	7400	1767	44 990 Kč

Technické údaje

		
	Indukce Power 1724	Indukce Power 1726
Ovládání		
Typ ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání
Barva ovládání	Červená	Červená
Vestavba / provedení skla		
Provedení	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•
Funkce varné desky		
Funkce InTouch		•
Počet výkonových stupňů	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Časovač	•	•
Automatická detekce hrnce	•	•
Flexi zóny	• (×1)	• (×1)
Automatická funkce Bridge – flexi zóny	•	•
Indikace zbytkového tepla	•	•
Timer na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	70°	70°
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Funkce Stop & Go	•	•
Automatika vaření	•	•
Varné zóny		
Počet varných zón	4	4
Varná zóna 1	Levá přední	Levá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Varná zóna 2	Levá zadní	Levá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Varná zóna 3	Pravá přední	Pravá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Varná zóna 4	Pravá zadní	Pravá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	280 / 2300 (3000))	280 / 2300 (3000)
Varná zóna 5		
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)		
		
Rozměry (detaily k instalaci viz str. 260-261)		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	800×520×47	800×520×47
Šířka (Š×H) (mm)	750×490	750×490
Hmotnost (kg)	13.4	13.4
Technické údaje		
Celkový příkon (W)	7400	7400
Vícefázové napětí	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Jednofázové napětí	230 V	230 V
Frekvence (Hz)	50 – 60	50 – 60
Příslušenství		
Boční profil 1700.092	•	•

		
Indukce Power 1763	Indukce Power 1767	Indukce Power 1768
Posuvné "slider" dotykové ovládání		
Červená	Červená	Červená
Zaoblený okraj		
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power + SuperPower		
•	•	•
•	•	•
• (×1)	• (×1)	• (×1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4		
Levá přední	Levá	Levá přední
240×200 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Levá zadní	Levá střední	Levá zadní
240×200 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Pravá přední	Pravá střední	Prostřední
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Pravá zadní	Pravá	Pravá přední
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	200/ 1400 (2100)
		Pravá zadní
		200/ 1400 (2100)
		
650×520×47		
560×490	1000×400×47	900×520×47
11.1	980×380	850×490
	14.8	15.7
7400		
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		



Indukce Comfort

- Kulaté varné zóny s různými výkony a velikostmi
- Posuvné „slider“ ovládání v červeném provedení
- Funkce vaření pro snadné používání
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny





InTouch
Funkce pro ovládání
odsavače z varné desky







Funkce udržování tepla
Funkce pro udržování stále
teploty jídla



Vnější rozměry (Š×H) (cm)	Výřez (Š×H) (cm)	Počet zón	Varné zóny (mm)	InTouch	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
65×52	56×49	3 • • •	2× Ø200, Ø290	▪	6400	1752	19 990 Kč
65×52	56×49	4 • • • •	2× Ø175, 2× Ø210		7400	1753	20 990 Kč
80×52	75×49	4 • • • •	2× Ø175, 2× Ø210		7400	1754	24 990 Kč
80×52	75×49	4 • • • •	2× Ø175, 2× Ø210	▪	7400	1755	27 990 Kč
80×37	76×34	3 • • •	Ø175, 2× Ø210	▪	6700	1757	25 990 Kč
90×52	85×49	5 • • • • •	3× Ø175, Ø210, Ø250	▪	7400	1758	36 990 Kč

Technické údaje

		
	Indukce Comfort 1752	Indukce Comfort 1753
Ovládání		
Typ ovládání	Dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání
Barva ovládání	Červená	Červená
Vestavba / provedení skla		
Provedení	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•
Funkce varné desky		
Funkce InTouch	•	
Počet výkonových stupňů	9 + Power	9 + Power
Indikace zbytkového tepla	•	•
Timer na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Funkce udržování tepla (°C)		70°
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Funkce Stop & Go		•
Automatika vaření		•
Varné zóny		
Počet varných zón	3	4
Varná zóna 1	Levá přední	Levá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Varná zóna 2	Levá zadní	
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Varná zóna 3	Pravá	Pravá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Varná zóna 4		Pravá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Varná zóna 5		
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)		
		
Rozměry (detaily k instalaci viz str. 260-261)		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	650×520×52	650×520×52
Šířka (Š×H) (mm)	560×490	560×490
Hmotnost (kg)	10.1	11
Technické údaje		
Celkový příkon (W)	6400	7400
Vícefázové napětí	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Jednofázové napětí	230 V	230 V
Frekvence (Hz)	50 – 60	50 – 60
Příslušenství		
Boční profil 1700.092	•	•

		
Indukce Comfort 1754 / 1755	Indukce Comfort 1757	Indukce Comfort 1758
Posuvné "slider" dotykové ovládání		
Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotyk. Ovládání (kruhové)
Červená	Červená	Červená
Zaoblený okraj		
• / •	• / •	• / •
•	•	•
• (pouze pro 1755)		
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4		
Levá přední	Levá	Levá přední
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1400 (2000)
Levá zadní	Prostřední	Levá zadní
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Pravá přední	Pravá	Prostřední
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Pravá zadní		Pravá přední
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Pravá zadní
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52		
750×490	760×340	900×520×52
12.6	10.9	850×490
		16.8
7400		
230 V / 400 V - 2N	6700	7400
230 V	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
50 – 60	230 V	230 V
	50 – 60	50 – 60
•		
•		



Indukce Domino

- Vytvořte si svoji ideální kombinaci
- Červené posuvné „slider“ nebo dotykové ovládání, dle modelu
- Zaoblené okraje skla
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny
- Optimální v kombinaci s vestavným odsavačem Novy Up (viz str. 72)




Typ desky	Vnější rozměry (Š×H) (cm)	Počet zón	Varné zóny (mm)	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Indukce 38 cm						
Indukce Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3700	3784	14 990 Kč
Indukce Power	38×52	2	2× 240×200	3700	3774	19 990 Kč
Indukce Pro	38×52	2	2× 240×200	3700	3762	28 990 Kč
Teppan yaki	38×52	2		2800	3753	55 990 Kč
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3200	3773	41 990 Kč
Indukce 58 cm						
Teppan yaki	58×52	4		5600	3754	69 990 Kč
Fritéza						
Fritéza	29×52			2000	3711	

(1) Wok pánev Demeyere Ø36 cm součástí dodávky

Technické údaje



Ovládání			
Typ ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání
Barva ovládání	Červená	Červená	Červená
Vestavba / provedení skla			
Provedení	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo			•
Funkce varné desky			
Indikace zbytkového tepla	•	•	•
Flexi zóny	• (× 1)	• (× 2)	• (× 1)
Manuální funkce Bridge – flexi zóny	•	•	•
Timer na každé zóně	•	•	•
Nezávislá minutka	•	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	120°, 150° a 180°	120°, 150° a 180°	42°, 70° a 94°
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•	•
Funkce Stop & Go	•	•	•
Automatika vaření			•
Varné zóny			
Počet varných zón	2	4	2
Varná zóna 1	Přední	Levá přední	Přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Varná zóna 2	Zadní	Levá zadní	Zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Varná zóna 3		Pravá přední	
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)		1400	
Varná zóna 4		Pravá zadní	
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)		1400	
Rozměry (detaily k instalaci viz str. 260-261)			
Rozměry (Š×H×V) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Šířka (Š×H) (mm)	370×490	560×490	350×490
Hmotnost (kg)	10,4	12,6	7
Obsah (l)			
Technické údaje			
Celkový příkon (W)	2800	5600	3700
Vícefázové napětí		230 V / 400 V - 2N	
Jednofázové napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Připojovací kabel	•	•	•
Příslušenství			
Wok pánve Demeyere (součást dodávky)			
Profil mezi Domino desky 3730.020	Volitelný	Volitelný	Volitelný

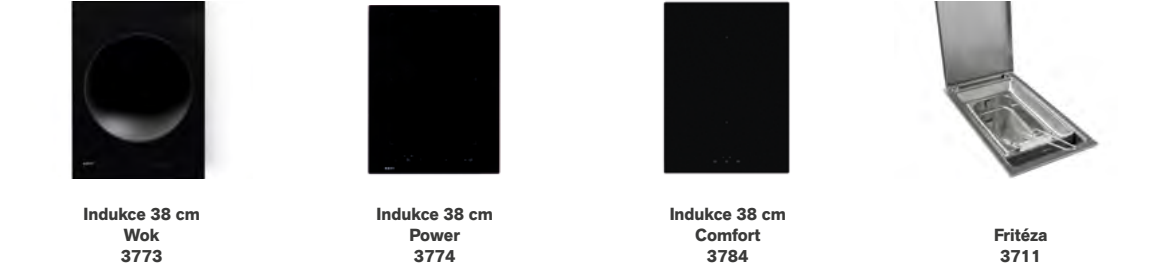


Posuvné "slider" dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Otočný knoflík
Červená	Červená	Červená	
Zaoblený okraj			
• / •	• / •	• / •	• / -
•	•	•	
Zaoblený okraj			
•	•	•	
	• (× 1)		
	•		
•	•	•	
•	•	•	
42°, 70° a 94°			
•	•	•	
•			
Zaoblený okraj			
1	2	2	
Přední	Přední	Přední	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Zadní	Zadní	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)	
Zaoblený okraj			
380×520×121	380×520×52	380×520×52	290×520×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	6,1
			4
Zaoblený okraj			
3200	3700	3700	2000
Zaoblený okraj			
230 V	230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
•	•	•	•
Zaoblený okraj			
•			
Volitelný	Volitelný	Volitelný	



Indukce Multizone

- 3 nebo 4 samostatné varné zóny s možností individuálního umístění a samostatný kontrolní panel
- Rozsáhlé funkce vaření
- Zaoblené okraje
- Možnost vestavby na povrch nebo do roviny
- Maximální výkon 1770 W pro zóny ø 175 mm
- Maximální výkon 3100 W pro zóny ø 210 mm





InTouch
Funkce pro ovládání
odsavače
z varné desky




Funkce udržování tepla
Funkce pro udržování
stálé teploty jídla



Počet zón	Varné zóny (mm)	InTouch	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
4	 2× Ø175, 2× Ø210	•	7400	1790	58 990 Kč
3	 Ø175, 2× Ø210	•	6800	1791	45 990 Kč

Technické údaje

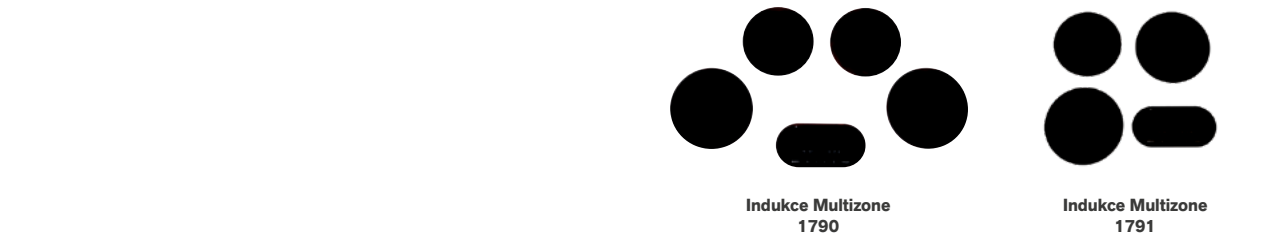

Ovládání		
Typ ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání	Posuvné "slider" dotykové ovládání
Barva ovládání	Červená	Červená

Vestavba / provedení skla		
Provedení	Zaoblený okraj	Zaoblený okraj
Na povrch / do roviny	• / •	• / •
Černé neprůhledné sklo	•	•

Funkce varné desky		
Funkce InTouch	•	•
Indikace zbytkového tepla	•	•
Timer na každé zóně	•	•
Nezávislá minutka	•	•
Funkce udržování tepla (°C)	70°	70°
Bezpečnostní uzamčení desky	•	•
Funkce Stop & Go	•	•

Varné zóny		
Počet varných zón	4, zóny se umístí podle potřeby	3, zóny se umístí podle potřeby
Varná zóna 1	Levá	Levá přední
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Varná zóna 2	Levá střední	Levá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Varná zóna 3	Pravá střední	Pravá zadní
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Varná zóna 4	Pravá	
Rozměry (mm) / Výkon (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	





Rozměry		
Rozměry (Š×H×V) (mm)	viz str. 255	viz str. 255
Šířka (Š×H) (mm)	viz str. 255	viz str. 255
Hmotnost (kg)	14,5	12,4

Technické údaje		
Celkový příkon (W)	7400	6800
Vícefázové napětí	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Jednofázové napětí	230 V	230 V
Frekvence (Hz)	50 – 60	50 – 60

Technické nákresy


Rozměry

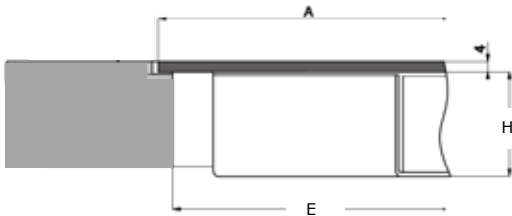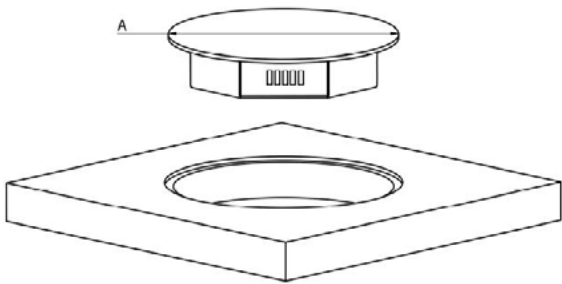

			(mm)	A	E	H
Průměr A	300 mm	Varná zóna 210 mm	Varná zóna 175	Ø 270	Ø 254	57
Průměr A	270 mm	Varná zóna 175 mm	Varná zóna 210	Ø 300	Ø 284	57
			Ovládací panel	326×160– R80	314×150– R75	35


Nákres vestavby

Vestavba na povrch

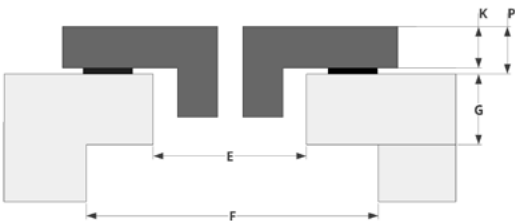

(mm)	E	F	G	K	P
Varná zóna 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6
Varná zóna 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6
Ovládací panel	314×150– R75			4	6

Vestavba do roviny

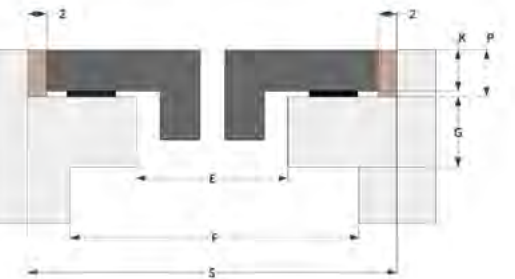

(mm)	E	F	G	K	P	S
Varná zóna 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6	Ø 274
Varná zóna 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6	Ø 304
Ovládací panel	314×150– R75			4	6	330×164– R82



Gas Pro

- Plynové hořáky jsou integrovány přímo do pracovní desky (hořáky není možno použít v dřevěných pracovních deskách)
- Robustní litinové podpěry hrnců ve stylovém a nadčasovém designu
- Dostatečný prostor mezi hořáky pro velké hrnce a pánve
- Výběr různých nastavení vaření



Model	Šířka (cm)	Počet zón	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Altar Top black	30	1	3.000	56002	39 990 Kč
Azuma Top black	30	1	5.000	56004	46 990 Kč
Capital Top black	60	3	2.000, 3.000, 5.000	56006	91 990 Kč
Cusin Top black	90	3	3.000, 2× 5.000	56008	91 990 Kč
Dempo Top black	90	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56010	105 990 Kč
Danau Top black	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56012	105 990 Kč
Drum Top black	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56014	105 990 Kč
Elbrus Top black	90	5	2× 2.000, 2× 3.000, 5.000	56016	115 990 Kč

Nepoužívejte pánve s větším průměrem dna, než je podpěra pánve. Pro hořáky 2 kW a 3 kW doporučujeme pánve s maximálním průměrem dna 230 mm a pro hořák 5 kW maximálně průměr dna 270 mm.



Technické údaje

				
	Altar top 56002 / černá	Azuma Top 56004 / černá	Capital Top 56006 / černá	Cusin Top 56008 / černá
Ovládání				
Typ ovládání	Otočný knoflík	Otočný knoflík	Otočný knoflík	Otočný knoflík
Vestavba				
Vestavba	•	•	•	•
Litínová podpora hrnce	•	•	•	•
Barva	Černá	Černá	Černá	Černá
Funkce varné desky				
Automatické zapálení plamene	•	•	•	•
Ochrana proti plameni	•	•	•	•
Varné zóny				
Počet varných zón	1	1	3	3
Varná zóna 1	Prostřední	Prostřední	Levá přední	Levá
Výkon (W)	3000	5000	3000	5000
Varná zóna 2			Levá zadní	Prostřední
Výkon (W)			2000	3000
Varná zóna 3			Pravá	Pravá
Výkon (W)			5000	5000
Varná zóna 4				
Výkon (W)				
Varná zóna 5				
Výkon (W)				
Rozměry				
Rozměry (Š×H×V) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Šířka (Š×H) (mm)	Viz technický list	Viz technický list	Viz technický list	Viz technický list
Hmotnost (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5
Technické údaje				
Celkový příkon	3000	5000	9800	13000
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50	50	50	50
Připojovací kabel	•	•	•	•
Příslušenství				
Podpěrná lišta / 56 199 (1 set součástí dodávky)	•	•	•	•
Wok kroužek / 93 005 (1 ks součástí dodávky)		•	•	•

Technické údaje pro pracovní desku

	Min. tloušťka (mm)	Max. tloušťka (mm)
Materiál pracovní desky		
Nerezová ocel, sklo	4	35
Keramické materiály	10	35
Křemenný kompozit (např. Caesarstone, Diresco, Unistone), minerální hybridní povrchy (např. Silestone)	12	35
Přírodní kámen (např. žula, mramor)	30	35
Beton (masivní), dřevo, laminát (HPL), masivní povrch	-	-


Podrobné informace o montáži a návodu k obsluze najdete na webových stránkách Novy. Pracovní deska musí být podepřena všemi stěnami skříně a plně ležet na konstrukci skříně. Vždy by měly být přísně dodržovány pokyny výrobce kuchyně.

			
Dempo Top 56010 / černá	Danau Top 56012 / černá	Drum Top 56014 / černá	Elbrus Top 56016 / černá
Otočný knoflík	Otočný knoflík	Otočný knoflík	Otočný knoflík
•	•	•	•
Černá	Černá	Černá	Černá
•	•	•	•
•	•	•	•
4	4	4	5
Levá	Levá	Levá	Levá přední
5000	5000	5000	3000
Střední přední	Střední levá	Střední levá	Levá zadní
3000	3000	3000	2000
Střední zadní	Střední pravá	Střední pravá	Střední
2000	2000	2000	5000
Pravá	Pravá	Pravá	Pravá přední
5000	5000	5000	3000
			Pravá zadní
			2000
853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Viz technický list	Viz technický list	Viz technický list	Viz technický list
25,5	25,5	25,5	29,5
14800	14800	14800	14600
230 V	230 V	230 V	230 V
50	50	50	50
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•




Instalace varných desek Novy


Rozměry

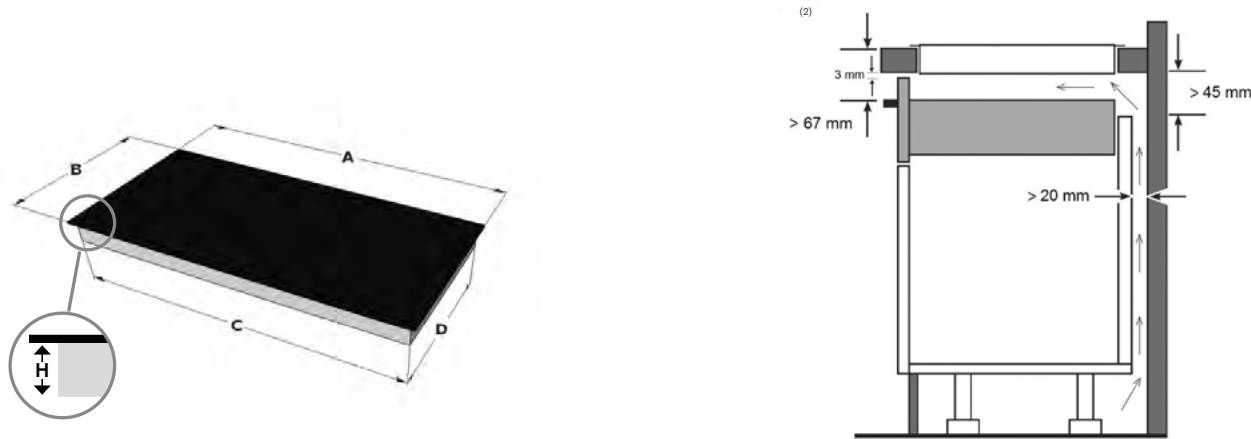

Montáž na povrch

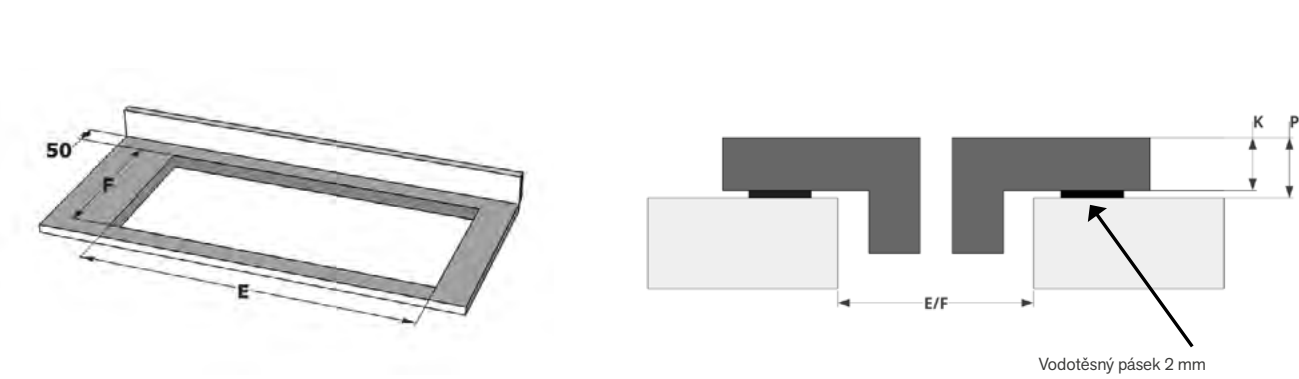

Montáž do roviny

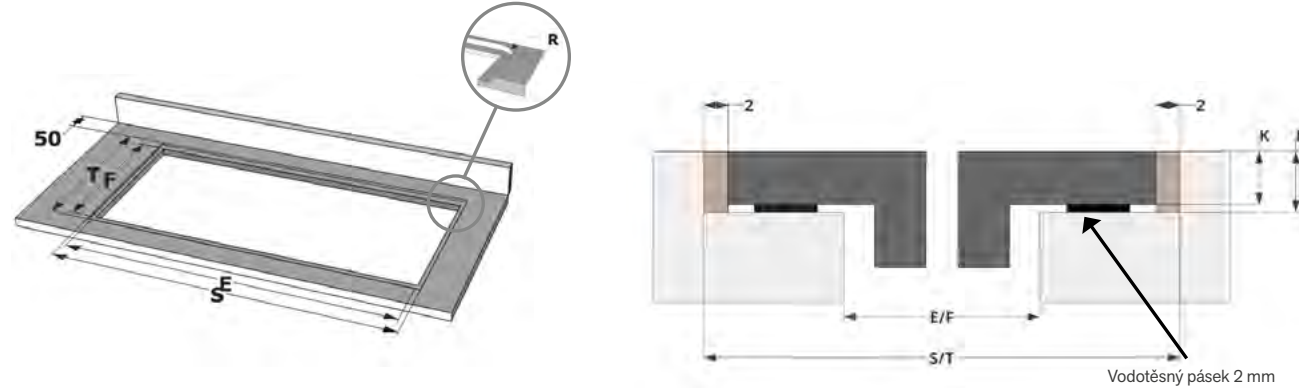

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Indukce Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Indukce Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Indukce Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Indukce Domino										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
--	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---

Gas Pro

Zkontrolujte technický soubor

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Varné desky s odsavačem										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Toto je standardní doporučený rádius. Pokud dáváte přednost menšímu rádiusu, kontaktujte svého dodavatele pracovní desky

Designové osvětlení

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Délka				
95 cm	☐	☐	☐	
125 cm	☐	☐	☐	☐
155 cm	☐	☐	☐	☐
185 cm	☐	☐	☐	☐
215 cm	☐	☐	☐	☐
245 cm	☐	☐	☐	☐
275 cm	☐	☐	☐	☐
305 cm	☐	☐	☐	☐
Barva				
Mineral White	☐	☐	☐	☐
Mineral Black	☐	☐	☐	☐
Ovládání				
Ovládání gesty	☐	☐	☐	
Ovládání gesty Pro				☐
Osvětlení				
Funkční osvětlení	☐	☐	☐	☐
Ambientní osvětlení	☐	☐	☐	☐



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

- Závěsné svítidlo nové generace s ovládáním pomocí gest
- Horní a spodní osvětlení
- Jednoduché přepínání mezi funkčním a ambientním osvětlením
- Nastavitelná intenzita osvětlení a teploty barvy od 2700 K do 4000 K
- Možnost nastavení barvy ambientního osvětlení (RGBW)
- K dispozici v černé barvě Mineral Black a bílé Mineral White

Novy Pendant / Designové osvětlení



264 – 265



Ovládání gesty
Svítidlo je vybaveno ovládáním pomocí gest



Ambientní osvětlení
Kromě funkčního také ambientní osvětlení



	Délka (mm)	Barva	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Novy Pendant 95	937	Mineral White	36	710101-p3	20 990 Kč
Novy Pendant 125	1237	Mineral White	48	710201-p3	21 990 Kč
Novy Pendant 155	1537	Mineral White	60	710301-p3	22 990 Kč
Novy Pendant 185	1837	Mineral White	72	710401-p3	23 990 Kč
Novy Pendant 215	2137	Mineral White	84	710501-p3	25 490 Kč
Novy Pendant 245	2437	Mineral White	96	710601-p3	26 990 Kč
Novy Pendant 275	2737	Mineral White	108	710701-p3	28 490 Kč
Novy Pendant 305	3037	Mineral White	120	710801-p3	29 990 Kč
Novy Pendant 95	937	Mineral Black	36	710102-p3	20 990 Kč
Novy Pendant 125	1237	Mineral Black	48	710202-p3	21 990 Kč
Novy Pendant 155	1537	Mineral Black	60	710302-p3	22 990 Kč
Novy Pendant 185	1837	Mineral Black	72	710402-p3	23 990 Kč
Novy Pendant 215	2137	Mineral Black	84	710502-p3	25 490 Kč
Novy Pendant 245	2437	Mineral Black	96	710602-p3	26 990 Kč
Novy Pendant 275	2737	Mineral Black	108	710702-p3	28 490 Kč
Novy Pendant 305	3037	Mineral Black	120	710802-p3	29 990 Kč

Technické nákresy, viz str. 282

Video
Ovládání gesty



DESIGNOVÉ
OSVĚTLENÍ

Technické údaje

									
	Novy Pendant 95 710101-p3 Mineral White 710102-p3 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201-p3 Mineral White 710202-p3 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301-p3 Mineral White 710302-p3 Mineral Black		Novy Pendant 185 710401-p3 Mineral White 710402-p3 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501-p3 Mineral White 710502-p3 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601-p3 Mineral White 710602-p3 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701-p3 Mineral White 710702-p3 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801-p3 Mineral White 710802-p3 Mineral Black
Funkce									
Ovládání	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty		Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty
Osvětlení									
Typ funkčního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné		LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok funkčního osvětlení (Lm)	3174	4232	5290		6348	7406	8464	9522	10580
Barva funkčního osvětlení (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000		2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Index podání barev (CRI)	≥95	≥95	≥95		≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Typ ambientního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné		LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok ambient. osvětlení (Lm)	648	972	1296		1620	1944	2268	2592	2916
Barva ambientního osvětlení	RGBW	RGBW	RGBW		RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Technické vlastnosti									
Barva	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Rozměry (D×H×V) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80		1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
Hmotnost (kg)	2	2,3	2,7		3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Umístění napájecího kabelu	levé / pravé	levé / pravé	levé / pravé		levé / pravé	levé / pravé	levé / pravé	levé / pravé	levé / pravé
Délka napájecího kabelu (m)	6	5,7	5,4		5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
Délka závěsných lanek (m)	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60		230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall

- Designové nástěnné svítidlo s ovládáním pomocí gest
- Ideální osvětlení nad kuchyňskou pracovní deskou
- Horní a spodní osvětlení
- Jednoduché přepínání mezi funkčním a ambientním osvětlením
- Nastavitelná intenzita osvětlení a teploty barvy od 2700 K do 4000 K
- Možnost nastavení barvy ambientního osvětlení (RGBW)
- K dispozici v černé barvě Mineral Black a bílé Mineral White

Novy Wall / Designové osvětlení



268 – 269



Gesture Control
Svítidlo je vybaveno ovládáním pomocí gest



Ambientní osvětlení
Kromě funkčního také ambientní osvětlení



	Délka (mm)	Barva	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Novy Wall 95	937	Mineral White	36	740101	17 990 Kč
Novy Wall 125	1237	Mineral White	48	740201	19 490 Kč
Novy Wall 155	1537	Mineral White	60	740301	20 990 Kč
Novy Wall 185	1837	Mineral White	72	740401	21 990 Kč
Novy Wall 215	2137	Mineral White	84	740501	22 990 Kč
Novy Wall 245	2437	Mineral White	96	740601	23 990 Kč
Novy Wall 275	2737	Mineral White	108	740701	25 490 Kč
Novy Wall 305	3037	Mineral White	120	740801	26 990 Kč
Novy Wall 95	937	Mineral Black	36	740102	17 990 Kč
Novy Wall 125	1237	Mineral Black	48	740202	19 490 Kč
Novy Wall 155	1537	Mineral Black	60	740302	20 990 Kč
Novy Wall 185	1837	Mineral Black	72	740402	21 990 Kč
Novy Wall 215	2137	Mineral Black	84	740502	22 990 Kč
Novy Wall 245	2437	Mineral Black	96	740602	23 990 Kč
Novy Wall 275	2737	Mineral Black	108	740702	25 490 Kč
Novy Wall 305	3037	Mineral Black	120	740802	26 990 Kč

Technické nákresy, viz str. 282

Video
Ovládání gesty



DESIGNOVÉ
OSVĚTLENÍ

Technické údaje

			
	Novy Wall 95 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	Novy Wall 125 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	Novy Wall 155 740301 Mineral White 740302 Mineral Black
Funkce			
Ovládání	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty
Osvětlení			
Typ funkčního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok funkčního osvětlení (Lm)	3174	4232	5290
Barva funkčního osvětlení (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Index podání barev (CRI)	≥95	≥95	≥95
Typ ambientního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok ambient. osvětlení (Lm)	972	1296	1620
Barva ambientního osvětlení	RGBW	RGBW	RGBW
Technické vlastnosti			
Barva	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Rozměry (D×H×V) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80
Hmotnost (kg)	1,8	2,1	2,5
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60


				
Novy Wall 185 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	Novy Wall 215 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	Novy Wall 245 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	Novy Wall 275 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	Novy Wall 305 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty
LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
1944	2268	2592	2916	3240
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
2,8	3,2	3,5	3,9	4,2
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





Novy Shelf

- Stylová police s integrovaným LED osvětlením ovládaným gesty
- Ideální osvětlení pro kuchyně bez horních skříněk
- Horní a spodní osvětlení
- Jednoduché přepínání mezi funkčním a ambientním osvětlením
- Nastavitelná intenzita osvětlení a teploty barvy od 2700 K do 4000 K
- Možnost nastavení barvy ambientního osvětlení (RGBW)
- K dispozici v černé barvě Mineral Black a bílé Mineral White

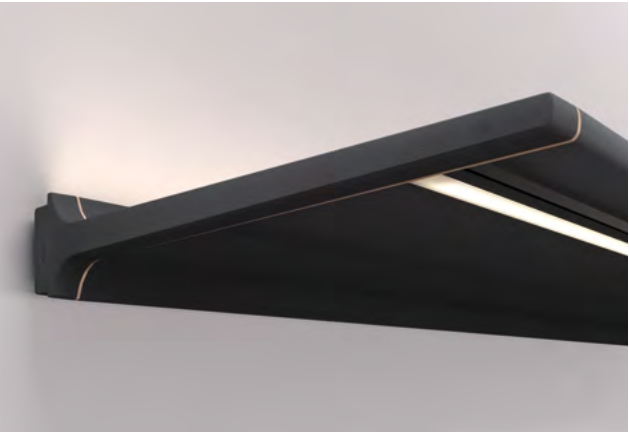

Ovládání gesty
Svítilno je vybaveno ovládáním pomocí gest



Ambientní osvětlení
Kromě funkčního také ambientní osvětlení



	Délka (mm)	Barva	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Novy Shelf 95	937	Mineral White	36	720101	23 990 Kč
Novy Shelf 125	1237	Mineral White	48	720201	25 990 Kč
Novy Shelf 155	1537	Mineral White	60	720301	27 990 Kč
Novy Shelf 185	1837	Mineral White	72	720401	29 990 Kč
Novy Shelf 215	2137	Mineral White	84	720501	31 990 Kč
Novy Shelf 245	2437	Mineral White	96	720601	34 990 Kč
Novy Shelf 275	2737	Mineral White	108	720701	37 990 Kč
Novy Shelf 305	3037	Mineral White	120	720801	39 990 Kč
Novy Shelf 95	937	Mineral Black	36	720102	23 990 Kč
Novy Shelf 125	1237	Mineral Black	48	720202	25 990 Kč
Novy Shelf 155	1537	Mineral Black	60	720302	27 990 Kč
Novy Shelf 185	1837	Mineral Black	72	720402	29 990 Kč
Novy Shelf 215	2137	Mineral Black	84	720502	31 990 Kč
Novy Shelf 245	2437	Mineral Black	96	720602	34 990 Kč
Novy Shelf 275	2737	Mineral Black	108	720702	37 990 Kč
Novy Shelf 305	3037	Mineral Black	120	720802	39 990 Kč



Technické údaje

	 Novy Shelf 95 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	 Novy Shelf 125 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	 Novy Shelf 155 720301 Mineral White 720302 Mineral Black
Funkce			
Ovládání	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty
Osvětlení			
Typ funkčního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok funkčního osvětlení (Lm)	3174	4232	5290
Barva funkčního osvětlení (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Index podání barev (CRI)	≥95	≥95	≥95
Typ ambientního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok ambient. osvětlení (Lm)	972	1296	1620
Barva ambientního osvětlení	RGBW	RGBW	RGBW
Technické vlastnosti			
Barva	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Rozměry (D×H×V) (mm)	937×320×65	1237×320×65	1537×320×65
Hmotnost (kg)	5,1	7,8	9,3
Maximální nosnost* (kg)	27	36	45
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

	 Novy Shelf 185 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	 Novy Shelf 215 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	 Novy Shelf 245 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	 Novy Shelf 275 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	 Novy Shelf 305 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
Ovládání	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty
LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
6348	7406	8464	9522	10580	
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	
LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
1944	2268	2592	2916	3240	
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65	
11,1	12,8	14,6	16,3	18	
54	63	72	81	90	
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120	

* V závislosti na nosné stěně a použitém upevňovacím materiálu

Novy Shelf Pro

- Novy Shelf Pro umožňuje nastavení šířky světelného pásu po celé své délce
- Stylová police s integrovaným LED osvětlením ovládaným gesty
- Ideální osvětlení pro kuchyně bez horních skříněk
- Horní a spodní osvětlení
- Jednoduché přepínání mezi funkčním a ambientním osvětlením
- Nastavitelná intenzita osvětlení a teploty barvy od 2700 K do 4000 K
- Možnost nastavení barvy ambientního osvětlení (RGBW)
- K dispozici v černé barvě Mineral Black a bílé Mineral White



Gesture Control Pro
Ovládání gesty je rozšířeno o nastavení šířky světla



Ambientní osvětlení
Kromě funkčního také ambientní osvětlení



	Délka (mm)	Barva	Max. výkon (W)	Typ	MO cena s DPH
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral White	65	730201	30 990 Kč
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral White	65	730301	32 990 Kč
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral White	77	730401	35 990 Kč
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral White	90	730501	38 990 Kč
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral White	104	730601	41 990 Kč
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral White	115	730701	44 990 Kč
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral White	128	730801	47 990 Kč
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral Black	65	730202	30 990 Kč
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral Black	65	730302	32 990 Kč
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral Black	77	730402	35 990 Kč
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral Black	90	730502	38 990 Kč
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral Black	104	730602	41 990 Kč
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral Black	115	730702	44 990 Kč
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral Black	128	730802	47 990 Kč



Technické údaje

		
	Novy Shelf Pro 125 730201 Mineral White 730202 Mineral Black	Novy Shelf Pro 155 730301 Mineral White 730302 Mineral Black
Funkce		
Ovládání	Ovládání gesty	Ovládání gesty
Osvětlení		
Typ funkčního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok funkčního osvětlení (Lm)	4232	5290
Barva funkčního osvětlení (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Index podání barev (CRI)	≥95	≥95
Typ ambientního osvětlení	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
Hrubý světelný tok ambient. osvětlení (Lm)	1296	1620
Barva ambientního osvětlení	RGBW	RGBW
Technické vlastnosti		
Barva	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Rozměry (D×H×V) (mm)	1237×320×65	1537×320×65
Hmotnost (kg)	7,8	9,3
Maximální nosnost* (kg)	36	45
Síťové napětí (V) / Hodnota el. připojení (W)	230 / 65	230 / 65

				
Novy Shelf Pro 185 730401 Mineral White 730402 Mineral Black	Novy Shelf Pro 215 730501 Mineral White 730502 Mineral Black	Novy Shelf Pro 245 730601 Mineral White 730602 Mineral Black	Novy Shelf Pro 275 730701 Mineral White 730702 Mineral Black	Novy Shelf Pro 305 730801 Mineral White 730802 Mineral Black
Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty	Ovládání gesty
LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné	LED / stmívatelné
1944	2268	2592	2916	3240
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 77	230 / 90	230 / 104	230 / 115	230 / 128

* V závislosti na nosné stěně a použitém upevňovacím materiálu



Novy Pendant 305 - Novy Panorama 90

Novy Shelf 275

Technické nákresy

Novy Pendant

710101-p3 / 710201-p3 / 710301-p3 / 710401-p3 / 710501-p3 / 710601-p3 / 710701-p3 / 710801-p3
710102-p3 / 710202-p3 / 710302-p3 / 710402-p3 / 710502-p3 / 710602-p3 / 710702-p3 / 710802-p3

Technical drawing of the Novy Pendant light fixture. The side view shows a horizontal bar with a length range of 937 ~ 3037 mm. The top view shows a circular base with a diameter of 62 mm and a mounting bracket with a width of 100 mm. The fixture is labeled with '230V' and 'NOVY'.

Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750

Video

Montážní video

Novy Wall

740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

Technical drawing of the Novy Wall light fixture. The side view shows a horizontal bar with a length range of 937-3037 mm. The top view shows a rectangular base with a width of 100 mm and a mounting bracket with a width of 50 mm. The fixture is labeled with '230V' and 'NOVY'.

Video

Montážní video

Technické nákresy

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

Technical drawing of the Novy Shelf light fixture. The side view shows a horizontal bar with a length range of 937 ~ 3037 mm. The top view shows a rectangular base with a width of 100 mm and a mounting bracket with a width of 50 mm. The fixture is labeled with '230V' and 'NOVY'.

Video

Montážní video






Info

Premium Innovation Products	str. 286
Odsavače par	str. 288
Varné desky	str. 289
Osvětlení	str. 291

Premium Innovation Products

Oddanost společnosti Novy inovacím vedla k vývoji nové generace produktů. Tyto technologicky propracované výrobky udávají tón, co se týká estetiky, snadnosti použití, jednoduchosti a samozřejmě tichého provozu.

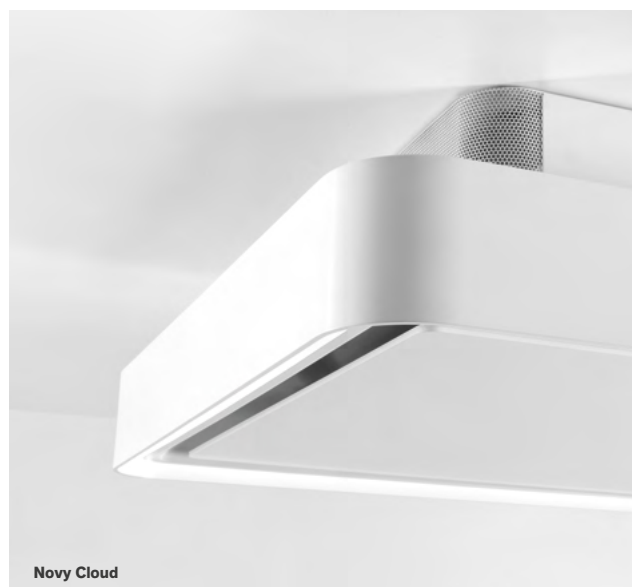

Novy Cloud



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Díky svým inovativním a progresivním funkcím jsou vybrané produkty pojmenovány jako Novy Premium Innovation Products. Jedná se o modely Novy Panorama, Easy, Cloud, Pureline Pro (Compact), Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, Gas Pro, indukční desky 1775 a 1768 a Novy Pendant, Wall, Shelf and Shelf Pro. Tyto výrobky poznáte podle **loga Premium Innovation Product**.

Novy Premium Partners

Na podporu těchto výrobků se Novy rozhodl spolupracovat **s vybranými prodejci**. Ti procházejí rozsáhlým školením a mohou vám nabídnout odborné znalosti a rady, které potřebujete ke správnému výběru. Takto Novy a Premium partneři zaručují maximální komfort při výběru vaší vysněné kuchyně.

Symbols k odsavačům par

	Ecosmart Mimořádně tiché, vysoce účinné a energeticky šetrné výrobky s dlouhou životností.		Designový filtr Filtr s moderním a elegantním designem.
	Odsavače par s motorem (s odtahem) Nejobvyklejší typ odsavače s přímým odtahem ven.		Štěrbinové odsávání Umístění spodní desky na odsavači koncentruje odsávání kolem jeho okrajů. Tato malá mezera urychluje odsávání. Čím menší plocha, tím rychlejší je proudění vzduchu. Toto zrychlení zvyšuje účinnost sacího systému.
	Dálkové ovládání Tyto odsavače jsou dodávány s dálkovým ovládáním. K některým dalším modelům je možno získat dálkovém ovládání objednáním zvláštní sady.		
	InTouch Funkce InTouch umožňuje ovládat odsavač par Novy z indukční varné desky Novy.		Click&Fix Jednoduchá konstrukce využívající klik systém, díky kterému lze odsavač zacvaknout do podhledu a poté upevnit pomocí 4 šroubů.
	Instalační výška Instalační výška je maximální vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par. Tato výška je velmi důležitá pro optimální provoz odsavače par.		Cubic Motor Čtvercová konstrukce krytu motoru, který lze instalovat i vzdáleně od odsavače. Motor lze otáčet v libovolném směru tak, aby výfuk směřoval podle konkrétní potřeby (doleva, doprava, dozadu, dopředu, nahoru). Tento motor je určen pro použití uvnitř budovy.
	Systém sací věže Optimální odsávání ve výšce hrnce.		Recirkulace Odsavač par s odtahem někdy není z technických důvodů možný nebo není povolen. V takových případech je možno využít recirkulační odsavač, který vrací filtrované výpary zpět do místnosti. Tuk ve výparech je filtrován tukovým filtrem a pachy jsou absorbovány filtrem s aktivním uhlím (monoblok filtr). Vlhkost není odstraněna filtrem, ale lze ji odstranit pomocí ventilačního zařízení místnosti.
	Systém sací věže Optimální odsávání ve výšce hrnce, odsávání na obou stranách věže.		
	Integrované odsávání Výkonné odsávání díky integrovanému odsavači par.		
	Automatická kontrola rychlosti Senzor Novy Sense poskytuje automatickou kontrolu rychlosti odsávání díky detekci výparů a zápachů z vaření.		
	Novy Connect Díky aplikaci Novy Connect můžete odsavač par Novy ovládat pomocí svého smartphonu nebo tabletu. S aplikací Novy Connect můžete nejen zadávat své preference, ale také získat informace jako je indikace pro údržbu vašeho tukového a / nebo recirkulačního filtru.		Ambientní osvětlení Kromě funkčního osvětlení, které je k dispozici u všech odsavačů par (s výjimkou Maxi Pureline a Pureline bez osvětlení), je k dispozici také ambientní osvětlení u následujících modelů: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Toto osvětlení je stmívatelné a lze u něho přizpůsobit teplotu barvy pro dosažení požadované atmosféry (s výjimkou modelu Phantom).

Symbols k varným deskám

	Funkce Chef  Tato funkce umožňuje automaticky propojit všechny Bridge zóny stisknutím tlačítka. Pravá varná zóna má stupeň 9 pro intenzivní vaření nebo smažení. Střední zóna má stupeň 6 pro mírné vaření, např. pro vaření zeleniny. Levá zóna má stupeň 4 pro udržování teplých potravin. Tato nastavení je pak možno ručně změnit.		Funkce grilu  Při použití této funkce se automaticky aktivuje funkce Flexi zóny, aby se vytvořila větší varná plocha. Tato funkce tedy vytvoří ideální podmínky pro grilování. Viz indukce Pro a Power.
	Funkce Power a Super Power  Každá zóna má funkci Power, která výrazně zvyšuje výkon. Tato funkce je ideální například pro vaření velkého množství vody.		Funkce Pot Move  Zapnutím funkce Pot Move v řadě Pro můžete přemisťovat hrnce a pánve na jinou zónu, přičemž jejich nastavení jsou zachována.
	Funkce udržování tepla  Funkce udržování tepla velmi usnadňuje vaření při konstantní teplotě 42°, 70° a 94°C (u některých modelů pouze 70°C).		Časovač a minutka  Každá varná zóna má samostatný časovač a varná deska je také vybavena nezávislou minutkou.
	Funkce Stop & Go  Tato funkce umožňuje dočasně vypnout napájení varné desky. Pokud se dotknete během následujících 10 minut ovládacího panelu, budou obnovena všechna nastavení varných zón.		Odpočítávací minutka Varné desky řady Pro mají samostatné odpočítávání, které se aktivuje, když je varná zóna zapnutá. Slouží jako dodatečná připomínka v případě, že sami nezapnete časovač.
	Flexi zóna  Funkce Bridge nabízí možnost propojit dvě sousední zóny, takže je můžete ovládat jedním pohybem. To je velmi užitečné zejména pro velké hrnce a pánve.		Automatická funkce vaření Obsah hrnce se nejdříve přivede k varu a potom proces vaření pokračuje na přednastavené automatické úrovni.

	Černé neprůhledné sklo Sklo nepropouští žádné světlo, což znamená rovnoměrně černý povrch varné desky, aniž by bylo vidět dovnitř přístroje.		Wipe Guard Zamkněte ovládací prvky pomocí funkce Wipe Guard, abyste mohli varnou desku snadno vyčistit.
	Touch Control Všechny indukční varné desky mají snadné dotykové ovládání v kombinaci s posuvným dotykovým ovládáním („sliderem“).		Slider control Pomocí posuvného ovladače („slideru“) stačí pouze přejet prstem po ovládacím prvku, abyste dosáhli požadované úrovně vaření. Tuto úroveň je možno také zvolit přímým dotykem.
	Rozložení varných zón Rozložení varných zón, zóny různých výkonů a velikostí.		Bezpečnost Po odejmutí hrnce zůstane na varné zóně pouze kontaktní teplo z hrnce. Zbytkové teplo se velmi rychle ochladí. Pokud je zóna náhodně zapnutá, ale na zóně není žádný hrnec, nic se nestane. Varná deska je také vybavena dalšími bezpečnostními prvky: - Indikátor zbytkového tepla - Ochrana proti přehřátí - Ochrana proti překypění - Bezpečnostní vypnutí (když je deska dlouhou dobu zapnutá) - Dětská pojistka
	Rozložení varných zón Rozložený varných zón, kde jsou na levé straně 2 osmihranné zóny pro větší flexibilitu a na pravé straně 2 kulaté zóny.		
	Rozložení varných zón Rozložení varných zón s osmihrannými zónami pro maximální flexibilitu a varnou plochu.		

Svítlidla

	Ovládání gesty – Gesture Control  Naše svítidla s ovládáním gesty Gesture Control jsou vybavena jedním senzorem. Umístění senzoru je označeno ikonou na středu svítidla. Můžete zapnout a vypnout světlo, ztlumit nebo upravit atmosféru změnou směru světla nahoru nebo dolů, a to pomocí jednoduchého gesta pod senzorem. Můžete také změnit barvu, když je svítidlo v ambientním režimu směrem nahoru.		Ambientní osvětlení Kromě funkčního osvětlení je ve výbavě také ambientní osvětlení. Toto osvětlení je stmívatelné a barvu a teplotu můžete přizpůsobit požadované atmosféře.
	Ovládnání gesty - Gesture Control Pro  Svítlidla vybavena ovládáním gesty Gesture Control Pro mají chytré senzory instalované po celé délce světelné police, která vám umožní změnit šířku a pozici světelného pásu. Kromě toho má svítidlo všechny funkce ovládání gesty Gesture Control. Co když nechcete, aby světlo svítilo po celé délce police, ale pouze tam, kde vy pijete víno, pracujete nebo čtete knihu? Jednoduše přetáhnete světelný pásek pohybem ruky tam, kam chcete.		



Applia, s.r.o.

Výhradní distributor Novy pro ČR a SR
Sokolovská 98/96
186 00 Praha 8 - Karlín
Tel. +420 727 815 311
novy@applia.cz
www.novy-odsavace.cz

Podmínky záruky viz

www.novy-odsavace.cz

Poznámky

Technické a cenové změny a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny barvy
v tomto katalogu jsou prezentovány pouze přibližně.
Ceny uvedené v katalogu jsou nezávaznými doporučenými
maloobchodními cenami s DPH. Konečnou cenu stanoví váš prodejce.



<https://www.facebook.com/NovyOdsavace>



https://www.instagram.com/novy_odsavace/



https://cz.pinterest.com/novy_global/



<https://www.youtube.com/@novy7923>

